


Pioneering for You

wilo

Recirkuliacinis siurblys

EMU RZP 80-2.28-4/27 S20

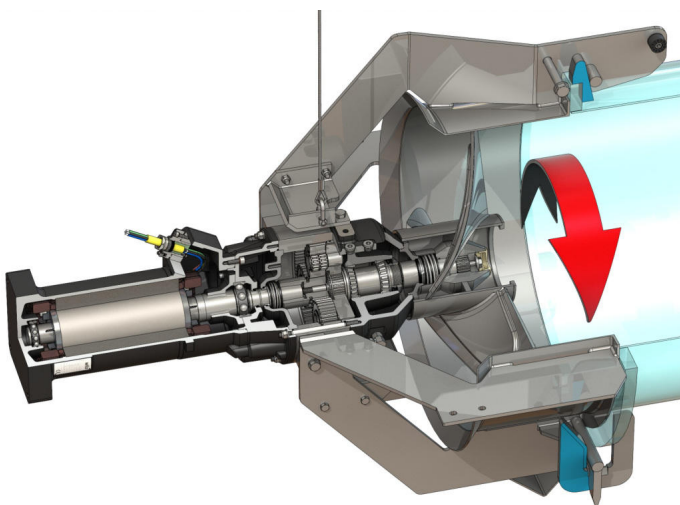

Vienetas

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Grynoji masė (apyt.) <i>m</i> | 430 kg |
| Apsauga nuo sprogdimo ATEX | pasirinktinai |
| Apsauga nuo sprogdimo FM | pasirinktinai |
| Variklio apsaugos klasė | IP68 |

Sparnuotė

| | |
|---|--|
| Sparnuotės konstrukcija | 4-blade propeller with self-cleaning hub; clogging- and entwining-free |
| Vardinis sparnuotės skersmuo <i>D_{nom}</i> | 785 mm |
| Sparnuotės sukimosi greitis <i>n</i> | 280 1/min |
| Pavaros perdavimų skaičius | 5,286 |

Užpildymo kiekiai ir rūšys

| | |
|---|--------------------------|
| Pirminės kameros užpildas | Transmisijų alyva CLP220 |
| Pirminės kameros užpildo kiekis <i>V</i> | 2,00 l |
| Pavaros kameros užpildas | Transmisijų alyva CLP220 |
| Pavaros kameros užpildo tūris <i>V</i> | 1,10 l |
| Sandarinio kameros užpildas | Baltoji alyva |
| Sandarinio kameros užpildo tūris <i>V</i> | 2,00 l |

Variklis/elektronika

| | |
|---|--|
| Variklio tipas | T 20-4/27R (Ex) |
| Variklio konstrukcija | Panardinamasis variklis – aušinamaisiais paviršiais |
| Maitinimo įtampa | 3~400 V, 50 Hz |
| Vardinė srovė <i>I_N</i> | 32,00 A |
| Paleidimo srovė – tiesioginis <i>I_A</i> | 192,00 A |
| Paleidimo srovė – trikampus-žvaigždė <i>I_A</i> | 64,00 A |
| Vartojamoji galia <i>P_{1 max}</i> | 18,90 kW |
| Nominali variklio galia <i>P₂</i> | 16 kW |
| Sūkių dažnis <i>n</i> | 1430 1/min |
| Variklio energinio efektyvumo klasė | - |
| Naudingumo koeficientas <i>η_M</i> | 85,0 % |
| Galios faktorius <i>cos φ</i> | 0,85 |
| Min. darbinės terpės temperatūra <i>T_{min}</i> | 3 °C |
| Maks. darbinės terpės temperatūra <i>T_{max}</i> | 40 °C |
| Didž. panardinimo gylis | 20 m |
| Izoliacijos klasė | H |
| Maks. įsijungimo dažnis <i>t</i> | 15 1/h |
| min. perjungimų pauzė <i>t</i> | 3 min |
| Pradinis sukimo momentas <i>M</i> | 202 Nm |
| Inercijos momentas | 0,0532 kg/m ² |
| Variklio tvirtinimas | 1 radialinis rutulinis guolis, 1 dviejų eilių atraminis rutulinis guolis |

Medžiagos

| | |
|---|---------------------------|
| Variklio medžiaga | 5.1301, EN-GJL-250 |
| Statinis sandariklis | FKM |
| Variklio velenas | 1.4021, X20Cr13 |
| Pavaros / sandarinimo kameros sandariklis | SiC/SiC, Q1Q1VGG |
| Pavaros korpusas | 5.1301, EN-GJL-250 |
| Planetinis krumpliaratis | 1.7131, 16MnCr5 |
| Dantytas skriemulys | 1.5216, 17MnV6 |
| Centrinis krumpliaratis | 1.7131, 16MnCr5 |
| Varomasis velenas | 1.4462, X2CrNiMoN22-5-3 |
| Pavaros / pirminės kameros sandariklis | FKM |
| Sandarinio kamera | 5.1301, EN-GJL-250 |
| Sandariklis, terpės pusėje | SiC/SiC, Q1Q1VGG |
| Pavaros korpusas | 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
| Sparnuotės stebulė | 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
| Sparnuotė | 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
| Centrinis krumpliaratis | 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |

Pavara

| | |
|--|--|
| Pavaros konstrukcija | m 3,0 pagal DIN 780/P10 (ISO54); sutvirtinti ir planetiniai ratai, grūdinti ir poliiruoti, įleisti atraminiai žiedai |
| Pavaros atrama | 3x2 adatiniai guoliai (planetiniai), 2 kūginiai ritiniai guoliai (išėjimo velenas) |
| Eksplotavimo laikas <i>L_{h10}</i> | 100 000 darbo valandų, ISO 281 |

* didžiausias svoris su priedais