


Merülőmotoros keverőmű

Flumen OPTI-TR 30-1.145-4/12

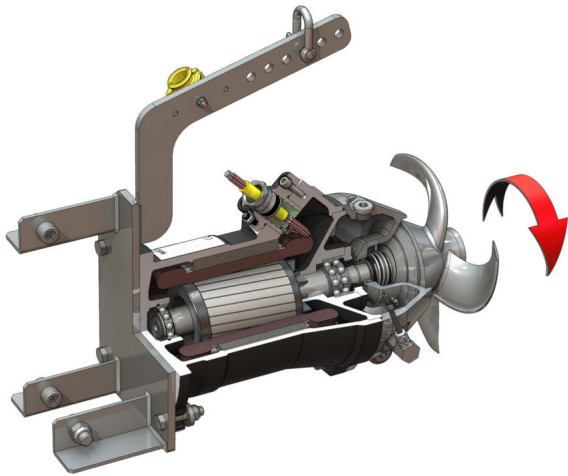

Mértékegység

Teljesítményfelvétel a munkapontban $P_{1,1}$	2,50 kW
Max. tolóerő F	490 N
Tolási teljesítményszám	196 N/kW
Nettó tömeg, kb. m	80 kg
Robbanásvédelem ATEX	opcionális
Robbanásvédelem FM	opcionális
Védelmi osztály motor	IP68

Propeller

Propeller kivitele	Háromszárnyú propeller öntisztító persellyel; vissza van hajtva, ezért dugulásmentes és nem tömődik el
Névleges propeller átmérő D_{nom}	300 mm
Propeller fordulatszáma n	1405 1/min
Hajtóműáttétel	1,000

Töltési mennyiségek és típusok

Tömítőkamra töltése	Fehérolaj
Tömítőkamra töltési mennyisége V	1,20 l

Motor/elektronika

Motor típus	T 17-4/12R (Ex)
Motor kivitele	Merülőmotor – felületi hűtésű
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Névleges áram I_N	9,40 A
Indítási áram – közvetlen I_A	47,00 A
Indítási áram – csillag-delta I_A	16,00 A
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	5,80 kW
Motor névleges teljesítménye P_2	4,5 kW
Fordulatszám n	1405 1/min
Motor energiahatékonysági osztálya	-
Hatásfok η_M	78,0 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0,89
Min. közeghőmérséklet T_{min}	3 °C
Max. közeghőmérséklet T_{max}	40 °C
Max. bemerülési mélység	20 m
Szigetelési osztály	H
Max. kapcsolási gyakoriság t	15 1/h
min. kapcsolási szünet t	3 min
Indítónyomaték M	67 Nm
Tehetetlenségi nyomaték	0,0108 kg/m ²
Motorcsapágyazás	1 mélyhornyú golyócsapágy, 1 kétsoros ferdegolyós csapágy

Szerkezeti anyagok

Motor anyaga	5.1301, EN-GJL-250
Statikus tömítés	FKM
Motortengely	1.4021, X20Cr13
Tömítőkamra	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Közegoldali tömítés	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Propeller	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2