


Рециркуляційний насос EMU RZP 80-2.18-6/22 S27

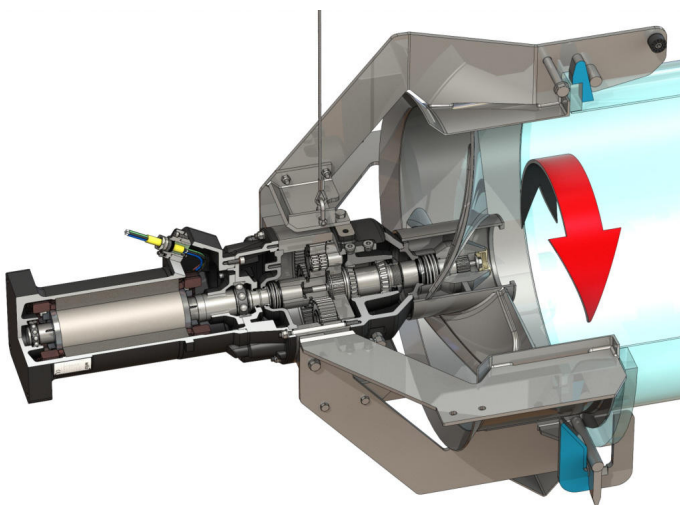

Одиниця

Вага нетто близько <i>m</i>	415 кг
Вибухозахист ATEX	опційно
Вибухозахист FM	опційно
Клас захисту двигуна	IP68

Крильчатка

Конструкція пропелера	4-blade propeller with self-cleaning hub; clogging- and entwining-free
Номінальний діаметр пропелера <i>D_{nom}</i>	785 мм
Число обертів пропелера <i>n</i>	180 1/min
Передавальне число	5,286

Рівень заповнення й сорти рідин

Наповнення форкамери	Трансмісійне мастило CLP220
Об'єм наповнення форкамери <i>V</i>	2,00 l
Наповнення привідної камери	Трансмісійне мастило CLP220
Об'єм наповнення привідної камери <i>V</i>	1,10 l
Наповнення ущільнюючої камери	Біле мастило
Об'єм наповнення ущільнюючої камери <i>V</i>	2,00 l

Двигун/електроніка

Тип двигуна	T 20-6/22R (Ex)
Конструкція двигуна	Занурювальний двигун – з поверхневим охолодженням
Під'єднання до мережі	3~400 V, 50 Hz
Номінальний струм <i>I_N</i>	19,40 A
Пусковий струм – прямий <i>I_A</i>	97,00 A
Пусковий струм – зірка-трикутник <i>I_A</i>	33,00 A
Споживана потужність <i>P_{1 max}</i>	11,20 кВт
Номінальна потужність двигуна <i>P₂</i>	9 кВт
Число обертів <i>n</i>	930 1/min
Клас енергоефективності двигуна	-
ККД η_M	81,0 %
Коефіцієнт потужності $\cos \varphi$	0,83
Мінімальна температура середовища <i>T_{min}</i>	3 °C
Максимальна температура середовища <i>T_{max}</i>	40 °C
Макс. глибина занурення	20 м
Клас ізоляції	H
Максимальна частота увімкнень <i>t</i>	15 1/h
мін. комутаційна пауза <i>t</i>	3 min
Пусковий крутний момент <i>M</i>	175 Nm
Момент інерції маси	0,0587 kg/m ²
Опора двигуна	1 радіальний кулькопідшипник, 1 дворядний упорний кулькопідшипник

Матеріали

Матеріал двигуна	5.1301, EN-GJL-250
Статичне ущільнення	FKM
Вал двигуна	1.4021, X20Cr13
Ущільнення камери приводу/ ущільнюючої камери	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Корпус приводу	5.1301, EN-GJL-250
Планетарне колесо	1.7131, 16MnCr5
Коронна шестерня	1.5216, 17MnV6
Сонячне колесо	1.7131, 16MnCr5
Вихідний вал	1.4462, X2CrNiMoN22-5-3
Ущільнення привід/форкамера	FKM
Камера ущільнень	5.1301, EN-GJL-250
Ущільнення з боку перекачуваного середовища	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Корпус приводу	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Втулка пропелера	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Пропелер	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Сонячне колесо	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Привод

Конструкція приводу	m 3.0 згідно з DIN 780/P10 (ISO 54); сонячні та планетарні шестірні цементовані та відшліфовані, коронна шестірня з ударним навантаженням
Опора приводу	3 × 2 голчасті підшипники (планетарний механізм), 2 конічні роликів підшипники (вихідний вал)
Термін експлуатації <i>L_{h10}</i>	100 000 годин роботи, ISO 281

* Максимальна вага, включаючи додаткове приладдя