


## Рециркуляционна помпа EMU RZP 80-2.20-4/22 S27

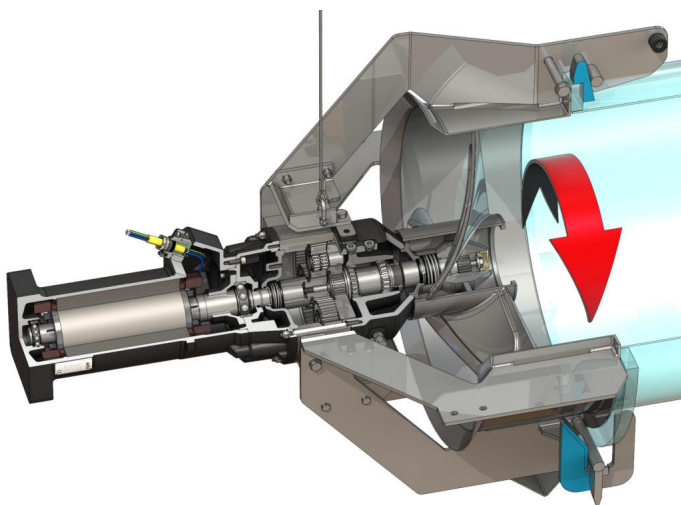

### Мерна единица

Тегло нето при бл. <i>m</i>	415 kg
Противовзривна защита ATEX	Опционално
Противовзривна защита FM	Опционално
Степен на защита на мотора	IP68

### Пропелер

Конструкция на пропелера	4-blade propeller with self-cleaning hub; clogging- and entwining-free
Номинален диаметър на пропелера <i>D<sub>nom</sub></i>	785 mm
Обороти на пропелера <i>n</i>	200 1/min
Предавателно число на предавателна кутия	7,000

### Количества и видове на напълване

Пълнеж на предната камера	Масло за предавки CLP220
Количество на напълване на предната камера <i>V</i>	2,00 l
Пълнеж на предавателната камера	Масло за предавки CLP220
Количество на напълване на предавателната камера <i>V</i>	1,10 l
Пълнеж на уплътнителната камера	Бяло масло
Количество на напълване на уплътнителната камера <i>V</i>	2,00 l

### Мотор/електроника

Вид на електродвигателя	T 20-4/22R (Ex)
Конструкция на мотора	Потопяем мотор – повърхностно охлаждане
Захранване от мрежата	3~400 V, 50 Hz
Номинален ток <i>I<sub>N</sub></i>	26,00 A
Пусков ток – директен <i>I<sub>Δ</sub></i>	156,00 A
Пусков ток – звезда-триъгълник <i>I<sub>Δ</sub></i>	52,00 A
Консумирана мощност <i>P<sub>1 max</sub></i>	15,30 kW
Номинална мощност на мотора <i>P<sub>2</sub></i>	12,5 kW
Обороти <i>n</i>	1430 1/min
Мотор-клас на енергийна ефективност	-
Степен на ефективност <i>η<sub>M</sub></i>	82,0 %
Коефициент на мощността <i>cos φ</i>	0,86
Мин. температура на флуида <i>T<sub>min</sub></i>	3 °C
Макс. температура на флуида <i>T<sub>max</sub></i>	40 °C
Макс. дълбочина на потапяне	20 m
Клас на изолация	H
Макс. честота на включване <i>t</i>	15 1/h
мин. пауза при комутиране <i>t</i>	3 min
Стартов момент <i>M</i>	164 Nm
Момент на инерция на масата	0,0438 kg/m <sup>2</sup>
Опора на мотора	1 плъзгач се сачмен лагер, 1 двуреден кос сачмен лагер

### Материали

Материал мотор	5.1301, EN-GJL-250
Статично уплътнение	FKM
Моторен вал	1.4021, X20Cr13
Уплътнение предавателна камера/уплътнителна камера	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Корпус на предавката	5.1301, EN-GJL-250
Планетно колело	1.7131, 16MnCr5
Кухо колело	1.5216, 17MnV6
Централно (слънчево) колело	1.7131, 16MnCr5
Задвижван вал	1.4462, X2CrNiMoN22-5-3
Уплътнение предавателна камера/предна камера	FKM
Уплътнителна камера	5.1301, EN-GJL-250
Уплътнение от страната на флуида	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Корпус на предавката	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Глава на пропелера	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Пропелер	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Централно (слънчево) колело	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

### Задвижване

Конструкция на предавката	m 3.0 според DIN 780/P10 (ISO54); слънчеви и планетарни предавки закалени и шлифовани, зъбно колело с вътрешни зъби
Опора на предавката	3x2 иглен лагер (планетарен), 2 конусен ролков лагер (задвижван вал)
Експлоатационен живот <i>L<sub>h10</sub></i>	100 000 експлоатационни часа, ISO 281

\*максимално тегло вкл. окомплектовка