


## Rezirkulationspumpe

### EMU RZP 20.145-4/11 S10

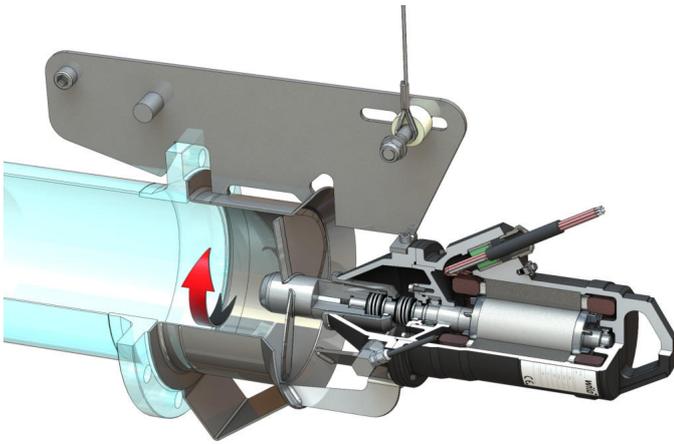

#### Werkstoffe

Motorgehäuse	5.1301, EN-GJL-250
Statische Abdichtungen	FKM
Motorwelle	1.4021, X20Cr13
Abdichtung motorseitig	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Dichtungskammer	5.1301, EN-GJL-250
Abdichtung mediumseitig	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Propellernabe	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Propeller	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Strömungsgehäuse	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

#### Aggregat

Max. Gewicht* <i>m</i>	43 kg
Explosionsschutz ATEX	optional
Explosionsschutz FM	optional
Schutzart Motor	IP68

#### Propeller

Propellerbauart	2-flügeliger Propeller mit selbstreinigender Nabe; rückwärtsgekrümmt, dadurch verstopfungs- und verzopfungsfrei
Propellermendurchmesser	200 mm
Propellerdrehzahl <i>n</i>	1392 1/min
Getriebeübersetzung	1,000

#### Füllmengen und -sorten

Füllung Dichtungskammer	Weißöl
Füllmenge Dichtungskammer V	0,35 l

#### Motor / Elektronik

Motortyp	T 12-4/11G (Ex)
Motorbauart	Tauchmotor gemäß IEC 60034-1
Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Nennstrom $I_N$	3,30 A
Anlaufstrom - direkt $I_A$	16,00 A
Anlaufstrom - Stern-Dreieck $I_A$	6,00 A
Leistungsaufnahme $P_{1 max}$	1,74 kW
Motornennleistung $P_2$	1,30 kW
Drehzahl <i>n</i>	1392 1/min
Motor-Effizienzklasse	-
Wirkungsgrad $\eta_M$	75,0 %
Leistungsfaktor $\cos \varphi$	0,76
Min. Medientemperatur <i>T</i>	3 °C
Max. Medientemperatur <i>T</i>	40 °C
Max. Eintauchtiefe	20 m
Isolationsklasse	H
Max. Schalhäufigkeit <i>t</i>	15 1/h
min. Schaltpause <i>t</i>	3 min
Anlaufmoment <i>M</i>	19,8 Nm
Massenträgheitsmoment	0,00210 kg/m <sup>2</sup>
Motorlagerung	2 Rillenkugellager

\*maximales Gewicht inkl. Zubehör