


Pioneering for You

wilo

Mixer submersibil

Flumen EXCEL-TRE 30.145-4/16

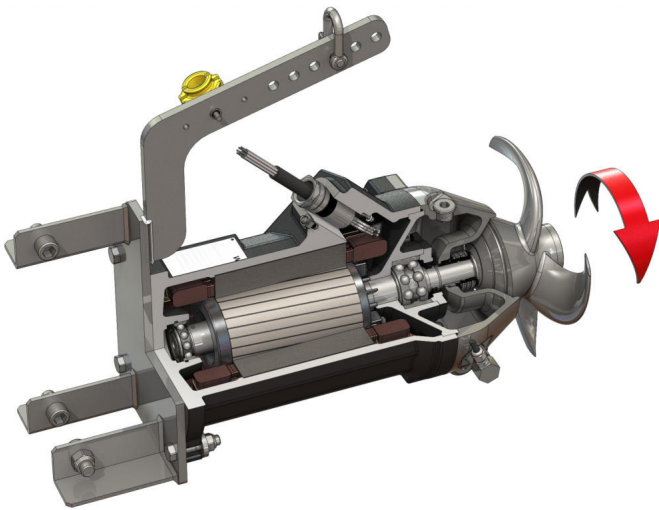

Unitate

Putere la punctul de lucru $P_{1,1}$	2,60 kW
Presiune axială maximă F	520 N
Cod de putere pentru forfecare	200 N/kW
Greutate netă aprox. m	90 kg
Protecție la explozie ATEX	opțional
Protecție la explozie FM	opțional
Grad de protecție motor	IP68

Elice

Tip de construcție elice	Elice cu 3 aripi cu bucsă cu autocurățare; curbată înapoi, fiind astfel cu protecție la colmatare și cu protecție la înfundare
Diametru nominal elice D_{nom}	300 mm
Turație elice n	1448 1/min
Raport de transmisie reductor	1,000

Cantități și tipuri de umplere

Umplere cameră de etanșare	Ulei de parafină
Cantitate de umplere cameră de etanșare V	1,20 l

Motor/sistem electronic

Tipul motorului	TE 17-4/16R (Ex)
Tip constructiv motor	Motor submersibil – răcit la suprafață
Alimentare electrică	3~400 V, 50 Hz
Curent nominal I_N	7,30 A
Curent de pornire – direct I_A	68,00 A
Curent de pornire stea-triunghi I_A	23,00 A
Puterea absorbită $P_{1, max}$	4,10 kW
Putere nominală a motorului P_2	3,45 kW
Turația n	1448 1/min
Clasă de eficiență motor	IE3
Grad de eficiență η_M	84,7 %
Factor de putere $\cos \varphi$	0,81
Temperatura fluidului pompat min. T_{min}	3 °C
Temperatura fluidului pompat max. T_{max}	40 °C
Adâncime max. de imersare	20 m
Clasă de izolație	H
Frecvență max. a comutării t	15 1/h
Pauză de comutare min. t	3 min
Cuplu de pornire M	98 Nm
Moment de inerție	0,0134 kg/m ²
Așezarea motorului	1 rulment cu bile canelate, 1 rulment înclinat cu bile cu două rânduri

Materiale

Material motor	5.1301, EN-GJL-250
Etanșare statică	FKM
arbore motor	1.4021, X20Cr13
Camera de etanșare	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Etanșare pe partea fluidului	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Elicea	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2

*greutate maximă, incl. accesorii