


Mehanizam za mešanje sa uronjivim motorom

Flumen EXCEL-TRE 30.95-6/16

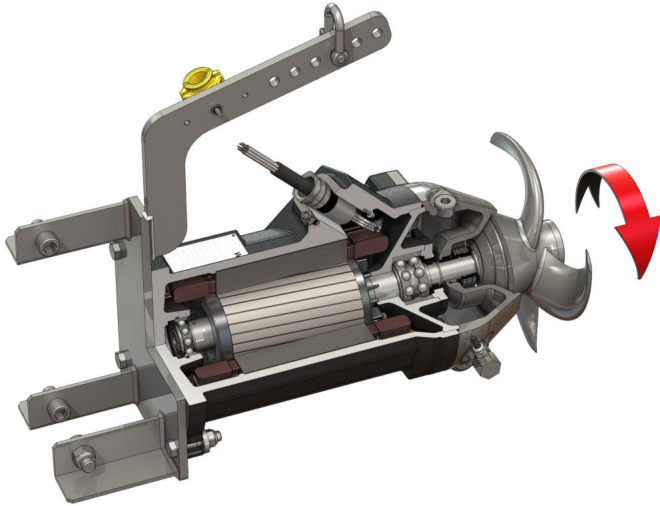

Jedinica

Potrošnja električne energije u radnoj tački $P_{1.1}$	1,00 kW
Maks. pogonska snaga F	240 N
Koeficijent protoka pogona	240 N/kW
Neto težina oko m	90 kg
Zaštita od eksplozije ATEX	opciono
Zaštita od eksplozije FM	opciono
Klasa zaštite motora	IP68

Propeler

Vrsta konstrukcije propelera	3-krilni propeler sa samočišćenom glavčinom; savijen unazad i usled toga bez začepljenja i zapetljavanja
Nominalni prečnik propelera D_{nom}	300 mm
Broj obrtaja propelera n	950 1/min
Prenosni odnos	1,000

Količine i vrste punjenja

Punjenje zaptivne komore	Belo ulje
Količina punjenja zaptivne komore V	1,20 l

Motor/elektronika

Tip motora	TE 17-6/16R (Ex)
Vrsta konstrukcije motora	Uronjivi motor – sa površinskim hlađenjem
Mrežni priključak	3~400 V, 50 Hz
Nominalna struja I_N	4,70 A
Polazna struja – direktno I_A	39,00 A
Polazna struja – zvezda-trougao I_{A}	13,00 A
Potrošnja električne energije $P_{1\ max}$	2,60 kW
Nominalna snaga motora P_2	2,1 kW
Broj obrtaja n	941 1/min
Klasa energetske efikasnosti motora	IE3
Stepen iskorišćenja η_M	81,9 %
Faktor snage $\cos \varphi$	0,79
Min. temperatura fluida T_{min}	3 °C
Maks. temperatura fluida T_{max}	40 °C
Maks. dubina uranjanja	20 m
Klasa izolacije	H
Maks. broj uključivanja t	15 1/h
min. pauza prekidanje t	3 min
Obrtni zaletni momenat M	80 Nm
Momenat inercije	0,0206 kg/m ²
Ležište motora	1 ožljebljeni kotrljajni ležaj, 1 dvoredni kosi kotrljajni ležaj

Materijali

Materijal motora	5.1301, EN-GJL-250
Statičko zaptivanje	FKM
Vratilo motora	1.4021, X20Cr13
Zaptivna komora	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Zaptivanje, na strani fluida	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Propeler	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2