


Потопяема бъркалка

Flumen EXCEL-TRE 40.95-6/24

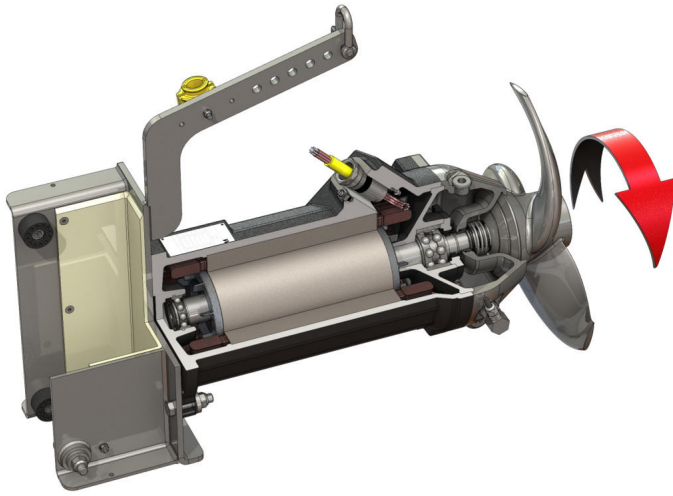

Мерна единица

Консумирана мощност в работната точка $P_{1.1}$	3,95 kW
Макс. сила, предизвикваща плъзгане F	920 N
Вътрешен коефициент на производителност при плъзгане	233 N/kW
Тегло нето при бл. m	120 kg
Противовзривна защита $ATEX$	Опционално
Противовзривна защита FM	Опционално
Степен на защита на мотора	IP68

Пропелер

Конструкция на пропелера	Пропелер с 3 витла със самопочистваща се втулка; извит назад, по този начин непозволяващ запушване и заплитане
Номинален диаметър на пропелера D_{nom}	400 mm
Обороти на пропелера n	943 1/min
Предавателно число на предавателна кутия	1,000

Количества и видове на напълване

Пълнеж на уплътнителната камера	Бяло масло
Количество на напълване на уплътнителната камера V	1,20 l

Мотор/електроника

Вид на електродвигателя	TE 17-6/24R (Ex)
Конструкция на мотора	Потопяем мотор – повърхностно охлаждане
Захранване от мрежата	3~400 V, 50 Hz
Номинален ток I_N	8,00 A
Пусков ток – директен I_A	65,00 A
Пусков ток – звезда-триъгълник $I_{A\Delta}$	22,00 A
Консумирана мощност $P_{1\max}$	4,45 kW
Номинална мощност на мотора P_2	3,7 kW
Обороти n	943 1/min
Мотор-клас на енергийна ефективност	IE3
Степен на ефективност η_M	83,8 %
Коефициент на мощността $\cos \varphi$	0,80
Мин. температура на флуида T_{min}	3 °C
Макс. температура на флуида T_{max}	40 °C
Макс. дълбочина на потапяне	20 m
Клас на изолация	H
Макс. честота на включване t	15 1/h
мин. пауза при комутиране t	3 min
Стартов момент M	120 Nm
Момент на инерция на масата	0,0309 kg/m ²
Опора на мотора	1 плъзгач се сачмен лагер, 1 двуреден кос сачмен лагер

Материали

Материал мотор	5.1301, EN-GJL-250
Статично уплътнение	FKM
Моторен вал	1.4021, X20Cr13
Уплътнителна камера	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Уплътнение от страната на флуида	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Пропелер	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2