


Pioneering for You

wilo

Dalgıç motorlu karıştırma düzeni Flumen EXCEL-TRE 40.95-6/24

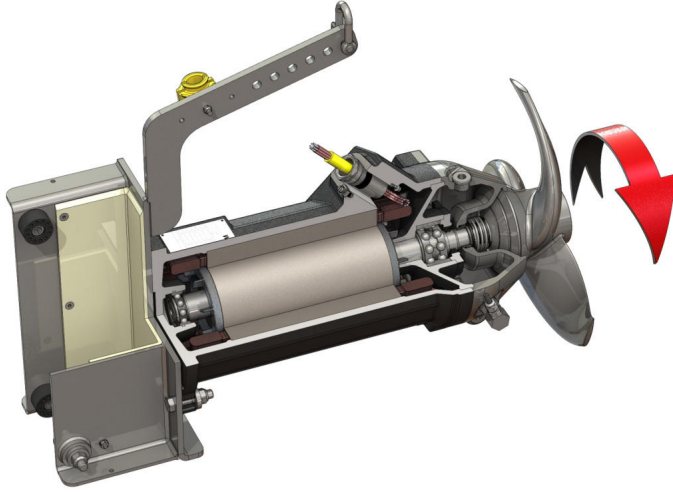

Birim

Çalışma noktasında güç tüketimi $P_{1,1}$	3,95 kW
Maks. itiş gücü F	920 N
İtiş güç rakamı	233 N/kW
Ağırlık net yakl. m	120 kg
Patlama koruması ATEX	opsiyonel
Patlama koruması FM	opsiyonel
Motor koruma sınıfı	IP68

Pervane

Pervane modeli	Kendi kendini temizleyen merkez parçalı 3 katlı pervane; arkaya doğru kavisli yapısı tıkanmayı veya düğümlenmeyi önler
Nominal pervane çapı D_{nom}	400 mm
Pervane devir hızı n	943 1/min
Aktarma oranı	1,000

Dolum miktarları ve türleri

Dolgu Sızdırmazlık bölümü	Beyaz yağ
Dolgu miktarı Sızdırmazlık bölümü V	1,20 l

Motor / Elektronik

Motor tipi	TE 17-6/24R (Ex)
Motor modeli	Dalgıç motoru – yüzey soğutmalı
Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım I_N	8,00 A
Doğrudan başlangıç akımı I_A	65,00 A
Başlangıç akımı – yıldız-üçgen I_A	22,00 A
Güç tüketimi $P_{1,max}$	4,45 kW
Nominal motor gücü P_2	3,7 kW
Devir sayısı n	943 1/min
Motor enerji verimliliği sınıfı	IE3
Verimlilik derecesi η_M	83,8 %
Güç faktörü $\cos \varphi$	0,80
Min. akışkan sıcaklığı T_{min}	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı T_{max}	40 °C
Maks. daldırma derinliği	20 m
Yalıtım sınıfı	H
Maks. kumanda sıklığı t	15 1/h
Min. anahtarlama aralığı t	3 min
İlk hareket torku M	120 Nm
Eylemsizlik modeli	0,0309 kg/m ²
Motor yuvası	1 bilyalı rulman, 1 iki sıralı eğik bilyalı rulman

Malzemeler

Motor malzemesi	5.1301, EN-GJL-250
Statik salmastra	FKM
Motor mili	1.4021, X20Cr13
Yalıtım haznesi	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Akışkan tarafında yalıtım	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Pervane	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2

*aksesuarlar dahil azami ağırlık