


Tauchmotor-Rührwerk

Flumen EXCEL-TRE 90-2.14-6/16 E4

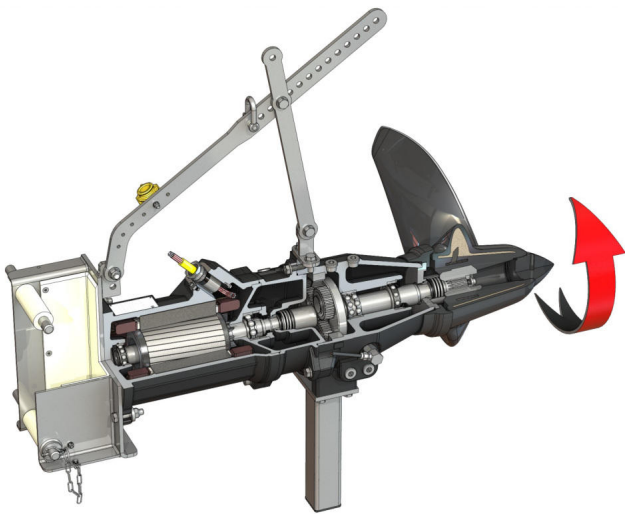

Aggregat

| | |
|----------------------------------------------|----------|
| Leistungsaufnahme im Betriebspunkt $P_{1.1}$ | 1,45 kW |
| Max. Schubkraft F | 880 N |
| Schub-Leistungsziffer | 607 N/kW |
| Max. Gewicht* m | 145 kg |
| Explosionsschutz ATEX ATEX | optional |
| Explosionsschutz FM FM | optional |
| Schutzart Motor | IP68 |

Propeller

| | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propellerbauart | 2-flügeliger Propeller mit selbstreinigender Nabe; rückwärtsgekrümmt, dadurch verstopfungs- und verzopfungsfrei |
| Nominaler Propellerdurchmesser D_{nom} | 900 mm |
| Propellerdrehzahl n | 149 1/min |
| Getriebeübersetzung | 6,571 |

Füllmengen und -sorten

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Füllung Vorkammer | Getriebeöl CLP220 |
| Füllmenge Vorkammer V | 1,20 l |
| Füllung Getriebekammer | Getriebeöl CLP220 |
| Füllmenge Getriebekammer V | 0,50 l |
| Füllung Dichtungskammer | Weißöl |
| Füllmenge Dichtungskammer V | 1,10 l |

Motor / Elektronik

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Motortyp | TE 17-6/16R (Ex) |
| Motorbauart | Tauchmotor – oberflächengekühlt |
| Netzanschluss | 3~400 V, 50 Hz |
| Nennstrom I_N | 4,10 A |
| Anlaufstrom – direkt I_A | 39,00 A |
| Anlaufstrom – Stern-Dreieck I_A | 13,00 A |
| Leistungsaufnahme $P_{1,max}$ | 2,10 kW |
| Motornennleistung P_2 | 1,7 kW |
| Drehzahl n | 955 1/min |
| Motor-Effizienzklasse | IE4 |
| Wirkungsgrad η_M | 82,4 % |
| Leistungsfaktor $\cos \varphi$ | 0,73 |
| Min. Medientemperatur T_{min} | 3 °C |
| Max. Medientemperatur T_{max} | 40 °C |
| Max. Eintauchtiefe | 20 m |
| Isolationsklasse | H |
| Max. Schalthäufigkeit t | 15 1/h |
| min. Schaltpause t | 3 min |
| Anlaufmoment M | 80 Nm |
| Massenträgheitsmoment | 0,0206 kg/m ² |
| Motorlagerung | 2 Rillenkugellager |

Werkstoffe

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Motorgehäuse | 5.1301, EN-GJL-250 |
| Statische Abdichtungen | FKM |
| Motorwelle | 1.4021, X20Cr13 |
| Abdichtung Getriebe-/Dichtungskammer | SiC/SiC, Q1Q1VGG |
| Getriebegehäuse | 5.1301, EN-GJL-250 |
| Planetenrad | 1.7131, 16MnCr5 |
| Hohlrad | 1.5216, 17MnV6 |
| Sonnenrad | 1.7131, 16MnCr5 |
| Abtriebswelle | 1.4462, X2CrNiMoN22-5-3 |
| Abdichtung Getriebe-/Vorkammer | FKM |
| Dichtungskammer | 5.1301, EN-GJL-250 |
| Abdichtung mediumseitig | SiC/SiC, Q1Q1VGG |
| Dichtbuchse | 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
| Propeller | PUR-GFK |

Getriebe

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Getriebebauart | m 2.0 nach DIN 780-1:1977-05 /P10 (ISO54: 1996-12); Sonnen- und Planetenräder ein-satzgehärtet und geschliffen, Hohlrad gesto-ßen |
| Getriebelagerung | 3 Nadellager (Planeten), 1 zweireihiges Schrägkugellager und 1 Rillenkugellager (Ab-triebswelle) |
| Lebensdauer L_{h10} | 100.000 Betriebsstunden, ISO 281:2007-02 |

*maximales Gewicht inkl. Zubehör