


## Mešalo s potopnim motorjem

EMU TR 326-3.28-6/8

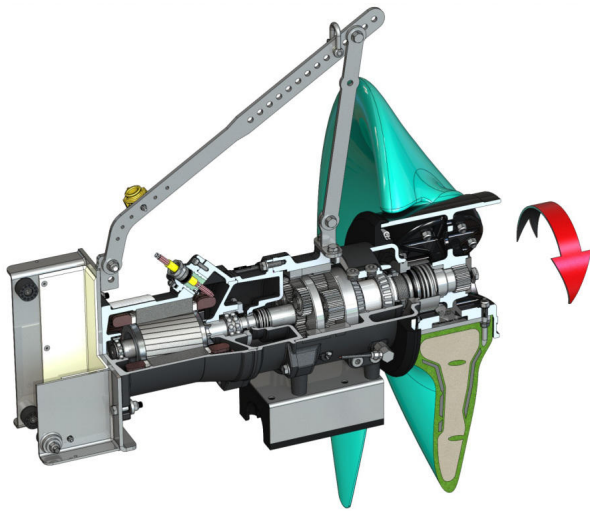

## Enota

Poraba moči v obratovni točki $P_{1,1}$	1,60 kW
Maks. potisk $F$	1880 N
Oznaka moči pomika	1175 N/kW
Neto teža pribl. $m$	215 kg
Zaščita pred eksplozijo ATEX	izbirno
Zaščita pred eksplozijo FM	izbirno
Vrsta zaščite motorja	IP68

## Propeler

Konstrukcija propelerja	3-krilni propeler s samočistilno pesto; ukrivljeno nazaj, zaradi česar je brez nevarnosti zamašitve in zapletanja
Nazivni premer propelerja $D_{nom}$	2600 mm
Število vrtljajev propelerja $n$	28 1/min
Razmerje prenosa	34,658

## Polnilne količine in vrste

Polnilo predkomore	Olje za gonilo CLP220
Polnilna količina predkomore $V$	1,00 l
Polnilo gonilne komore	Olje za gonilo CLP220
Polnilna količina gonilne komore $V$	0,60 l
Polnilo tesnilne komore	Belo olje
Polnilna količina tesnilne komore $V$	1,10 l

## Motor/elektronika

Tip motorja	T 17-6/8R (Ex)
Konstrukcija motorja	Potopni motor – površinsko hlajen
Omrežni priključek	3~400 V, 50 Hz
Nazivni tok $I_N$	4,45 A
Zagonski tok – neposredni $I_A$	17,00 A
Zagonski tok – zvezda-trikot $I_A$	6,00 A
Priključna moč $P_{1,max}$	2,50 kW
Nazivna moč motorja $P_2$	1,75 kW
Število vrtljajev $n$	915 1/min
Razred energijske učinkovitosti motorja	–
Izkoristek $\eta_M$	70,0 %
Faktor moči $\cos \varphi$	0,82
Najm. temperatura medija $T_{min}$	3 °C
Najv. temperatura medija $T_{max}$	40 °C
Maks. potopna globina	20 m
Razred izolacije	H
Maks. število vklopov $t$	15 1/h
min. premor preklopa $t$	3 min
Zagonski moment $M$	37 Nm
Vztrajnostni moment	0,0112 kg/m <sup>2</sup>
Uležanje motorja	1 kroglični ležaj z utorom, 1 dvovrstni poševni kroglični ležaj

## Materiali

Material motorja	5.1301, EN-GJL-250
Statična zatesnitev	FKM
Gred motorja	1.4021, X20Cr13
Tesnilo gonilne/tesnilne komore	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Ohišje gonila	5.1301, EN-GJL-250
Planetno gonilo	1.7131, 16MnCr5
Votel kolot	1.5216, 17MnV6
Sončni zobnik	1.7131, 16MnCr5
Pogonska gred	1.4462, X2CrNiMoN22-5-3
Tesnilo gonilne komore/predkomore	FKM
Tesnilna komora	5.1301, EN-GJL-250
Tesnilo, na strani tekočine	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Ohišje gonila	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Pesto propelerja	5.3106, EN-GJS-400-15
Propeler	VE-GFRP

## Gonilo

Konstrukcija gonila	m 2.0 v skladu z DIN 780/P10 (ISO54); sončne in planetne prestave utrjene za uporabo in brušene, zobnik z notranjim ozobjem vtaknjen
Uležanje gonila	6 igličnih ležajev (planete), 2 stožčasta kotalna ležaja (nastavljiva pogonska gred), vzdržljiv zobnik
Življenjska doba $L_{h10}$	100.000 obratovnih ur, ISO 281

\*največja teža vklj. z dodatno opremo