


Pioneering for You

## Ponorné míchadlo

### EMU TR 216.65-4/8

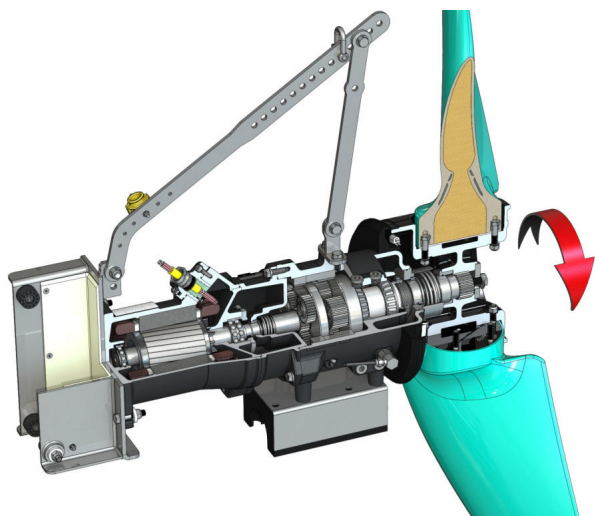

#### Jednotka

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Příkon v provozním bodě $P_{1,1}$ | 2,90 kW   |
| Max. síla tahu $F$                | 1900 N    |
| Hodnota tažného výkonu            | 655 N/kW  |
| Hmotnost netto cca $m$            | 195 kg    |
| Protiexplozní ochrana ATEX        | volitelný |
| Protiexplozní ochrana FM          | volitelný |
| Třída krytí motoru                | IP68      |

#### Vrtule

|                                   |                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukce vrtule                 | 2-listová vrtule se samočisticím nábojem, dozadu zakřivená, díky čemuž je odolná vůči ucpávání a namotávání |
| Nominální průměr vrtule $D_{nom}$ | 1600 mm                                                                                                     |
| Otáčky vrtule $n$                 | 65 1/min                                                                                                    |
| Převod                            | 22,320                                                                                                      |

#### Množství a druhy náplně

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Plnění předkomory                     | Převodkový olej CLP220 |
| Plněný objem předkomory $V$           | 1,00 l                 |
| Plnění komory převodovky              | Převodkový olej CLP220 |
| Plnicí množství komory převodovky $V$ | 0,60 l                 |
| Plnění těsnicí komory                 | Bílý olej              |
| Plnicí množství těsnicí komory $V$    | 1,10 l                 |

#### Motor/elektronika

|                                            |                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Typ motoru                                 | T 17-4/8R (Ex)                                                              |
| Konstrukce motoru                          | Ponorný motor – povrchově chlazený                                          |
| Síťová přípojka                            | 3~400 V, 50 Hz                                                              |
| Jmenovitý proud $I_N$                      | 7,90 A                                                                      |
| Rozběhový proud – přímo $I_A$              | 37,00 A                                                                     |
| Rozběhový proud – hvězda-trojúhelník $I_A$ | 13,00 A                                                                     |
| Příkon $P_{1,max}$                         | 4,50 kW                                                                     |
| Jmenovitý výkon motoru $P_2$               | 3,5 kW                                                                      |
| Otáčky $n$                                 | 1410 1/min                                                                  |
| Energetická třída motoru                   | -                                                                           |
| Účinnost $\eta_M$                          | 78,0 %                                                                      |
| Výkonnostní faktor $\cos \varphi$          | 0,82                                                                        |
| Min. teplota média $T_{min}$               | 3 °C                                                                        |
| Max. teplota média $T_{max}$               | 40 °C                                                                       |
| Max. ponor                                 | 20 m                                                                        |
| Izolační třída                             | H                                                                           |
| Max. četnost spínání $t$                   | 15 1/h                                                                      |
| min. frekvence spínání $t$                 | 3 min                                                                       |
| Rozběhový moment $M$                       | 46 Nm                                                                       |
| Hmotnostní moment setrvačnosti             | 0,0073 kg/m <sup>2</sup>                                                    |
| Uložení motoru                             | 1 radiální kuličkové ložisko, 1 dvouřadé radiální axiální kuličkové ložisko |

#### Materiály

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Materiál motoru                           | 5.1301, EN-GJL-250        |
| Statické utěsnění                         | FKM                       |
| Hřídel motoru                             | 1.4021, X20Cr13           |
| Utěsnění komory převodovky/těsnicí komory | SiC/SiC, Q1Q1VGG          |
| Skříň převodovky                          | 5.1301, EN-GJL-250        |
| Planetové kolo                            | 1.7131, 16MnCr5           |
| Kolo s vnitřním ozubením                  | 1.5216, 17MnV6            |
| Centrální kolo                            | 1.7131, 16MnCr5           |
| Výstupní hřídel                           | 1.4462, X2CrNiMoN22-5-3   |
| Utěsnění převodové komory/předkomory      | FKM                       |
| Těsnicí komora                            | 5.1301, EN-GJL-250        |
| Utěsnění na straně média                  | SiC/SiC, Q1Q1VGG          |
| Skříň převodovky                          | 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
| Náboj vrtule                              | 5.3106, EN-GJS-400-15     |
| Vrtule                                    | VE-GFRP                   |

#### Převodovka

|                       |                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukce převodovky | m 2.0 podle DIN 780/P10 (ISO54); sluneční a planetová kola tvrzená pro použití a broušená, naražené kolo s vnitřním ozubením |
| Uložení převodovky    | 6 jehlových ložisek (planety), 2 kuželíková ložiska (možnost nastavení výstupní hřídele), odolné ozubení                     |
| Životnost $L_{h10}$   | 100.000 provozních hodin, ISO 281                                                                                            |

\*maximální hmotnost vč. příslušenství