


## Uređaj za miješanje s uronjenim motorom

### EMU TR 216.32-6/8

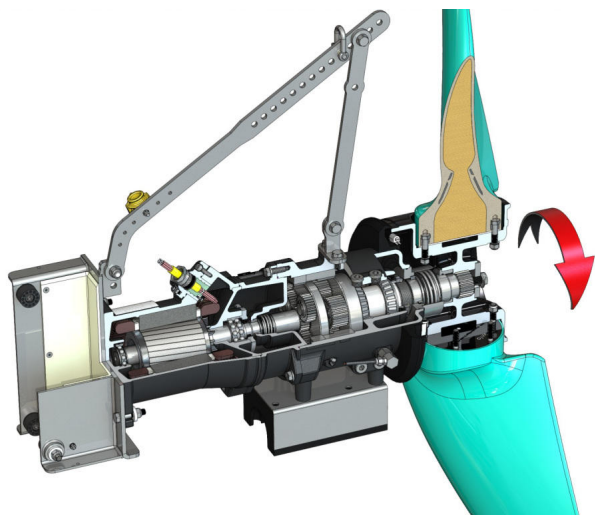

#### Jedinica

Potrošnja struje u pogonskoj točki $P_{1,1}$	0,60 kW
Maks. smična sila $F$	470 N
Potisni koeficijent snage	783 N/kW
Težina neto cca $m$	195 kg
Protueksplozijska zaštita ATEX	Opcionalno
Protueksplozijska zaštita FM	Opcionalno
Stupanj zaštite motora	IP68

#### Propeler

Izvedba propelera	2-krilni propeler s glavinom koja se sama čisti; savinut prema natrag, time je bez začepljenja i zaplitanja
Nominalni promjer propelera $D_{nom}$	1600 mm
Broj okretaja propelera $n$	32 1/min
Prijenosni omjer	30,380

#### Količine i vrste punjenja

Punjenje pretkomore	Pogonsko ulje CLP220
Količina punjenja pretkomore $V$	1,00 l
Punjenje komore prijenosnika	Pogonsko ulje CLP220
Količina punjenja komore prijenosnika $V$	0,60 l
Punjenje brtvene komore	Bijelo ulje
Količina punjenja brtvene komore $V$	1,10 l

#### Motor / elektronika

Tip motora	T 17-6/8R (Ex)
Izvedba motora	Uronjeni motor – vanjski hladen
Mrežni priključak	3~400 V, 50 Hz
Nazivna struja $I_N$	4,45 A
Zaletna struja – izravno $I_A$	17,00 A
Zaletna struja – zvijezda-trokut $I_{A}$	6,00 A
Potrošnja struje $P_{1 max}$	2,50 kW
Nazivna snaga motora $P_2$	1,75 kW
Broj okretaja $n$	915 1/min
Klasa energetske učinkovitosti motora	-
Stupanj korisnosti $\eta_M$	70,0 %
Faktor snage $\cos \varphi$	0,82
Min. temperatura medija $T_{min}$	3 °C
Maks. temperatura medija $T_{max}$	40 °C
Maks. dubina uranjanja	20 m
Klasa izolacije	H
Maks. učestalost uključivanja $t$	15 1/h
s pauzom uključivanja $t$	3 min
Zaletni okretni moment $M$	37 Nm
Moment tromosti mase	0,0112 kg/m <sup>2</sup>
Uležištenje motora	1 žljebasti kuglični ležaj, 1 dvoredni kosi kuglični ležaj

#### Materijali

Materijal motora	5.1301, EN-GJL-250
Statičko brtvljenje	FKM
Vratilo motora	1.4021, X20Cr13
Brtvljenje komore prijenosnika/brtvene komore	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Kučište prijenosnika	5.1301, EN-GJL-250
Planetni kotač	1.7131, 16MnCr5
Šuplji kotač	1.5216, 17MnV6
Sunčev kotač	1.7131, 16MnCr5
Pogonsko vratilo	1.4462, X2CrNiMoN22-5-3
Brtvljenje komore prijenosnika/pretkomore	FKM
Brtvena komora	5.1301, EN-GJL-250
Brtvljenje sa strane medija	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Kučište prijenosnika	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Glavčina propelera	5.3106, EN-GJS-400-15
Propeler	VE-GFRP

#### Prijenosnik

Izvedba prijenosnika	m 2.0 prema DIN 780/P10 (ISO54); polirani i prekaljeni sunčevi i planetni zupčanići, pritisnuti šuplji zupčanik
Ležaj prijenosnika	6 iglični ležaj (planete), 2 konusna valjkasta ležaja (pogonsko vratilo, može se naknadno postaviti), izdržljivi zupčanici
Vijek trajanja $L_{h10}$	100.000 radnih sati, ISO 281

\*Maksimalna težina uklj. dodatna oprema