


Pioneering for You

wilo

## Mehanizam za mešanje sa uronjivim motorom

EMU TRE 326-3.29-6/16 E4

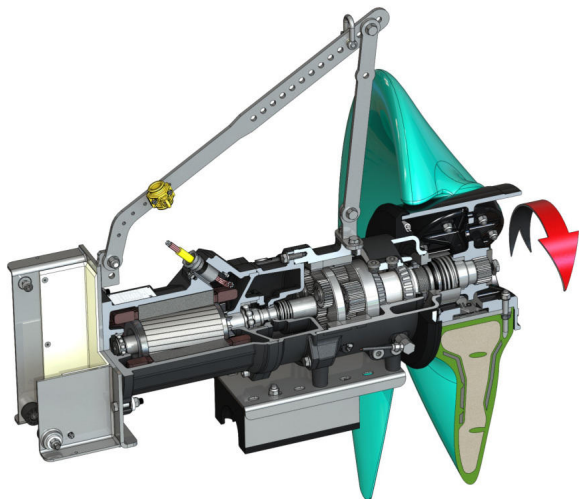

### Jedinica

Potrošnja električne energije u radnoj tački $P_{1.1}$	1,75 kW
Maks. pogonska snaga $F$	2150 N
Koeficijent protoka pogona	1229 N/kW
Neto težina oko $m$	235 kg
Zaštita od eksplozije ATEX	opciono
Zaštita od eksplozije FM	opciono
Klasa zaštite motora	IP68

### Propeler

Vrsta konstrukcije propelera	3-krilni propeler sa samočišćenom glavčinom; savijen unazad i usled toga bez začepljenja i zapetljavanja
Nominalni prečnik propelera $D_{nom}$	2600 mm
Broj obrtaja propelera $n$	29 1/min
Prenosni odnos	33,046

### Količine i vrste punjenja

Punjenje predkomore	Ulje za prenosnike CLP220
Količina punjenja predkomore $V$	1,00 l
Punjenje komore prenosnika	Ulje za prenosnike CLP220
Količina punjenja komore prenosnika $V$	0,60 l
Punjenje zaptivne komore	Belo ulje
Količina punjenja zaptivne komore $V$	1,10 l

### Motor/elektronika

Tip motora	TE 17-6/16R (Ex)
Vrsta konstrukcije motora	Uronjivi motor – sa površinskim hlađenjem
Mrežni priključak	3~400 V, 50 Hz
Nominalna struja $I_N$	4,10 A
Polazna struja – direktno $I_A$	39,00 A
Polazna struja – zvezda-trougao $I_{A}$	13,00 A
Potrošnja električne energije $P_{1 max}$	2,10 kW
Nominalna snaga motora $P_2$	1,7 kW
Broj obrtaja $n$	955 1/min
Klasa energetske efikasnosti motora	IE4
Stepen iskorišćenja $\eta_M$	82,4 %
Faktor snage $\cos \varphi$	0,73
Min. temperatura fluida $T_{min}$	3 °C
Maks. temperatura fluida $T_{max}$	40 °C
Maks. dubina uranjanja	20 m
Klasa izolacije	H
Maks. broj uključivanja $t$	15 1/h
min. pauza prekidanje $t$	3 min
Obrtni zaletni momenat $M$	80 Nm
Momenat inercije	0,0206 kg/m <sup>2</sup>
Ležište motora	2 ožlebljena kotrljajna ležaja

### Materijali

Materijal motora	5.1301, EN-GJL-250
Statičko zaptivanje	FKM
Vratilo motora	1.4021, X20Cr13
Zaptivanje komore prenosnika/zaptivne komore	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Kućište prenosnika	5.1301, EN-GJL-250
Planetni zupčanik	1.7131, 16MnCr5
Šuplji točak	1.5216, 17MnV6
Sunčani zupčanik	1.7131, 16MnCr5
Gonjeno vratilo	1.4462, X2CrNiMoN22-5-3
Zaptivanje komore prenosnika/predkomore	FKM
Zaptivna komora	5.1301, EN-GJL-250
Zaptivanje, na strani fluida	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Kućište prenosnika	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Glavčina propelera	5.3106, EN-GJS-400-15
Propeler	VE-GFRP

### Zupčasti prenosnik/menjač

Vrsta konstrukcije prenosnika	m 2.0 prema DIN 780/P10 (ISO54); sunčani i planetarni zupčanici očvršli i izbrušeni, šuplji zupčanik navučen
Ležište prenosnika	6 igličastih ležaja (planetarni zupčanici), 2 kuglična kotrljajna ležaja (podesivo gonjeno vratilo), trajno ozubljenje
Radni vek $L_{h10}$	100.000 radnih sati, ISO 281

\*maksimalna težina sa dodatnom opremom