


Panardinamojo variklio maišytuvas

EMU TR 221.25-8/8

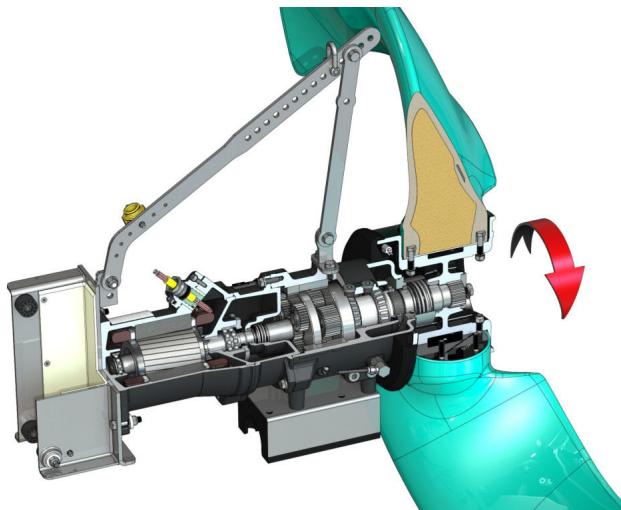

Vienetas

Vartojamoji galia darbo taške $P_{1,1}$	0,70 kW
Maks. trauka F	670 N
Traukos galios skaičius	957 N/kW
Gynojo masė (apyt.) m	200 kg
Apsauga nuo sprogimo ATEX	pasirinktinai
Apsauga nuo sprogimo FM	pasirinktinai
Variklio apsaugos klasė	IP68

Sparnuotė

Sparnuotės konstrukcija	2 sparnų sparnuotė su savaiminio išsivalymo galvute; sparnai nusklembti į galą, dėl to išvengiama užsikimšimo ir užstrigimo
Vardinis sparnuotės skersmuo D_{nom}	2100 mm
Sparnuotės sukimosi greitis n	25 1/min
Pavaros per davimų skaičius	29,227

Užpildymo kiekiai ir rūšys

Pirminės kameros užpildas	Transmisijų alyva CLP220
Pirminės kameros užpildo kiekis V	1,00 l
Pavaros kameros užpildas	Transmisijų alyva CLP220
Pavaros kameros užpildo tūris V	0,60 l
Sandarinimo kemeros užpildas	Baltoji alyva
Sandarinimo kameros užpildo tūris V	1,10 l

Variklis/elektronika

Variklio tipas	T 17-8/8R (Ex)
Variklio konstrukcija	Panardinamas variklis – aušinamaisiais paviršiais
Maitinimo įtampa	3~400 V, 50 Hz
Vardinė srovė I_N	3,20 A
Paleidimo srovė – tiesioginis I_A	14,00 A
Paleidimo srovė – trikampis–žvaigždė I_A	5,00 A
Vartojamoji galia $P_{1,max}$	1,67 kW
Nominali variklio galia P_2	1,1 kW
Sūkių dažnis n	700 1/min
Variklio energinio efektyvumo klasė	-
Naudingumo koeficientas η_M	66,0 %
Galios faktorius $\cos \varphi$	0,76
Min. darbinės terpės temperatūra T_{min}	3 °C
Maks. darbinės terpės temperatūra T_{max}	40 °C
Didž. panardinimo gylis	20 m
Izoliacijos klasė	H
Maks. įsijungimo dažnis t	15 1/h
min. perjungimų pauzė t	3 min
Pradinis sukimimo momentas M	31 Nm
Inercijos momentas	0,0112 kg/m²
Variklio tvirtinimas	1 radialinis rutulinis guolis, 1 dvių eilių atraminis rutulinis guolis

Medžiagos

Variklio medžiaga	5.1301, EN-GJL-250
Statinis sandariklis	FKM
Variklio velenas	1.4021, X20Cr13
Pavaros / sandarinimo kameros sandariklis	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Pavaros korpusas	5.1301, EN-GJL-250
Planetinis krumpiliaratis	1.7131, 16MnCr5
Dantytas skriemulyss	1.5216, 17MnV6
Centrinis krumpiliaratis	1.7131, 16MnCr5
Varomasis velenas	1.4462, X2CrNiMoN22-5-3
Pavaros / pirminės kameros sandariklis	FKM
Sandarinimo kamera	5.1301, EN-GJL-250
Sandariklis, terpės pusėje	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Pavaros korpusas	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Sparnuotės stebulė	5.3106, EN-GJS-400-15
Sparnuotė	VE-GFRP

Pavara

Pavaros konstrukcija	m 2,0 pagal DIN 780/P10 (ISO54); sutvirtinti ir planetiniai ratai, grūdinti ir poliuoti, įleisti atraminiai žiedai
Pavaros atrama	6 adatiniai guolių (planetiniai), 2 kūginiai ritininiai guolių (reguliuojamas išėjimo velenas), fiksuoti dantukai
Eksplotavimo laikas L_{h10}	100 000 darbo valandų, ISO 281