


Pioneering for You

wilo

## Dränkbar omrörare

### EMU TR 321.31-8/8

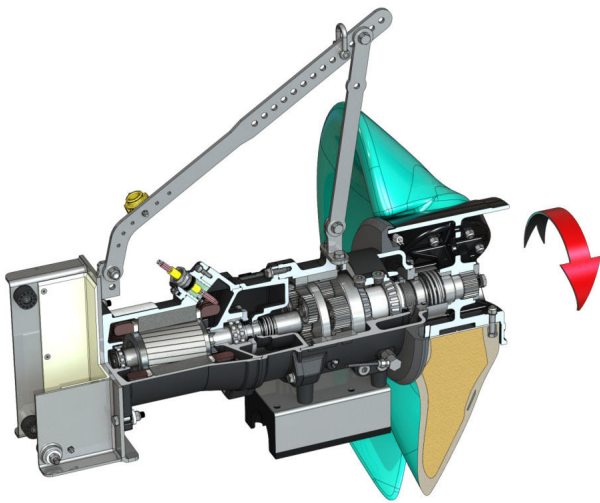

#### Enhet

Effektförbrukning i driftpunkten $P_{1,1}$	1,40 kW
Max. skjuvkraft $F$	1250 N
Skjuveffekt $t$	893 N/kW
Nettovikt ca $m$	215 kg
Explosionsskydd ATEX	tillval
Explosionsskydd FM	tillval
Skyddsklass motor	IP68

#### Propeller

Propellerkonstruktion	3-bladig propeller med självrenande nav; bakåtböjd, därför igensättnings- och upplindningsfri
Nominell propellerdiameter $D_{nom}$	2100 mm
Propellervarvtal $n$	32 1/min
Utväxling	22,320

#### Volym och påfyllningstyper

Påfyllning förkammare	Växelolja CLP220
Påfyllningsmängd förkammare $V$	1,00 l
Påfyllning växelkammare	Växelolja CLP220
Påfyllningsmängd växelkammare $V$	0,60 l
Påfyllning tätningkammare	Paraffinolja
Påfyllningsmängd tätningkammare $V$	1,10 l

#### Motor/elektronik

Motortyp	T 17-8/8R (Ex)
Motor konstruktion	Dränksäker motor – ytkylad
Nätanslutning	3~400 V, 50 Hz
Märkström $I_N$	3,20 A
Startström – direkt $I_A$	14,00 A
Startström – stjärntriangel $I_A$	5,00 A
Effektförbrukning $P_{1 max}$	1,67 kW
Motormärkeffekt $P_2$	1,1 kW
Varvtal $n$	700 1/min
Motoreffektivitet $\eta_M$	-
Verkningsgrad $\eta_M$	66,0 %
Kapacitetsfaktor $\cos \varphi$	0,76
Min. medietemperatur $T_{min}$	3 °C
Max. medietemperatur $T_{max}$	40 °C
Max. nedsänkingsdjup	20 m
Isolationsklass	H
Max. brytfrekvens $t$	15 1/h
Min. paustid $t$	3 min
Startvridmoment $M$	31 Nm
Masströghetsmoment	0,0112 kg/m <sup>2</sup>
Motorupphängning	1 spårkullager, 1 tvåradigt snedkullager

#### Material

Material motor	5.1301, EN-GJL-250
Statisk tätning	FKM
Motoraxel	1.4021, X20Cr13
Tätning växel-/tätningkammare	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Växelhus	5.1301, EN-GJL-250
Planhjul	1.7131, 16MnCr5
Yttering	1.5216, 17MnV6
Solhjul	1.7131, 16MnCr5
Utgående drivaxel	1.4462, X2CrNiMoN22-5-3
Tätning växel-/förkammare	FKM
Tätningkammare	5.1301, EN-GJL-250
Tätning, på mediesidan	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Växelhus	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Propellernav	5.3106, EN-GJS-400-15
Propeller	VE-GFRP

#### Växel

Växelkonstruktion	m 2.0 enligt DIN 780/P10 (ISO54); sol- och planethjul är insatshärdade och slipade, ytterlingen är stött
Växelupphängning	6 nållager (planeter), 2 koniska rullager (justerbar drivaxel), hållbar tandning
Livslängd $L_{h10}$	100 000 drifttimmar, ISO 281

\*maximal vikt inkl. tillbehör