


Uređaj za miješanje s uronjenim motorom

EMU TRE 326-3.24-6/16

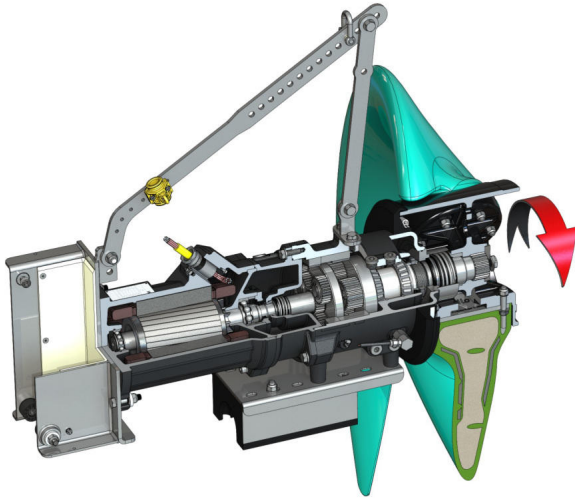

Jedinica

| | |
|----------------------------------------------|------------|
| Potrošnja struje u pogonskoj točki $P_{1,1}$ | 1,10 kW |
| Maks. smična sila F | 1500 N |
| Potisni koeficijent snage | 1364 N/kW |
| Težina neto cca m | 235 kg |
| Protueksplozijska zaštita ATEX | Opcionalno |
| Protueksplozijska zaštita FM | Opcionalno |
| Stupanj zaštite motora | IP68 |

Propeler

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba propelera | 3-krilni propeler s glavinom koja se sama čisti; savinut prema natrag, time je bez začepljenja i zaplitanja |
| Nominalni promjer propelera D_{nom} | 2600 mm |
| Broj okretaja propelera n | 24 1/min |
| Prijenosni omjer | 40,740 |

Količine i vrste punjenja

| | |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Punjenje pretkomore | Pogonsko ulje CLP220 |
| Količina punjenja pretkomore V | 1,00 l |
| Punjenje komore prijenosnika | Pogonsko ulje CLP220 |
| Količina punjenja komore prijenosnika V | 0,60 l |
| Punjenje brtvene komore | Bijelo ulje |
| Količina punjenja brtvene komore V | 1,10 l |

Motor / elektronika

| | |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Tip motora | TE 17-6/16R (Ex) |
| Izvedba motora | Uronjeni motor – vanjski hladen |
| Mrežni priključak | 3~400 V, 50 Hz |
| Nazivna struja I_N | 4,70 A |
| Zaletna struja – izravno I_A | 39,00 A |
| Zaletna struja – zvijezda-trokut I_A | 13,00 A |
| Potrošnja struje $P_{1 max}$ | 2,60 kW |
| Nazivna snaga motora P_2 | 2,1 kW |
| Broj okretaja n | 941 1/min |
| Klasa energetske učinkovitosti motora | IE3 |
| Stupanj korisnosti η_M | 81,9 % |
| Faktor snage $\cos \varphi$ | 0,79 |
| Min. temperatura medija T_{min} | 3 °C |
| Maks. temperatura medija T_{max} | 40 °C |
| Maks. dubina uranjanja | 20 m |
| Klasa izolacije | H |
| Maks. učestalost uključivanja t | 15 1/h |
| s pauzom uključivanja t | 3 min |
| Zaletni okretni moment M | 80 Nm |
| Moment tromosti mase | 0,0206 kg/m ² |
| Uležištenje motora | 2 žljebasti kuglični ležaj |

Materijali

| | |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Materijal motora | 5.1301, EN-GJL-250 |
| Statičko brtvljenje | FKM |
| Vratilo motora | 1.4021, X20Cr13 |
| Brtvljenje komore prijenosnika/brtvene komore | SiC/SiC, Q1Q1VGG |
| Kučište prijenosnika | 5.1301, EN-GJL-250 |
| Planetni kotač | 1.7131, 16MnCr5 |
| Šuplji kotač | 1.5216, 17MnV6 |
| Sunčev kotač | 1.7131, 16MnCr5 |
| Pogonsko vratilo | 1.4462, X2CrNiMoN22-5-3 |
| Brtvljenje komore prijenosnika/pretkomore | FKM |
| Brtvena komora | 5.1301, EN-GJL-250 |
| Brtvljenje sa strane medija | SiC/SiC, Q1Q1VGG |
| Kučište prijenosnika | 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
| Glavčina propelera | 5.3106, EN-GJS-400-15 |
| Propeler | VE-GFRP |

Prijenosnik

| | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedba prijenosnika | m 2.0 prema DIN 780/P10 (ISO54); polirani i prekaljeni sunčevi i planetni zupčanići, pritisnuti šuplji zupčanik |
| Ležaj prijenosnika | 6 iglični ležaj (planete), 2 konusna valjkasta ležaja (pogonsko vratilo, može se naknadno postaviti), izdržljivi zupčanici |
| Vijek trajanja L_{h10} | 100.000 radnih sati, ISO 281 |

*Maksimalna težina uklj. dodatna oprema