


Pioneering for You

wilo

Senkbar omrører

EMU TR 226-3.44-4/12

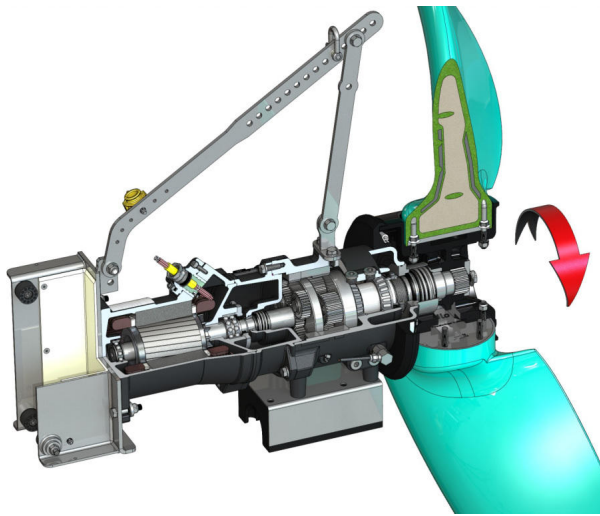

Enhet

Effektforbruk i driftspunkt $P_{1.1}$	3,45 kW
Maks. skyvekraft F	3340 N
Kraft-effekttall	968 N/kW
Ca. nettovekt m	205 kg
Eksplisjonsvern ATEX	Ekstraustyr
Eksplisjonsvern FM	Ekstraustyr
Beskyttelsesklasse motor	IP68

Propell

Propellkonstruksjon	2-bladers propell med selvrensende hylse; bakoverbøyd, derfor tilstoppingsfri
Nominell propelldiameter D_{nom}	2600 mm
Propellhastighet n	44 1/min
Overføringshastighet	33,046

Påfyllingsmengder og -typer

Påfylling forkammer	Giolje CLP220
Påfyllingsmengde forkammer V	1,00 l
Påfylling gir-kammer	Giolje CLP220
Påfyllingsmengde gir-kammer V	0,60 l
Påfylling tetningskammer	Hvitolje
Påfyllingsmengde tetningskammer V	1,10 l

Motor / elektronikk

Motortype	T 17-4/12R (Ex)
Motorkonstruksjon	Dykkmotor – overflatekjølt
Nettkobling	3~400 V, 50 Hz
Nominell strøm I_N	9,40 A
Startstrøm – direkte I_A	47,00 A
Startstrøm – stjernetrekant I_A	16,00 A
Effektforbruk $P_{1 max}$	5,80 kW
Nominell motorytelse P_2	4,5 kW
Turtall n	1405 1/min
Motor-effektivitetsklasse	-
Virkningsgrad η_M	78,0 %
Effektfaktor $\cos \varphi$	0,89
Min. medietemperatur T_{min}	3 °C
Maks. medietemperatur T_{max}	40 °C
Maks. nedsenkningsdybde	20 m
Isolasjonsklasse	H
Maks. frekvens t	15 1/h
min. koblingspause t	3 min
Startmoment M	67 Nm
Massetreghetsmoment	0,0108 kg/m ²
Motoropplagring	1 kule-rullelager, 1 torads vinkelkontaktkule-lager

Materialer

Material motor	5.1301, EN-GJL-250
Statisk tetning	FKM
Motoraksel	1.4021, X20Cr13
Tetning gir-/tetningskammer	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Girkasse	5.1301, EN-GJL-250
Planethjul	1.7131, 16MnCr5
Ringhjul	1.5216, 17MnV6
Solhjul	1.7131, 16MnCr5
Utgående aksel	1.4462, X2CrNiMoN22-5-3
Tetning gir-/forkammer	FKM
Tetningskammer	5.1301, EN-GJL-250
Tetning på mediumsiden	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Girkasse	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Propellnav	5.3106, EN-GJS-400-15
Propell	VE-GFRP

Gir

Girkonstruksjon	m 2.0 iht. DIN 780/P10 (ISO54); sol- og planethjul settherdet og slipt, hulhjul presset
Gir-lagring	6 nålelager (planeter), 2 konisk rullelager (dri-vaksel etterjusterbar), fortanning permanent styrke
Levetid L_{h10}	100.000 driftstimer, ISO 281

*maksimal vekt inkl. tilbehør