

Typ:  
Type: TRE 30  
Type:

Maßstab:  
Scale: 1:25  
Echelle:

Technische Änderungen vorbehalten!  
Technical changes reserved!  
Changements techniques réservés!

Nr./No.: Plh 219  
Stand: 26.09.2024 Sp

Typ	ø A	B	C	D	E*	F**
TRE 30.../12	300	730	820	300	-	80 kg
TRE 30.../16		770	860		-	90 kg
TRE 30.../24		850	940		-	106 kg


\* Einstellbar abhängig vom Anstellwinkel  
Adjustable depending on the setting angle  
Réglable en fonction de l'angle de réglage

\*\* Gilt für Standardrahmen  
Applies to standard frames  
S'applique aux cadres standard

Sämtliche Anschlüsse gedübelt mittels HVA-Verbundanker  
All connections dowelled by means of composite anchor HVA  
Tous les raccords par goujonnage d'ancrage de raccordement HVA

	M16	M12
Bohrloch / Perforation / Perforation	ø18x125	ø14x110
Anzugmoment / Tightening torque / Couple au démarrage	80 Nm	40 Nm

Beton / Concrete / Béton ≥ C25  
ungerissen / fissure free / non fissuration

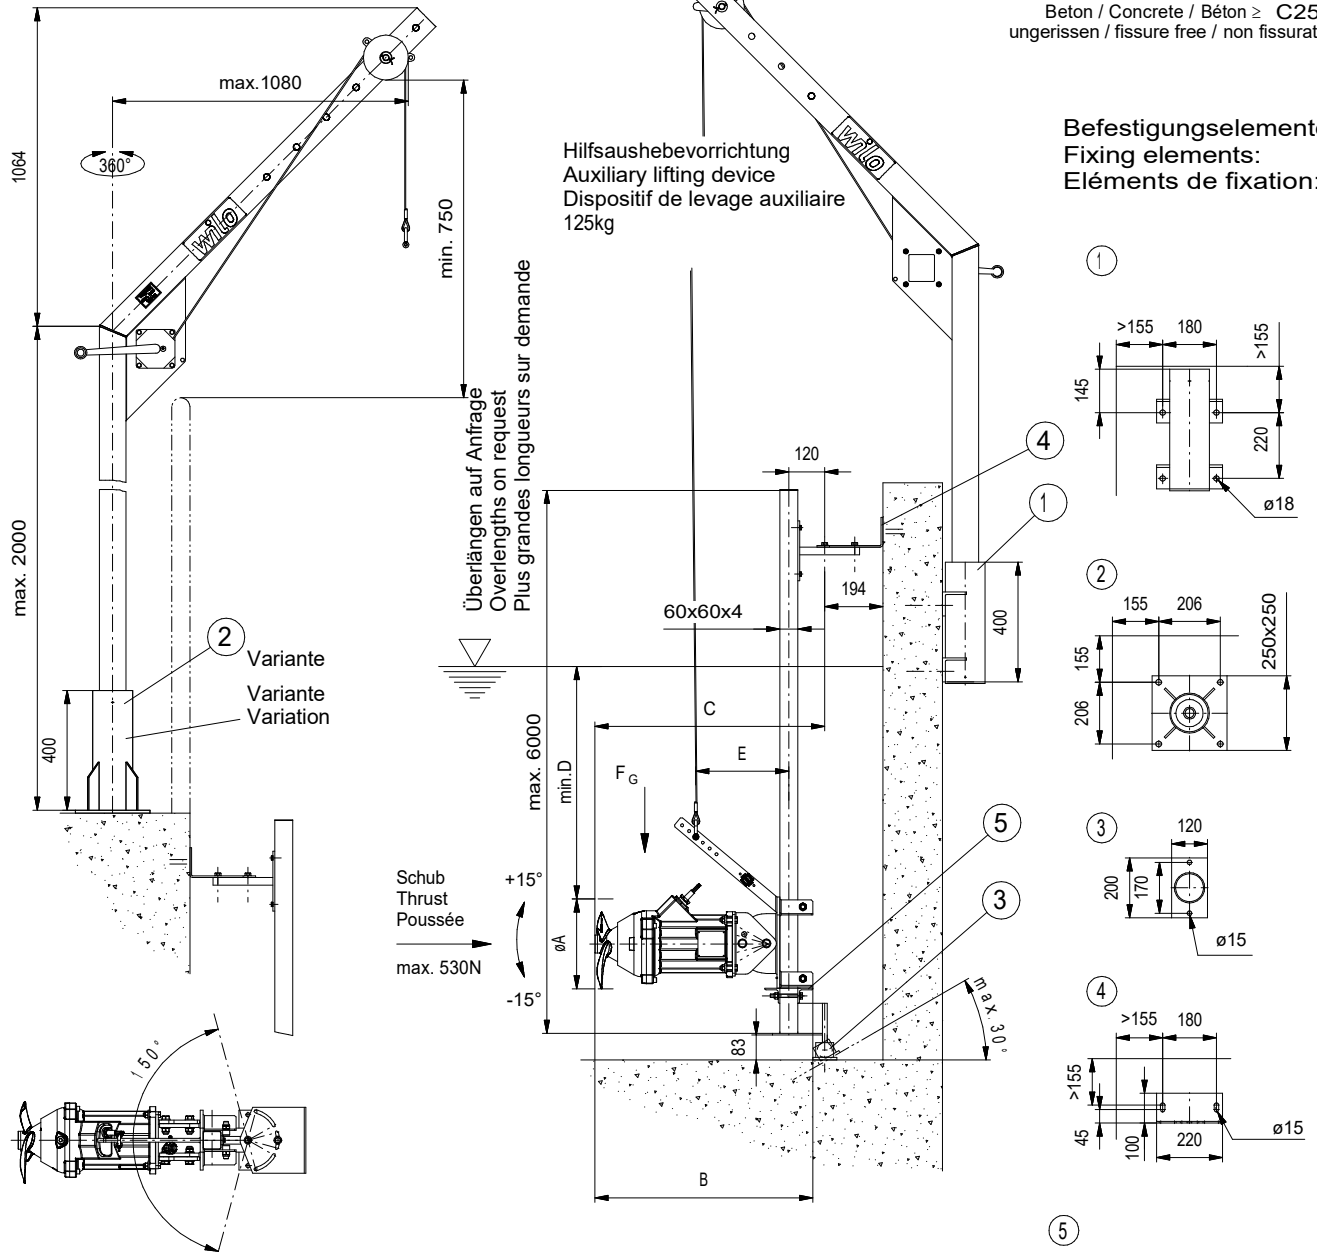

Befestigungselemente:  
Fixing elements:  
Éléments de fixation:

Schwenkbereich 150°  
Working range 150°  
Possibilités d'orientation 150°

\*nur mit Klemmanschlag  
only with stop clamp  
butée d'arrêt

Lieferumfang: Absenkvorrichtung bis einschließlich Befestigungselemente, Rührwerk mit 10m Kabel (Überlängen auf Anfrage).

Notwendige Änderungen am Bauwerk (z.B. steckbare Geländer, Abdeckungen, Brücken, Podeste) sowie die Stromzuführung sind bauseits zu erstellen. Für den ordnungsgemäßen Betrieb und die Einhaltung aller Unfallverhütungs-, Sicherheits- und Hygienevorschriften ist der Betreiber verantwortlich. Freier Zugang sowie sichere Bedienung und Montage sind zu ermöglichen.

Range of delivery: Lowering device including fixing elements. Mixer with 10 m cable (overlengths on request).

Necessary modifications of the structure (for example plug-in railings, covers, bridges, platforms) as well as the power supply will have to be provided by the user. The user is responsible for due operation and compliance with all accident prevention and safety regulations and rules of hygiene. Free access as well as safe operation and installation will have to be made possible.

Particularités : Dispositif de descente et éléments de fixation inclus. Circulateur fourni avec 10 m de câble (autres dimensions sur demande). Des modifications du bâtiment sont nécessaires (par ex. des garde-fous encastrables, des scellements, des ponts, des paliers) et l'arrivée du courant doit être réalisée par l'exploitant. Ce dernier est responsable de l'entretien, de la maintenance, du respect des normes de sécurité, d'hygiène et de prévention des accidents. Un libre accès, une utilisation et un montage en toute sécurité doivent être rendus possibles.