


Pioneering for You

wilo

Iegremdējama motora maisītājs

Flumen OPTI-TR 120-1.22-4/30

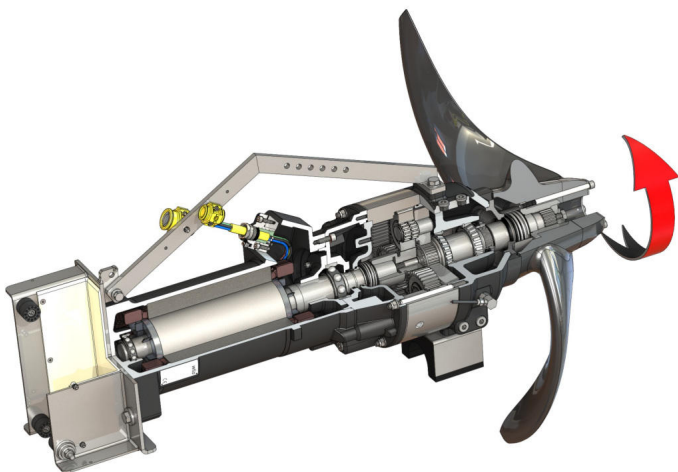

Vienība

| | |
|---|-------------|
| Elektrības patēriņš darbības punktā $P_{1.1}$ | 11,00 kW |
| Maks. viikmes spēks F | 4150 N |
| Viļces jaudas vērtība | 377 N/kW |
| Neto svars apm. m | 310 kg |
| Sprādzienaizsardzība ATEX | pēc izvēles |
| Sprādzienaizsardzība FM | pēc izvēles |
| Motora aizsardzības pakāpe | IP68 |

Darba rats

| | |
|--|---|
| Darba rata konstrukcija | 3 lāpstiņu darba rats ar pašattīrošu rumbu; atliekts atpakaļ, tādēļ bez aizsprostojumiem un aizsērējumiem |
| Nominālais propellera diametrs D_{nom} | 1200 mm |
| Darba rata apgriezienu skaits n | 224 1/min |
| Pārvaldu kontrole | 6,625 |

Iepildes daudzums un veidi

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Priekškameras pildījums | Reduktora eļļa CLP220 |
| Priekškameras tilpums V | 2,00 l |
| Piedziņas kameras pildījums | Reduktora eļļa CLP220 |
| Pārvalda kameras tilpums V | 1,10 l |
| Bļivēšanas kameras pildījums | Baltā eļļa |
| Bļivēšanas kameras tilpums V | 2,00 l |

Motors / elektronika

| | |
|--|---|
| Motora tips | T 20-4/30R (Ex) |
| Motora konstrukcija | Iegremdējama motors – ar virsmas dzesēšanu |
| Elektrotīkla pieslēgums | 3~400 V, 50 Hz |
| Nominālā strāva I_N | 36,50 A |
| Palāides strāva – tiešā I_A | 220,00 A |
| Palāides strāva – zvaigznes-trīsstūra I_A | 73,00 A |
| Elektrības patēriņš $P_{1 max}$ | 22,00 kW |
| Motora nominālā jauda P_2 | 18,5 kW |
| Apgriezienu skaits n | 1435 1/min |
| Motors-enerģijas efektivitātes klase | - |
| Lietderības koeficients η_M | 86,0 % |
| Jaudas koeficients $\cos \varphi$ | 0,86 |
| Min. šķidruma temperatūra T_{min} | 3 °C |
| Maks. šķidruma temperatūra T_{max} | 40 °C |
| Maks. iegremdēšanas dziļums | 20 m |
| Aizsardzības klase | H |
| Maks. ieslēgšanās un izslēgšanās biežums t | 15 1/h |
| min. pārslēgšanas pārtraukums t | 3 min |
| Iedarbināšanas griezes moments M | 235 Nm |
| Masas inerces moments | 0,0598 kg/m ² |
| Motora paliktņi | 1 radiālais lodīšu gultnis, 1 divrindu lodīšu radiālaksiālgultnis |

Materiāli

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Motora materiāls | 5.1301, EN-GJL-250 |
| Statiskais blīvējums | FKM |
| Motora vārpsta | 1.4021, X20Cr13 |
| Pārvalda/blīvēšanas kameras blīvējums | SiC/SiC, Q1Q1VGG |
| Piedziņas korpus | 5.1301, EN-GJL-250 |
| Planētārais zobrats | 1.7131, 16MnCr5 |
| Iekšējo zobu zobrats | 1.5216, 17MnV6 |
| Saulesrats | 1.7131, 16MnCr5 |
| Piedziņas vārpsta | 1.4462, X2CrNiMoN22-5-3 |
| Pārvalda/priekškameras blīvējums | FKM |
| Bļivēšanas kamera | 5.1301, EN-GJL-250 |
| Šķidruma puses blīvējums | SiC/SiC, Q1Q1VGG |
| Piedziņas korpus | 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
| Darba rata rumba | 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
| Darba rats | PA6C Polyamide 6C |

Piedziņa

| | |
|----------------------------|---|
| Pārvalda konstrukcija | m 3.0 atbilstoši DIN 780/P10 (ISO54); saules un planetārie rati cietināti un slīpēti, iekšējo zobu zobrats saudzēts |
| Pārvalda paliktņi | 3x2 adatgultņi (planetārais), 2 koniskie rullīšu gultņi (piedziņas vārpsta) |
| Izturības ilgums L_{h10} | 100 000 darba stundas, ISO 281 |

*maksimālais svars kopā ar piederumiem