


Agitador de motor sumergible

Flumen EXCEL-TRE 20.145-4/13 S0

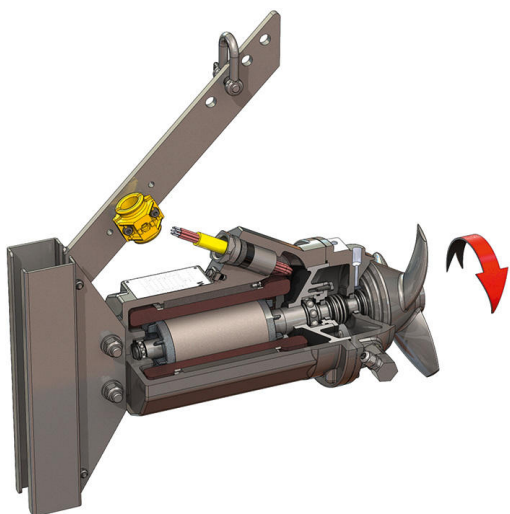

Unidad

Consumo de potencia en el punto de funcionamiento $P_{1,1}$	0,87 kW
Fuerza de empuje máx. F	185 N
Número de potencia de empuje	213 N/kW
Peso neto aproximado* m	40 kg
Protección antideflagrante ATEX	opcional
Protección antideflagrante FM	opcional
Tipo de protección del motor	IP68

Hélice

Tipo de hélice	Hélice de 3 palas con buje autolimpiante; curvado hacia atrás, por lo tanto sin atascos y sin atascamientos
Diámetro nominal de hélice D_{nom}	200 mm
Velocidad de la hélice n	1416 1/min
Combinación de la caja de cambios	1,000

Cantidades y tipos de llenado

Llenado de la cámara de obturación	Aceite blanco
Volumen de llenado de la cámara de obturación V	0,40 l

Motor/sistema electrónico

Tipo de motor	TE 12-4/13GRF (Ex)
Tipo de motor	Motor sumergible – Refrigeración superficial
Alimentación eléctrica	3~400 V, 50 Hz
Intensidad nominal I_N	2,95 A
Corriente de arranque directa I_A	14,30 A
Consumo de potencia $P_{1 max}$	1,40 kW
Potencia nominal del motor P_2	1,1 kW
Velocidad n	1416 1/min
Clase de eficiencia energética del motor	IE3
Rendimiento η_M	78,8 %
Factor de potencia $\cos \varphi$	0,69
Temperatura mínima del fluido T_{min}	3 °C
Temperatura máxima del fluido T_{max}	40 °C
Profundidad de inmersión máxima	20 m
Clase de aislamiento	H
Frecuencia máxima de arranque t	15 1/h
Pausa de conmutación mín. t	3 min
Par de arranque M	18.3 Nm
Momento de inercia de masas	0,0021 kg/m ²
Alojamiento del motor	2 rodamientos ranurados de bolas

Materiales

Material del motor	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Sellado estático	FKM
Eje del motor	1.4021, X20Cr13
Cámara de separación	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Sellado en el lado del medio	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Hélice	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2

*Peso máximo incluyendo accesorios