


## Merülőmotoros keverőmű

### Flumen EXCEL-TRE 20.145-4/13 S0

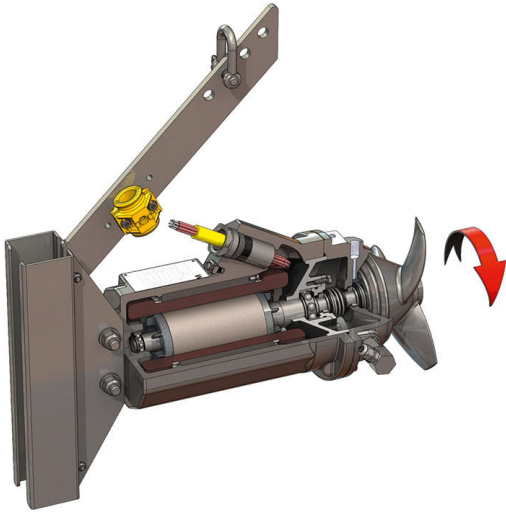

#### Mértékegység

Teljesítményfelvétel a munkapontban $P_{1,1}$	0,87 kW
Max. tolóerő $F$	185 N
Tolási teljesítményszám	213 N/kW
Nettó tömeg, kb. $m$	40 kg
Robbanásvédelem ATEX	opcionális
Robbanásvédelem FM	opcionális
Védelmi osztály motor	IP68

#### Propeller

Propeller kivitele	Háromszárnyú propeller öntisztító persellyel; vissza van hajtva, ezért dugulásmentes és nem tömődik el
Névleges propeller átmérő $D_{nom}$	200 mm
Propeller fordulatszáma $n$	1416 1/min
Hajtóműáttétel	1,000

#### Töltési mennyiségek és típusok

Tömítőkamra töltése	Fehérolaj
Tömítőkamra töltési mennyisége $V$	0,40 l

#### Motor/elektronika

Motortípus	TE 12-4/13GRF (Ex)
Motor kivitele	Merülőmotor – felületi hűtésű
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Névleges áram $I_N$	2,95 A
Indítási áram – közvetlen $I_A$	14,30 A
Teljesítményfelvétel $P_{1 max}$	1,40 kW
Motor névleges teljesítménye $P_2$	1,1 kW
Fordulatszám $n$	1416 1/min
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Hatásfok $\eta_M$	78,8 %
Teljesítménytényező $\cos \varphi$	0,69
Min. közeghőmérséklet $T_{min}$	3 °C
Max. közeghőmérséklet $T_{max}$	40 °C
Max. bemerülési mélység	20 m
Szigetelési osztály	H
Max. kapcsolási gyakoriság $t$	15 1/h
min. kapcsolási szünet $t$	3 min
Indítónyomaték $M$	18.3 Nm
Tehetetlenségi nyomaték	0,0021 kg/m <sup>2</sup>
Motorcsapágyazás	2 mélyhornyú golyóscsapágy

#### Szerkezeti anyagok

Motor anyaga	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Statikus tömítés	FKM
Motortengely	1.4021, X20Cr13
Tömítőkamra	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Közegoldali tömítés	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Propeller	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2