


Pioneering for You

wilo

## Ponorné miešadlo

### Flumen EXCEL-TRE 20.145-4/13 S0

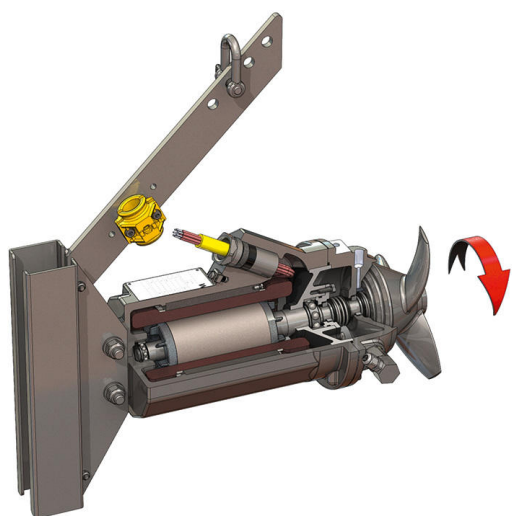

#### Materiály

Materiál motora	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Statické utesnenie	FKM
Hriadeľ motora	1.4021, X20Cr13
Tesniaca komora	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Utesnenie na strane média	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Vrtuľa	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2

#### Jednotka

Príkion v prevádzkovom bode $P_{1,1}$	0,87 kW
Max. posuvná sila $F$	185 N
Interné výkonnostné číslo posunu	213 N/kW
Netto hmotnosť cca $m$	40 kg
Ochrana proti výbuchu ATEX	voliteľné
Ochrana proti výbuchu FM	voliteľné
Druh ochrany motora	IP68

#### Vrtuľa

Konštrukčný typ vrtule	3-lopátková vrtuľa so samočistiacim čapom; zakrivená dozadu a teda bez upchávania
Nominálny priemer čapu vrtule $D_{nom}$	200 mm
Otáčky vrtule $n$	1416 1/min
Prevod	1.000

#### Plniace množstvá a druhy

Náplň tesniaca komora	Biely olej
Množstvo náplne tesniaca komora $V$	0,40 l

#### Motor/elektronika

Typ motora	TE 12-4/13GRF (Ex)
Konštrukčný typ motora	Ponorný motor – povrchovo chladený
Pripojenie na sieť	3~400 V, 50 Hz
Menovitý prúd $I_N$	2,95 A
Rozbehový prúd – priamy $I_A$	14,30 A
Príkion $P_{1,max}$	1,40 kW
Menovitý výkon motora $P_2$	1,1 kW
Počet otáčok $n$	1416 1/min
Trieda energetickej účinnosti motora	IE3
Účinnosť $\eta_M$	78,8 %
Účinník $\cos \varphi$	0,69
Min. teplota média $T_{min}$	3 °C
Max. teplota média $T_{max}$	40 °C
Max. hĺbka ponoru	20 m
Izolačná trieda	H
Max. frekvencia spínania $t$	15 1/h
min. prestávka medzi spínaniami $t$	3 min
Rozbehový moment $M$	18,3 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti	0,0021 kg/m <sup>2</sup>
Uloženie motora	2 radiálne guľôčkové ložiská

\*maximálna hmotnosť vrátane príslušenstva