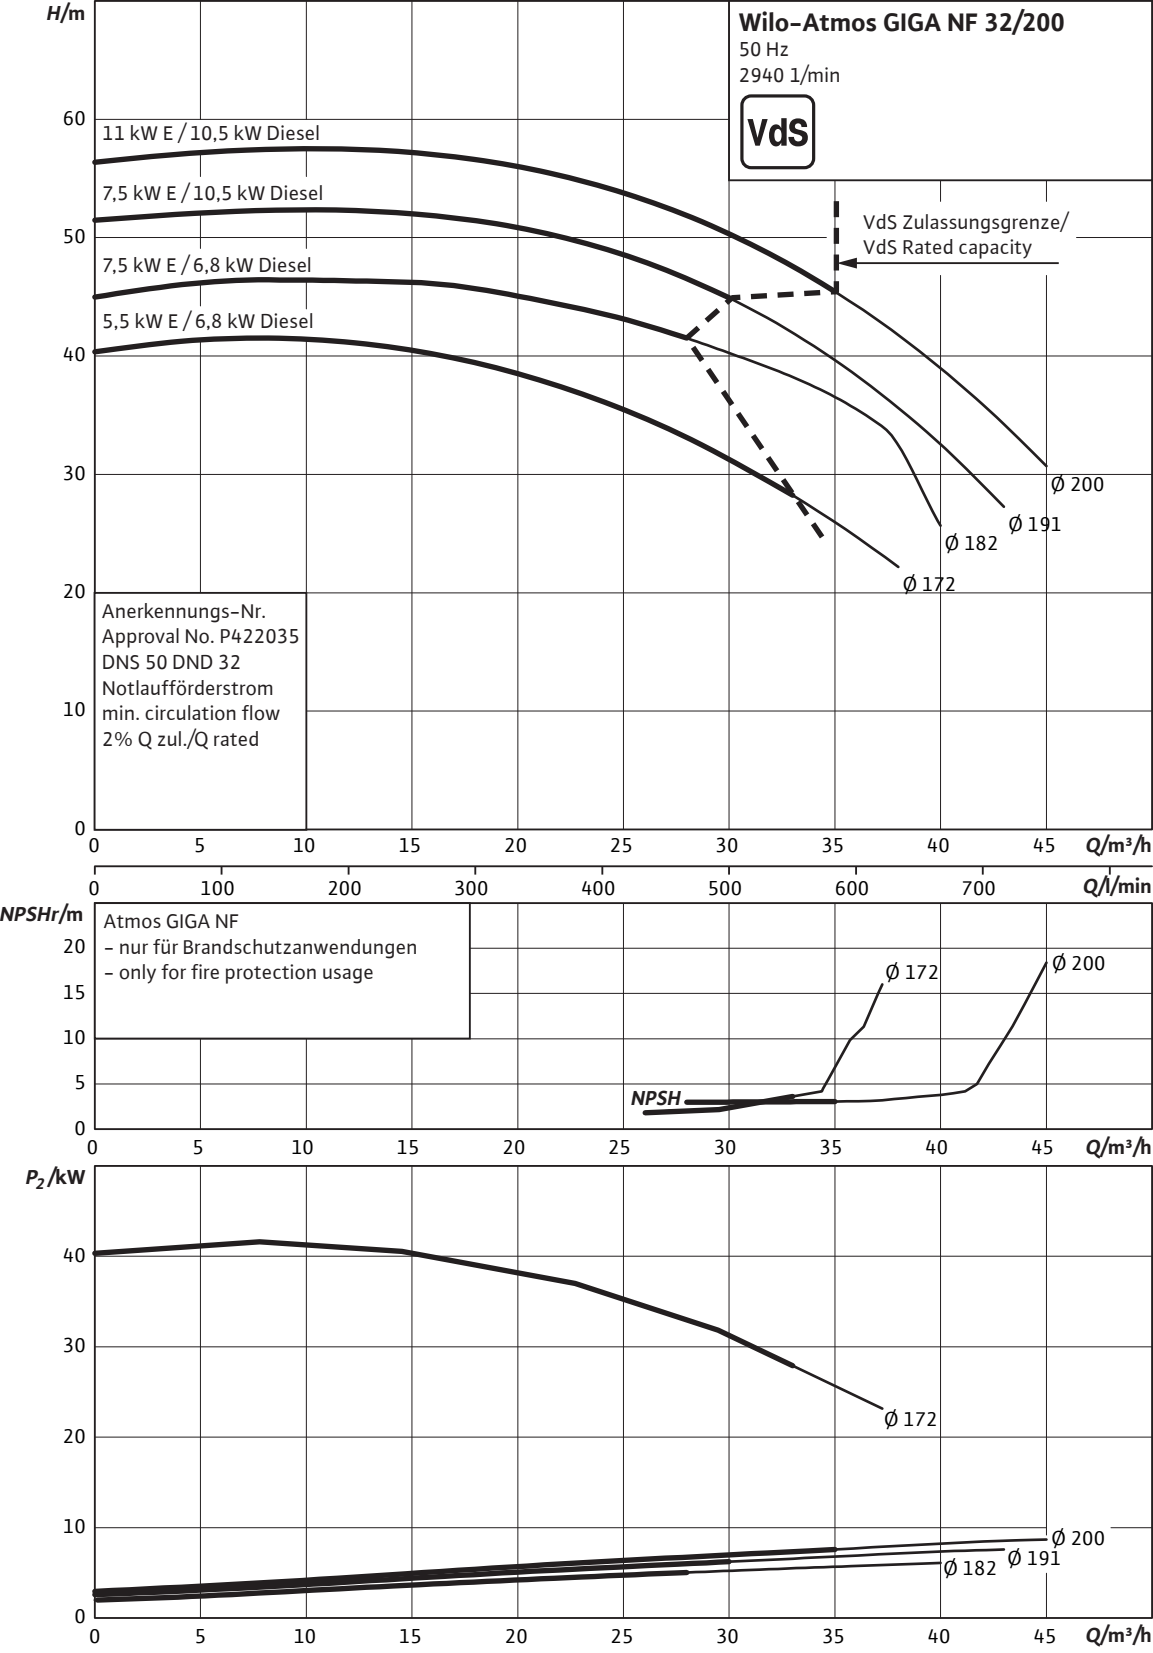
Wilo-Atmos GIGA NF 32/200
50 Hz
2940 1/min
VdS
H/m
11 kW E / 10,5 kW Diesel
7,5 kW E / 10,5 kW Diesel
7,5 kW E / 6,8 kW Diesel
5,5 kW E / 6,8 kW Diesel
VdS Zulassungsgrenze/
VdS Rated capacity
Ø 200
Ø 191
Ø 182
Ø 172
Anerkennungs-Nr.
Approval No. P422035
DNS 50 DND 32
Notlaufförderstrom
min. circulation flow
2% Q zul./Q rated
Q/m³/h
Q/l/min
NPSHr/m
Atmos GIGA NF
- nur für Brandschutzanwendungen
- only for fire protection usage
NPSH
P2/kW