


## 潜水搅拌机

### Flumen EXCEL-TRE 60-3.18-6/16 E4

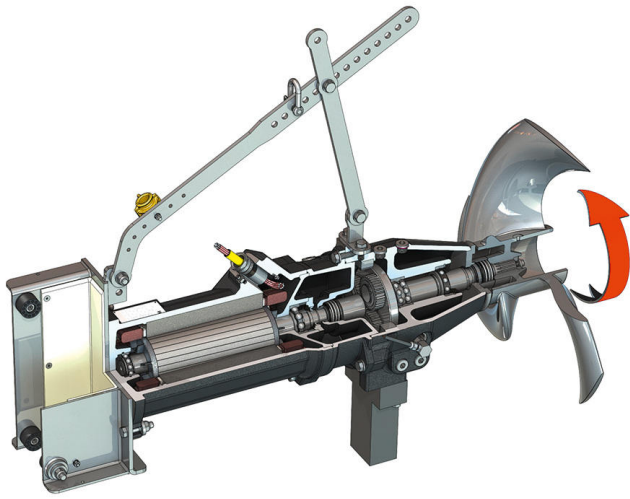

#### 单元

工况点的功耗 $P_{1,1}$	0.90 kW
最大推力 $F$	415 N
推进-功率因数	461 N/kW
净重约 $m$	180 kg
防爆 ATEX	可选
防爆 FM	可选
电机防护等级	IP68

#### 螺旋桨

螺旋桨结构型式	三桨片推进器带自清洁轴套；后曲结构，因此无堵塞和无绞结
标称螺旋桨直径 $D_{nom}$	600 mm
螺旋桨转速 $n$	177 1/min
传动比	5.590

#### 加注量和加注类型

前室填注	齿轮油 CLP220
前室加注量 $V$	1.20 l
变速器室	齿轮油 CLP220
变速器室 $V$	0.50 l
密封室填注	白油
密封室加注量 $V$	1.10 l

#### 电机/电气装置

电机型号	TE 17-6/16R (Ex)
电机结构型式	潜水式电动机 - 表面冷却式
电源连接	3~400 V, 50 Hz
额定电流 $I_N$	4.10 A
起动电流 - 直接 $I_A$	39.00 A
起动电流 - 星-三角 $I_A$	13.00 A
功耗 $P_{1,max}$	2.10 kW
电机额定功率 $P_2$	1.7 kW
速度 $n$	955 1/min
电机能效等级	IE4
效率 $\eta_M$	82.4 %
功率因数 $\cos \varphi$	0.73
最低介质温度 $T_{min}$	3 °C
最高介质温度 $T_{max}$	40 °C
最大潜水深度	20 m
绝缘等级	H
最大开关频率 $t$	15 1/h
最短开关暂停时间 $t$	3 min
起动扭矩 $M$	80 Nm
惯性矩	0.0206 kg/m <sup>2</sup>
电机轴承	2 深沟球轴承

#### 材料

电机材料	5.1301, EN-GJL-250
静态密封件	FKM
电机轴	1.4021, X20Cr13
变速器室/密封室密封件	SiC/SiC, Q1Q1VGG
齿轮箱体壳	5.1301, EN-GJL-250
行星齿轮	1.7131, 16MnCr5
空心轮	1.5216, 17MnV6
太阳轮	1.7131, 16MnCr5
输出轴	1.4462, X2CrNiMoN22-5-3
变速器室/前室密封件	FKM
密封室	5.1301, EN-GJL-250
液体侧密封件	SiC/SiC, Q1Q1VGG
齿轮箱体壳	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
螺旋桨	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2

#### 变速器

变速器结构型式	m 2.0 符合 DIN 780/P10 (ISO54) 标准，太阳齿轮和行星齿轮表面经硬化处理及磨光处理，齿圈耐冲击
变速器轴承	3 个滚柱轴承（行星轴承）1 个双排倾斜滚珠轴承和 1 个深沟球轴承（输出轴）
使用寿命 $L_{h10}$	100,000 运行小时，ISO 281 标准

\*含附件在内的最大重量