
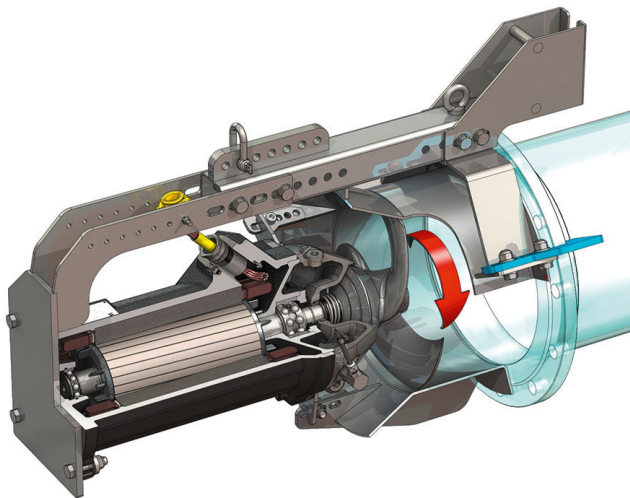
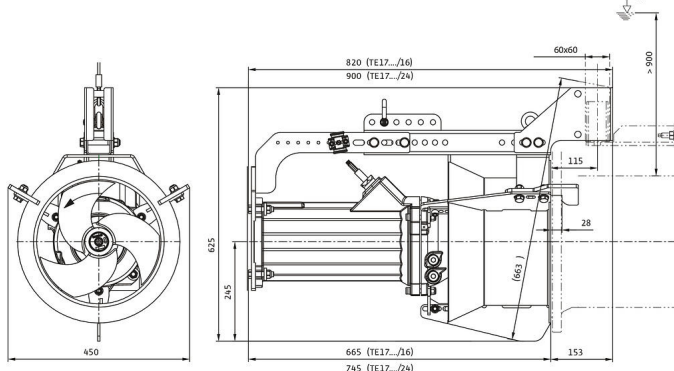


Pioneering for You

wilo

Recirkulačné čerpadlo

Flumen EXCEL-RZPE 30.95-6/24 S1

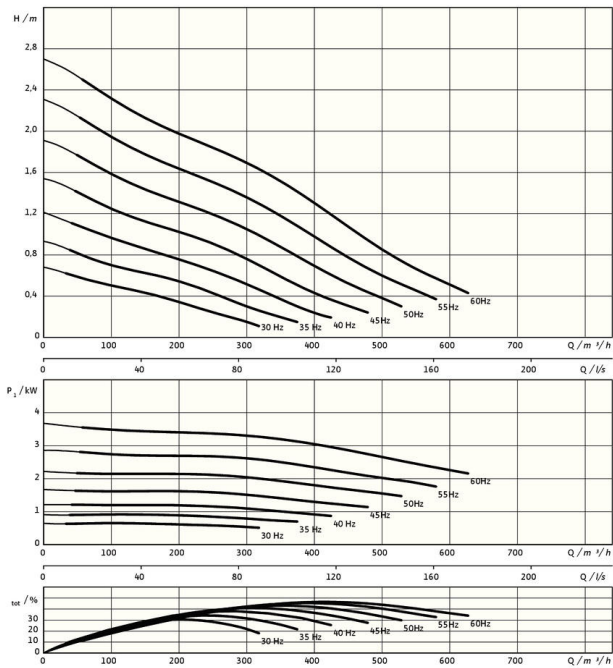

Jednotka

Netto hmotnosť cca <i>m</i>	130 kg
Ochrana proti výbuchu ATEX	voliteľné
Ochrana proti výbuchu FM	voliteľné
Druh ochrany motora	IP68

Vrtuľa

Konštrukčný typ vrtule	3-lopátková vrtuľa so samočistiacim čapom; zakrivená dozadu a teda bez upchávania
Nominálny priemer čapu vrtule <i>Dnom</i>	300 mm
Otáčky vrtule <i>n</i>	941 1/min
Prevod	1,000

Plniace množstvá a druhy

Náplň tesniaca komora	Biely olej
Množstvo náplne tesniaca komora <i>V</i>	1,20 l

Motor/elektronika

Typ motora	TE 17-6/24R (Ex)
Konštrukčný typ motora	Ponorný motor – povrchovo chladený
Pripojenie na sieť	3~400 V, 50 Hz
Menovitý prúd <i>I_N</i>	8,00 A
Rozbehový prúd - priamy <i>I_A</i>	65,00 A
Rozbehový prúd - hviezda-trojuholník <i>I_A</i>	22,00 A
Príkon <i>P_{1 max}</i>	4,45 kW
Menovitý výkon motora <i>P₂</i>	3,7 kW
Počet otáčok <i>n</i>	943 1/min
Trieda energetickej účinnosti motora	IE3
Účinnosť η_M	83,8 %
Účinník $\cos \varphi$	0,80
Min. teplota média <i>T_{min}</i>	3 °C
Max. teplota média <i>T_{max}</i>	40 °C
Max. hĺbka ponoru	20 m
Izolačná trieda	H
Max. frekvencia spínania <i>t</i>	15 1/h
min. prestávka medzi spínaniami <i>t</i>	3 min
Rozbehový moment <i>M</i>	120 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti	0,0309 kg/m ²
Uloženie motora	1 radiálne guľôčkové ložisko, 1 dvojrádové radiálne axiálne guľôčkové ložisko

Materiály

Materiál motora	5.1301, EN-GJL-250
Statické utesnenie	FKM
Hriadeľ motora	1.4021, X20Cr13
Tesniaca komora	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Utesnenie na strane média	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Vrtuľa	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Slnčné koleso	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

*maximálna hmotnosť vrátane príslušenstva