

Typ:  
Type: ø 2500 mm; 2-fl.  
Type: ø 2500 mm; 2-fl.

Maßstab:  
Scale: 1:25  
Echelle:

Technische Änderungen vorbehalten!  
Technical changes reserved!  
Changements techniques réservés!

Nr./No.: P1h 255  
Stand: 2026-01-16 MF

Typ	Motor	P <sub>2</sub>	H	F <sub>Gmin</sub>	F <sub>Gmax</sub>
VM.F5-1/225...-55	RM77 DRN80MK4/C	0,55kW	485	260kg	305kg

Sämtliche Anschlüsse gedübelt mittels HVA-Verbundanker  
All connections doweled by means of composite anchor HVA  
Tous les raccords par goujonnage d'ancrage de raccordement HVA


	M16
Bohrloch / Perforation /	ø18x125
Anzugmoment / Tightening torque /	80 Nm
Couple au démarrage	

Beton / Concrete / Béton ≥ C25  
ungerissen / fissure free / non fissuration


Befestigungselemente:  
Fixing elements  
Éléments de fixation:

\*\* Verstärkt  
\*\* Reinforced  
\*\* Renforce

\* Standard  
\* Default  
\* Valeur par défaut

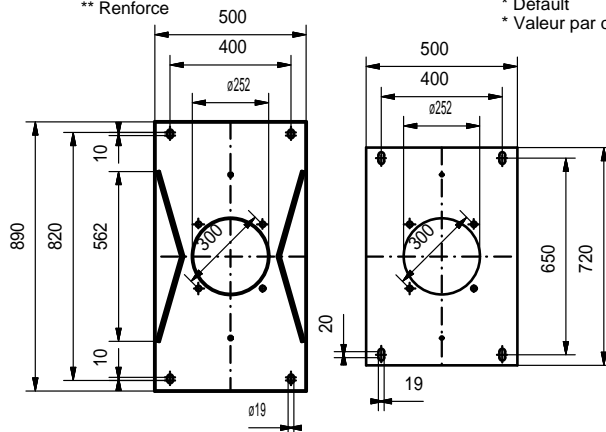


Sonder-Motorplatte auf Anfrage  
Special motor plate on request  
Plaque moteur spéciale sur demande

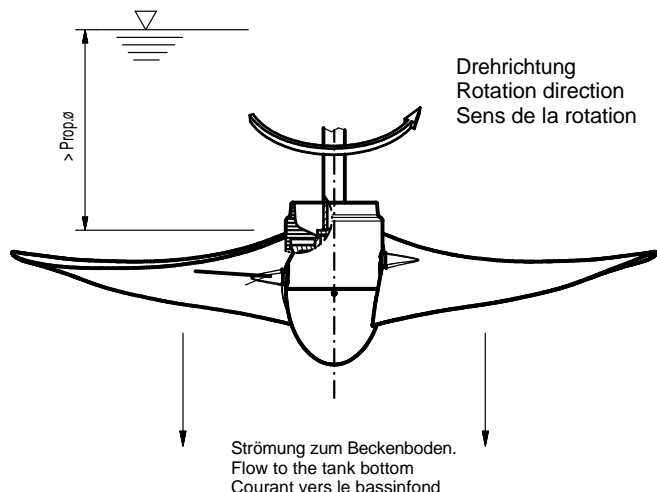


Drehrichtung  
Rotation direction  
Sens de la rotation

Strömung zum Beckenboden.  
Flow to the tank bottom  
Courant vers le bassinfond

Winkel / angle	B	C
35°	2515	565
40°	2515	555

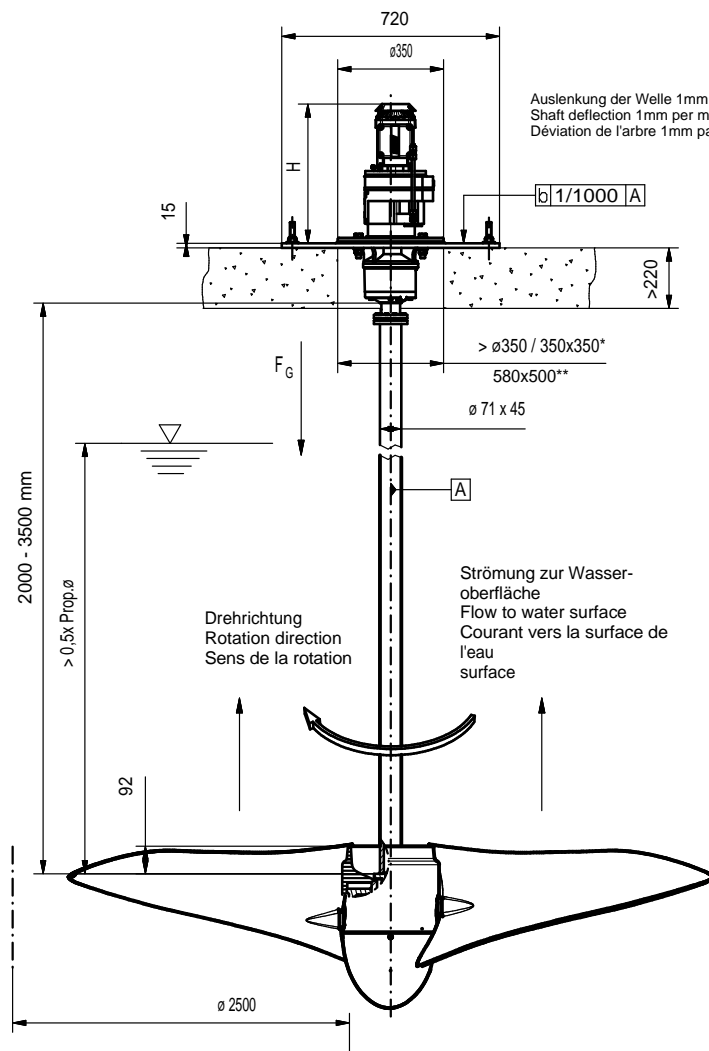

M 1 : 50

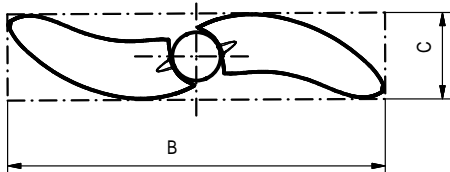

Lieferumfang: Vertikalrührwerk einschließlich Motorplatte, Rührwelle, Propellereinheit und Befestigungselemente.  
Notwendige Änderungen am Bauwerk (z.B. steckbare Geländer, Durchbrüche für die Rührwelle, Abdeckungen und Podeste, sowie die Stromzuführung sind bauseits zu erstellen. Der Betreiber ist für eine ausreichende Stabilität (Statik) der Einbaorte (Brücken / Podeste) verantwortlich.  
Für den ordnungsgemäßen Betrieb und die Einhaltung aller Unfallverhütungs-, Sicherheits- und Hygienevorschriften ist der Betreiber verantwortlich.  
Freier Zugang sowie sichere Bedienung und Montage sind zu ermöglichen.

Scope of delivery: Vertical agitator including motorplate, agitator shaft, propeller unit, and fastening elements. Necessary modifications to the structure (e.g. pluggable railings, apertures for the agitator shaft, covers and platforms and platforms, as well as the power supply are to be provided onto be provided by the customer. The operator is responsible for sufficient stability (statics) of the installation locations (bridges / platforms).  
The operator is responsible for the proper operation accident prevention, safety and hygiene regulations.  
Free access as well as safe operation and installation must be ensured.

Contenu de la livraison : Agitateur vertical, y compris la plaque moteur plaque, arbre d'agitation, unité d'hélice et éléments de fixation. Les modifications nécessaires de la structure (par ex. garde-corps, ouvertures pour l'arbre d'agitation, recouvrements et les plates-formes, ainsi que l'alimentation électrique sont à la charge du client doivent être réalisés par le personnel. L'exploitant est responsable d'une sécurité suffisante stabilité (statique) des lieux de montage (ponts / plates-formes) est responsable de la sécurité. Il est responsable du bon fonctionnement et du respect de toutes les prescriptions en matière de prévention des accidents, de sécurité et d'hygiène. L'exploitant est responsable. Le libre accès, l'utilisation et le montage en toute sécurité doivent être rendus possibles.