

Pioneering for You

**wilo**



Wilo-DrainLift MINI3  
& Wilo-DrainLift MINI5  
μονάδες ανύψωσης λυμάτων

Η αποστράγγιση τώρα είναι  
πιο εύκολη.

**NEO!**



# Επιλέξτε εύκολα την σωστή μονάδα ανύψωσης λυμάτων!



Επιλέξιμη σύνδεση κατάθλιψης

		Wilo-DrainLift MINI3			Wilo-DrainLift MINI5	
		-XXS	-XS	-XS/WC	-XS/C	-XS/WC
<b>Ποιες παροχές μπορούν να συνδεθούν στην μονάδα ανύψωσης λυμάτων;</b>						
Πλυντήρια ρούχων			●		●	
Πλυντήρια πιάτων, νεροχύτες			●		●	
Ντουζιέρες		●	●	●	●	●
Μπανιέρες			●		●	
Νιπτήρες		●	●	●	●	●
Σε όλους τους τύπους τουαλετών, ουρητηρίων				●		●
Αποσκληρυντές νερού και συμπυκνώματα					●	

Μέχρι 33% περιεκτικότητα σε αλάτι για επιθετικά υγρά!

<b>Επιλογές σύνδεσης</b>					
Σύνδεση κατάθλιψης	1 x οριζόντια σύνδεση κατάθλιψης (DN 32)	1 x κάθετη σύνδεση κατάθλιψης (DN 32/40)	1 x κάθετη σύνδεση κατάθλιψης (DN 32/40)	1 x κάθετη ή 1 x οριζόντια σύνδεση κατάθλιψης (DN 32/40)	1 x κάθετη ή 1 x οριζόντια σύνδεση κατάθλιψης (DN 32/40)
Σύνδεση προσαγωγής	2 x οριζόντιο στόμιο εισόδου (DN 40/50) 1 x κάθετο στόμιο εισόδου (DN 40)	2 x οριζόντιο στόμιο εισόδου (DN 40/50) 1 x κάθετο στόμιο εισόδου (DN 40)	2 x οριζόντιο στόμιο εισόδου (DN 40/50) 1 x κάθετο στόμιο εισόδου (DN 40)	2 x οριζόντιο στόμιο εισόδου (DN 40/50) 1 x κάθετο στόμιο εισόδου (DN 40)	2 x οριζόντιο στόμιο εισόδου (DN 40/50) 1 x κάθετο στόμιο εισόδου (DN 40)
Σύνδεση τουαλέτας	–	–	1 x μετωπικά (DN 100) ή 1 x πλευρικά	–	1 x μετωπικά (DN 100) ή 1 x πλευρικά

Με την επιφύλαξη σφαλμάτων και τεχνικών αλλαγών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση



## Η σωστή μονάδα ανύψωσης λυμάτων για τη δουλειά σας.

Ένα υπόγειο μπορεί να μετατραπεί και να διαμορφωθεί με την προσθήκη ενός μπάνιου ή ενός δωματίου πλυντηρίου. Το ίδιο μπορεί να χρειαστεί αντίστοιχα για την δημιουργία μιας κουζίνας. Εσείς χρειάζεστε μια μονάδα ανύψωσης λυμάτων για την αποστράγγιση αυτών των χώρων κάτω από το επίπεδο επιστροφής λυμάτων. Σε αυτή την περίπτωση, οι συνθήκες εγκατάστασης δεν είναι συχνά οι επιθυμητές: πολλές φορές ο χώρος είναι περιορισμένος και οι υπάρχουσες σωληνώσεις πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα.

Η μονάδα ανύψωσης λυμάτων θα πρέπει να είναι κόμπακτ, να είναι κατάλληλη για τον διαθέσιμο χώρο και να παρέχει τη σωστή επιλογή συνδέσεων. Πρέπει επίσης να είναι απλή και γρήγορη στην εγκατάσταση. Εξάλλου, κανείς δεν θέλει να χάνει χρόνο, αλλά αντίθετα να εργάζεται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος για τον οποίο έχουμε αναπτύξει για εσάς δύο σειρές που διαθέτουν αυτά τα χαρακτηριστικά: κόμπακτ λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν γρήγορα και εύκολα.

Ανακαλύψτε τις νέες μας μονάδες ανύψωσης για την αποστράγγιση χώρων και επιλέξτε αυτή που σας ταιριάζει.

### → ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ.

Παρέχουμε μια εύχρηστη γκάμα προϊόντων ευέλικτων μονάδων ανύψωσης λυμάτων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε περίπτωση. Αυτό καθιστά απλούστερη την επιλογή μεταξύ τους, οδηγεί σε λιγότερες λανθασμένες αγορές και σας εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο.

### → ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

Οι ανυψωτικές μονάδες λυμάτων μας, προσφέρουν διάφορες επιλογές σύνδεσης, ώστε να μπορούν να εγκατασταθούν γρήγορα και εύκολα στα μπάνια, πλυντήρια ή σε υπόγεια διαμερίσματα που βρίσκονται κάτω από το επίπεδο επιστροφής (λυμάτων).

### → ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟ.

Ο καινοτόμος σχεδιασμός της Wilo-DrainLift MINI5 εξασφαλίζει εύκολη και, κυρίως, υγιεινή πρόσβαση στις αντλίες και στις συσκευές ελέγχου στάθμης.

## MINI3-XXS

### Απλή εξοικονόμηση χώρου:

Η μονάδα ανύψωσης λυμάτων μπορεί να χωρέσει και στην πιο μικρή εσοχή. Η κατακόρυφη είσοδος της επιτρέπει να εγκατασταθεί απευθείας κάτω από νιπτήρα.

Έτοιμη για σύνδεση:  
εύκολη στην εγκατάσταση!

## MINI3-XS

### Αθόρυβη:

Η μονάδα ανύψωσης λυμάτων κάνει λιγότερο θόρυβο από ένα συμβατικό πλυντήριο πιάτων.

### Εύκολη αντικατάσταση:

Διαφορετικοί τύποι συνδέσεων διευκολύνουν και κάνουν πιο βολική την αντικατάσταση παλαιότερων μοντέλων με καινούρια χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες σωληνώσεις

# Wilo-DrainLift MINI3

## Κόμπακτ λύσεις, ιδιαίτερα βολικές στην εγκατάσταση.

Οι μονάδες ανύψωσης λυμάτων της σειράς Wilo-DrainLift MINI3 είναι κόμπακτ και έτοιμες για σύνδεση, μπορούν να τοποθετηθούν γρήγορα και εύκολα και να εγκατασταθούν σε έναν κρυφό τοίχο. Η Wilo-DrainLift MINI3-XS διατίθεται επίσης σε έκδοση WC με αντλία με κοπτήρες. Η στάνταρ εργοστασιακή ρύθμιση είναι μια σύνδεση WC στο μπροστινό μέρος. Εάν είναι απαραίτητο, η σύνδεση αυτή μπορεί επίσης να εγκατασταθεί στο πλάι. Στον παρακάτω πίνακα, μπορείτε να δείτε ποιες μονάδες ανύψωσης μπορούν να αντικατασταθούν με νέες εκδόσεις.

Η σωστή επιλογή για νέες εγκαταστάσεις ή αντικαταστάσεις



Wilo-DrainLift MINI3	-XXS	-XS	-XS/WC with macerator
Μέγεθος (W x H x D) σε χλ.	299 x 170 x 159	389 x 266 x 167	389 x 266 x 169
Μέγιστη παροχή Q <sub>max</sub> .	6 m <sup>3</sup> /h	6.5 m <sup>3</sup> /h	9 m <sup>3</sup> /h
Μέγιστο μονομετρικό H <sub>max</sub> .	5.5 m	8 m	9 m
Μέγιστη θερμοκρασία	40 °C (75 °C for max. 5 min)	40 °C (75 °C for max. 5 min)	40 °C (75 °C for max. 5 min)

**Αυτές οι μονάδες ανύψωσης λυμάτων μπορούν να αντικατασταθούν με τις νέες σειρές!**

Wilo (προηγούμενα μοντέλα)	HiDrainLift 3-24	HiDrainlift 3-35 HiDrainLift 3-37	HiSewlift 3-135 HiSewlift 3-15 HiSewlift 3-35
----------------------------	------------------	--------------------------------------	---

## Wilo-DrainLift MINI5

# Μεγαλύτερη ευκολία κατά την εγκατάσταση, ακόμη και σε περίπτωση αναβάθμισης του συστήματος.

Ειδικά όταν αναβαθμίζετε το σύστημα σας, θα χρειαστείτε μια λύση που να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία και μπορεί να προσαρμοστεί στους υφιστάμενους περιορισμούς των χώρων του σπιτιού. Και αυτό ακριβώς είναι γιατί αναπτύξαμε τη σειρά ανυψωτικών μονάδων λυμάτων MINI5. Αυτές περιλαμβάνουν μια σειρά συνδέσεων κατάθλιψης και συνδέσεων εισόδου, καθώς και μεγαλύτερη χαρακτηριστική καμπύλη για την παροχή. Οι μονάδες ανύψωσης λυμάτων είναι επίσης σε θέση να αντέχουν σε επιθετικά υγρά. Μια ευέλικτη σύνδεση κατάθλιψης, καθιστά ιδιαίτερα βολική την εγκατάσταση.

**Μια ματιά στο εσωτερικό της μονάδας ανύψωσης:** Μετά το άνοιγμα του καλύμματος, είναι δυνατή η πρόσβαση στο εσωτερικό με υγιεινό τρόπο. Όπως απαιτείται, η αντλία και η διάταξη ελέγχου στάθμης μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα.



### Η σωστή επιλογή αναβάθμισης:



Wilo-DrainLift MINI5	-XS/C	-XS/WC with macerator
<b>Μέγεθος (W x H x D) σε χλ.</b>	455 x 281 x 169	455 x 281 x 169
<b>Μέγιστη παροχή Q<sub>max</sub>.</b>	9.5 m <sup>3</sup> /h	9 m <sup>3</sup> /h
<b>Μέγιστο μανομετρικό H<sub>max</sub>.</b>	11 m	9 m
<b>Μέγιστη θερμοκρασία</b>	50 °C (max. 75 °C for max. 30 min)	50 °C (max. 75 °C for max. 30 min)
<b>Επαφή συναγερμού</b>	Ενσωματωμένη προειδοποίηση υπερχείλισης με βομβητή και ψυχρή επαφή (max. 42 V / 500 mA)	Ενσωματωμένη προειδοποίηση υπερχείλισης με βομβητή και ψυχρή επαφή (max. 42 V / 500 mA)

Ενσωματωμένη προειδοποίηση υψηλής στάθμης νερού




MINI5-XS/C

**Εύκολα προσβάσιμη:**

Η πρόσβαση, τόσο στην αντλία, όσο και στο επίπεδο ελέγχου συσκευής είναι ιδιαίτερα υγιεινή λόγω του διαχωρισμένου θαλάμου και καλά μελετημένου σχεδιασμού.

Μια επιλέξιμη θύρα σύνδεσης κατάθλιψης σημαίνει ότι είναι ακόμη πιο εύκολη από ποτέ στην εγκατάσταση, ανεξαρτήτως των υφιστάμενων σωληνώσεων.

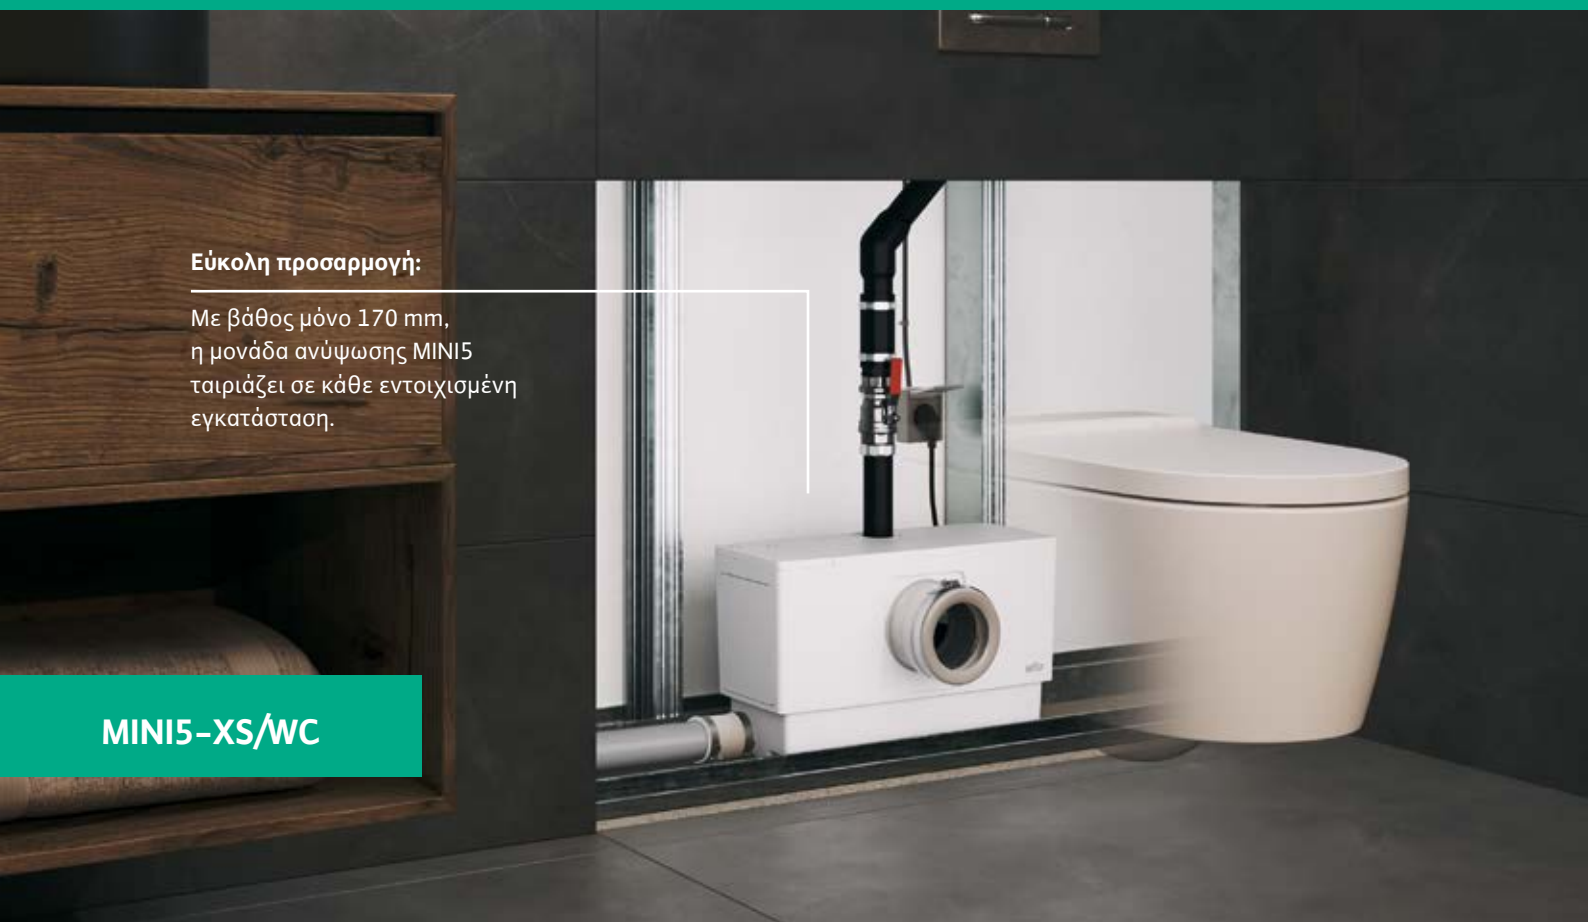

**Εύκολη προσαρμογή:**

Με βάθος μόνο 170 mm, η μονάδα ανύψωσης MINI5 ταιριάζει σε κάθε εντοιχισμένη εγκατάσταση.

MINI5-XS/WC

Pioneering for You

**wilo**

**Wilo Hellas Μονοπρόσωπη ΑΒΕΕ**

Αγίου Αθανασίου 80  
14569 Άνοιξη Αττικής  
T: +30 210 6248300  
F: +30 210 6248360  
info.gr@wilo.com  
ask\_offers.gr@wilo.com

**[www.wilo.gr](http://www.wilo.gr)**