


Вертикален разбъркващ механизъм

Wilo-Vardo WEEDLESS VM.F6-1/220.30-220 RM87 DRN100LS4/C

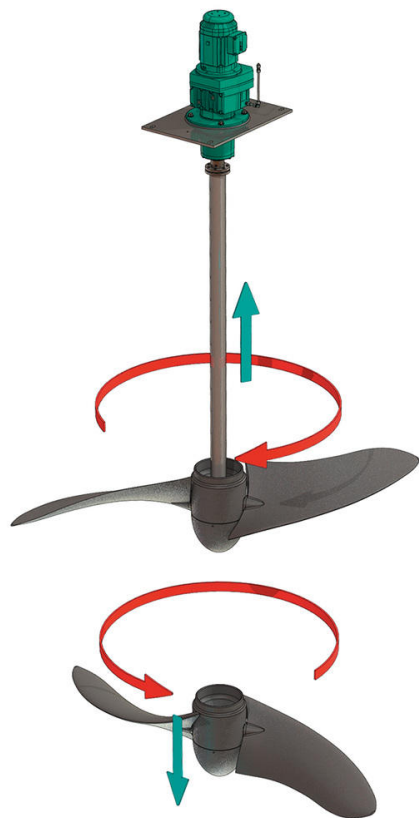

Мерна единица

Консумирана мощност при 40°	1,10 kW
Макс. сила предизвикваща плъзгане 40° F	1195 N
Вътрешен коефициент на производителност при плъзгане при 40° работен ъгъл	1086 N/kW
Мин. температура на флуида T_{min}	3 °C
Макс. температура на флуида T_{max}	40 °C
Тегло нето при бл. m	375 kg

Пропелер

Конструкция на пропелера	2-крилен пропелер от плътен материал
Номинален диаметър на пропелера D_{nom}	2000 mm
Посока на тягата	up/down
Обороти на пропелера n	30 1/min
Предавателно число на предавателна кутия	47,580
Глава на пропелера	PUR Polyurethane
Пропелер	PUR Polyurethane

Вал на разбъркващия механизъм

Мин. дължина на вала на разбъркващия механизъм l	2,0 m
Макс. дължина на вала на разбъркващия механизъм l	3,5 m
Моторен вал	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Моторна плоча

Брой монтажни отвори	4
Моторна плоча	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Мотор/електроника

Конструкция на мотора	Helical gear motor with corrosion protection OS3/C4
Обозначение на продукта	RM87 DRN100LS4/C
Захранване от мрежата (триъгълник, звезда)	3~230 V, 3~400 V, 50 Hz
Номинален ток, директен триъгълник I_N	8,3 A
Номинален ток, директна звезда I_N	4,75 A
Консумирана мощност $P_{1 max}$	2,53 kW
Номинална мощност на мотора P_2	2,2 kW
Обороти n	1450 1/min
Мотор-клас на енергийна ефективност	IE3
К.п.д. на електродвигателя $\eta_{m 50}$	86,4 %
К.п.д. на електродвигателя $\eta_{m 75}$	87,5 %
К.п.д. на електродвигателя $\eta_{m 100}$	86,9 %
Коефициент на мощността	0,76
Температура на околната среда мин. T_{min}	-20 °C
Макс. температура на околната среда T_{max}	40 °C
Клас на изолация	F
Степен на защита на мотора	IP55
Макс. честота на включване t	15 1/h
мин. пауза при комутиране t	3 min
M	690 Nm
Противовзривна защита	не
Противовзривна защита	не
Защита на мотора (опционално)	Биметал, PTC
Материал мотор	Алуминий
Корпус на предавката	5.1300, EN-GJL-200

Количества и видове на напълване

Пълнеж на предавателната камера	Трансмисионно масло E 460 (Bio)
Количество на напълване за задвижване	6,8 l