


Pioneering for You

wilo

## Dikey karıştırma düzeni

Wilo-Vardo WEEDLESS VM.F6-1/225.15-75  
RM87 DRN80M4/C

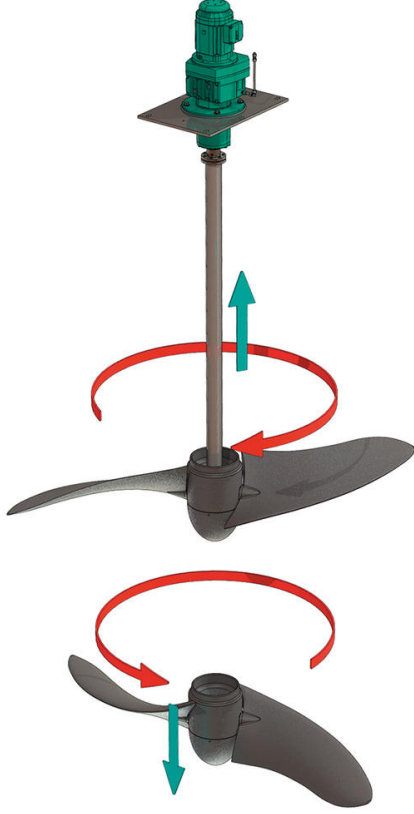

### Birim

40° için güç tüketimi	0,34 kW
40° için maks. itiş gücü $F$	535 N
40° ayar açısında itiş güç rakamı	1574 N/kW
Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$	40 °C
Ağırlık net yakl. $m$	375 kg

### Pervane

Pervane modeli	Monoblok malzemeden 2 kanatlı pervane
Nominal pervane çapı $D_{nom}$	2500 mm
İtme yönü	up/down
Pervane devir hızı $n$	15 1/min
Aktarma oranı	93,380
Pervane poyrası	PUR Polyurethane
Pervane	PUR Polyurethane

### Karıştırma düzeni mili

Min. karıştırma düzeni mili uzunluğu $l$	2,0 m
Maks. karıştırma düzeni mili uzunluğu $l$	3,5 m
Motor mili	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

### Motor plakası

Sabitleme deliklerinin sayısı	4
Motor plakası	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

### Motor / Elektronik

Motor modeli	Helical gear motor with corrosion protection OS3/C4
Ürün tanımı	RM87 DRN80M4/C
Elektrik şebekesi bağlantısı (üçgen, yıldız)	3~230 V, 3~400 V, 50 Hz
Nominal akım, direkt-üçgen $I_N$	3,05 A
Nominal akım, direkt-yıldız $I_N$	1,75 A
Güç tüketimi $P_{1 max}$	0,90 kW
Nominal motor gücü $P_2$	0,75 kW
Devir sayısı $n$	1440 1/min
Motor enerji verimliliği sınıfı	IE3
Motor verimlilik derecesi $\eta_m$ 50	80,7 %
Motor verimlilik derecesi $\eta_m$ 75	82,9 %
Motor verimlilik derecesi $\eta_m$ 100	82,9 %
Güç faktörü	0,74
Ortam sıcaklığı min. $T_{min}$	-20 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{max}$	40 °C
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP55
Maks. kumanda sıklığı $t$	15 1/h
Min. anahtarlama aralığı $t$	3 min
$M$	465 Nm
Patlama koruması	Hayır
Patlama koruması	Hayır
Motor koruması (opsiyonel)	Bimetal, PTC
Motor malzemesi	Alüminyum
Dişli muhafazası	5.1300, EN-GJL-200

### Dolum miktarları ve türleri

Dolgu Dişli haznesi	Şanzıman yağı E 460 (biyo)
Dişli mekanizması dolum miktarı	6,8 l