


Κάθετος αναδευτήρας

Wilo-Vardo WEEDLESS VM.F8-1/320.42-750 RM107 DRN132M4/C

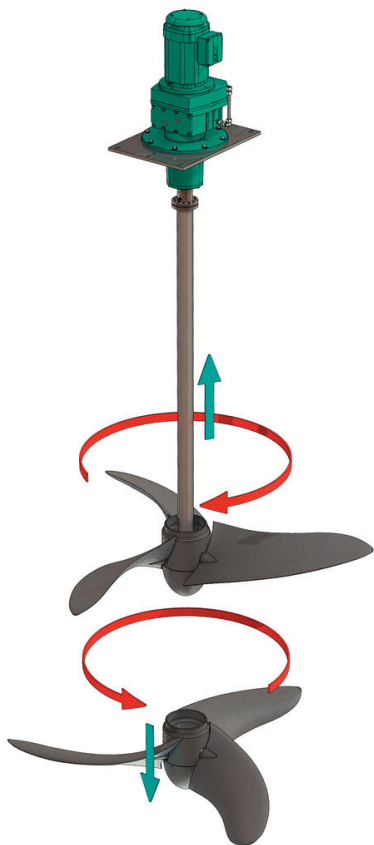

Κινητήρας/ηλεκτρονικό σύστημα

Κατασκευαστικός τύπος κινητήρα	Helical gear motor with corrosion protection OS3/C4
Όνομασία προϊόντος	RM107 DRN132M4/C
Ηλεκτρική σύνδεση (τριγώνου, αστέρα)	3~230 V, 3~400 V, 50 Hz
Όνομαστικό ρεύμα, άμεσο τρίγωνο I_N	26,5 A
Όνομαστικό ρεύμα, άμεσος αστέρας I_{N^*}	15,2 A
Απορροφώμενη ισχύς $P_{1\ max}$	8,30 kW
Όνομαστική ισχύς P_2	7,5 kW
Ταχύτητα περιστροφής n	1468 1/min
Κινητήρας-Κλάση απόδοσης κινητήρα	IE3
Βαθμός απόδοσης κινητήρα η_{50}	90,8 %
Βαθμός απόδοσης κινητήρα η_{75}	91,1 %
Βαθμός απόδοσης κινητήρα η_{100}	90,4 %
Συντελεστής ισχύος	0,78
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ελάχ. T_{min}	-20 °C
Μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος T_{max}	40 °C
Κατηγορία μόνωσης	F
Βαθμός προστασίας κινητήρα	IP55
Μέγ. συχνότητα εκκινήσεων t	15 1/ή
ελάχιστη παύση μεταγωγής t	3 min
M	1720 Nm
Προστασία από έκρηξη	όχι
Προστασία από έκρηξη	όχι
Προστασία κινητήρα (προαιρετικά)	Διμεταλλικός, PTC
Υλικό κινητήρα	Αλουμίνιο
Κέλυφος μειωτήρα	5.1300, EN-GJL-200

Ποσότητες και είδη πλήρωσης

Πλήρωση θάλαμου μειωτήρα	Λάδι μειωτήρα E 460 (Bio)
Ποσότητα πλήρωσης μηχανισμού μετάδοσης	18,5 l

Μονάδα

Απορροφώμενη ισχύς στους 40°	3,56 kW
Μέγιστη δύναμη ώθησης υπό 40° F	2900 N
Αριθμός ωστικής ισχύος υπό γωνία πρόσπτωσης 40°	815 N/kW
Ελάχ. θερμοκρασία υγρού T_{min}	3 °C
Μέγ. θερμοκρασία υγρού T_{max}	40 °C
Καθαρό βάρος περ. m	710 kg

Έλικας

Κατασκευαστικός τύπος έλικα	Έλικας με 3 πτερύγια από μασίφ υλικό
Όνομαστική διάμετρος έλικα D_{nom}	2000 mm
Κατεύθυνση ώθησης	up/down
Αριθμός στροφών έλικα n	42 1/min
Σχέση μετάδοσης	35,260
Πλήμνη έλικα	PUR Polyurethane
Έλικας	PUR Polyurethane

Άξονας αναδευτήρα

Ελάχιστο μήκος του άξονα του αναδευτήρα l	2,5 m
Μέγιστο μήκος του άξονα του αναδευτήρα l	4,5 m
Άξονας κινητήρα	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Βάση κινητήρα

Αριθμός των οπών στερέωσης	6
Βάση κινητήρα	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2