


Pioneering for You

wilo

Κάθετος αναδευτήρας

Wilo-Vardo WEEDLESS VM.F6-1/220.16-75
RM87 DRU90S4/C

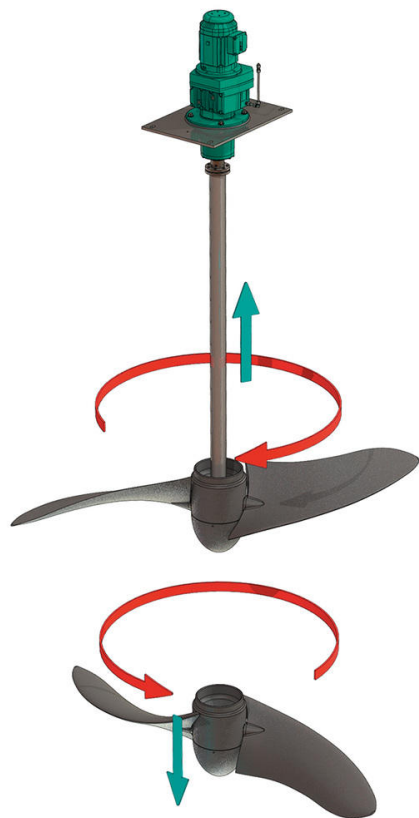

Κινητήρας/ηλεκτρονικό σύστημα

Κατασκευαστικός τύπος κινητήρα	Helical gear motor with corrosion protection OS3/C4
Όνομασία προϊόντος	RM87 DRU90S4/C
Ηλεκτρική σύνδεση (τριγώνου, αστέρα)	3~230 V, 3~400 V, 50 Hz
Όνομαστικό ρεύμα, άμεσο τρίγωνο I_N	3,15 A
Όνομαστικό ρεύμα, άμεσος αστέρας $I_{N\Delta}$	1,81 A
Απορροφώμενη ισχύς P_{1max}	0,88 kW
Όνομαστική ισχύς P_2	0,75 kW
Ταχύτητα περιστροφής n	1470 1/min
Κινητήρας-Κλάση απόδοσης κινητήρα	IE4
Βαθμός απόδοσης κινητήρα η_{50}	82,3 %
Βαθμός απόδοσης κινητήρα η_{75}	85,1 %
Βαθμός απόδοσης κινητήρα η_{100}	85,7 %
Συντελεστής ισχύος	0,69
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ελάχ. T_{min}	-20 °C
Μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος T_{max}	40 °C
Κατηγορία μόνωσης	F
Βαθμός προστασίας κινητήρα	IP55
Μέγ. συχνότητα εκκινήσεων t	15 1/ή
ελάχιστη παύση μεταγωγής t	3 min
M	455 Nm
Προστασία από έκρηξη	όχι
Προστασία από έκρηξη	όχι
Προστασία κινητήρα (προαιρετικά)	Διμεταλλικός, PTC
Υλικό κινητήρα	Αλουμίνιο
Κέλυφος μειωτήρα	5.1300, EN-GJL-200

Ποσότητες και είδη πλήρωσης

Πλήρωση θάλαμου μειωτήρα	Λάδι μειωτήρα E 460 (Bio)
Ποσότητα πλήρωσης μηχανισμού μετάδοσης	6,8 l

Μονάδα

Απορροφώμενη ισχύς στους 40°	0,21 kW
Μέγιστη δύναμη ώθησης υπό 40° F	305 N
Αριθμός ωστικής ισχύος υπό γωνία πρόσπτωσης 40°	1452 N/kW
Ελάχ. θερμοκρασία υγρού T_{min}	3 °C
Μέγ. θερμοκρασία υγρού T_{max}	40 °C
Καθαρό βάρος περ. m	370 kg

Έλικας

Κατασκευαστικός τύπος έλικα	Έλικας με 2 πτερύγια από μασίφ υλικό
Όνομαστική διάμετρος έλικα D_{nom}	2000 mm
Κατεύθυνση ώθησης	up/down
Αριθμός στροφών έλικα n	16 1/min
Σχέση μετάδοσης	93,380
Πλήμνη έλικα	PUR Polyurethane
Έλικας	PUR Polyurethane

Άξονας αναδευτήρα

Ελάχιστο μήκος του άξονα του αναδευτήρα l	2,0 m
Μέγιστο μήκος του άξονα του αναδευτήρα l	3,5 m
Άξονας κινητήρα	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Βάση κινητήρα

Αριθμός των οπών στερέωσης	4
Βάση κινητήρα	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2