


Вертикальная мешалка

Wilo-Vardo WEEDLESS VM.F6-1/220.24-150 RM87 DRU100LS4/C

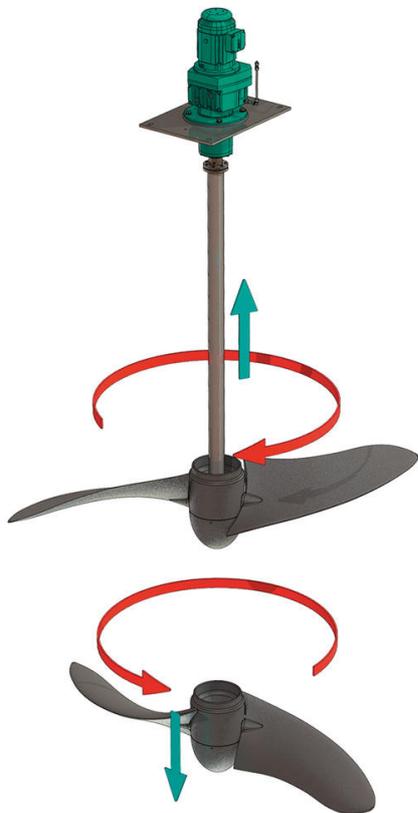

Конструктивный узел

Потребляемая мощность при 40°	0,59 кВт
Макс. сила тяги при 40° F	745 Н
Значение соотношения тяга/потребляемая мощность для угла установки 40°	1263 Н/кВт
Т перекачиваемой жидкости T_{min}	3 °C
Макс. Т перекачиваемой жидкости T_{max}	40 °C
Масса нетто прибл. m	375 кг

Пропеллер

Тип пропеллера	2-лопастной пропеллер из сплошного материала
Номинальный диаметр пропеллера D_{nom}	2000 мм
Направление перемещения	up/down
Частота вращения пропеллера n	24 1/min
Передаточное число редуктора	60,350
Ступица пропеллера	PUR Polyurethane
Пропеллер	PUR Polyurethane

Вал мешалки

Мин. длина вала мешалки l	2,0 м
Макс. длина вала мешалки l	3,5 м
Вал электродвигателя	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Плита двигателя

Число крепежных отверстий	4
Плита двигателя	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Электродвигатель/электроника

Тип электродвигателя	Helical gear motor with corrosion protection OS3/C4
Обозначение изделия	RM87 DRU100LS4/C
Подключение к сети («треугольник», «звезда»)	3~230 V, 3~400 V, 50 Hz
Номинальный ток, схема прямого соединения треугольником I_N	5,9 А
Номинальный ток, схема прямого соединения звездой I_N	3,4 А
Потребляемая мощность $P_{1 max}$	1,70 кВт
Номинальная мощность электродвигателя P_2	1,5 кВт
Частота вращения n	1463 1/min
Класс эффективности электродвигателя	IE4
КПД электродвигателя η_m 50	86,6 %
КПД электродвигателя η_m 75	88,2 %
КПД электродвигателя η_m 100	88,2 %
Коэффициент мощности	0,72
Температура окружающей среды мин. T_{min}	-20 °C
Макс. температура окружающей среды T_{max}	40 °C
Класс нагревостойкости изоляции	F
Класс защиты электродвигателя	IP55
Макс. частота включений t	15 1/h
Мин. коммутационная пауза t	3 min
M	590 Nm
Взрывозащита	Нет
Взрывозащита	Нет
Защита электродвигателя (опциональная)	Биметалл, PTC
Материал электродвигателя	Алюминий
Корпус редуктора	5.1300, EN-GJL-200

Заправочные объемы и сорта

Смесь редукторной камеры	Редукторное масло Е 460 (био)
Заправочный объем редуктора	6,8 л