


Pioneering for You

wilo

## Vertikal omrörare

Wilo-Vardo WEEDLESS VM.F6-1/220.24-  
150 RM87 DRU100LS4/C

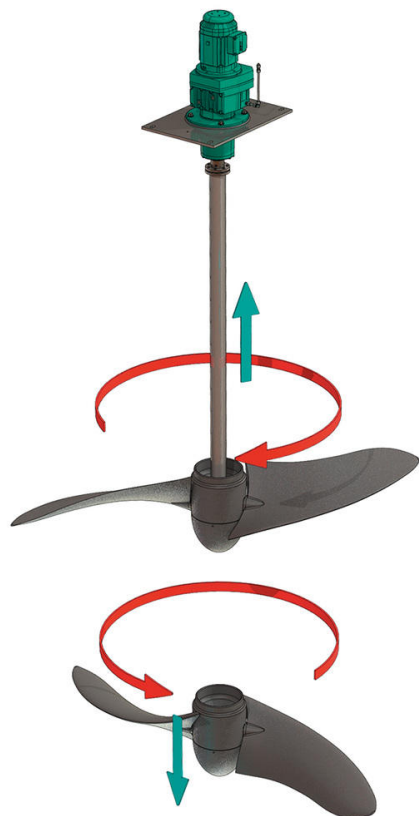

### Enhet

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Effektförbrukning vid 40°         | 0,59 kW   |
| Max. skjuvkraft vid 40° F         | 745 N     |
| Skjuveffekt vid 40° anfallsvinkel | 1263 N/kW |
| Min. medietemperatur $T_{min}$    | 3 °C      |
| Max. medietemperatur $T_{max}$    | 40 °C     |
| Nettovikt ca m                    | 375 kg    |

### Propeller

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Propellerkonstruktion                | 2-bladig propeller av massivt material |
| Nominell propellerdiameter $D_{nom}$ | 2000 mm                                |
| Tryckriktning                        | up/down                                |
| Propellervarvtal $n$                 | 24 1/min                               |
| Utväxling                            | 60,350                                 |
| Propellernav                         | PUR Polyurethane                       |
| Propeller                            | PUR Polyurethane                       |

### Omröraraxel

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Min. längd på omröraraxeln l | 2,0 m                     |
| Max. längd på omröraraxeln l | 3,5 m                     |
| Motoraxel                    | 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |

### Motorplatta

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Antal fastsättningshål | 4                         |
| Motorplatta            | 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |

### Motor/elektronik

|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Motorkonstruktion                   | Helical gear motor with corrosion protection OS3/C4 |
| Produktbeteckning                   | RM87 DRU100LS4/C                                    |
| Nätanslutning (trekant, stjärna)    | 3~230 V, 3~400 V, 50 Hz                             |
| Märkström, direkt-triangel $I_N$    | 5,9 A                                               |
| Märkström, direkt-stjärna $I_N$     | 3,4 A                                               |
| Effektförbrukning $P_{1 max}$       | 1,70 kW                                             |
| Motormärkeffekt $P_2$               | 1,5 kW                                              |
| Varvtal $n$                         | 1463 1/min                                          |
| Motoreffektivitetsklass             | IE4                                                 |
| Motorns verkningsgrad $\eta_m$ 50   | 86,6 %                                              |
| Motorns verkningsgrad $\eta_m$ 75   | 88,2 %                                              |
| Motorns verkningsgrad $\eta_m$ 100  | 88,2 %                                              |
| Kapacitetsfaktor                    | 0,72                                                |
| Omgivningstemperatur min. $T_{min}$ | -20 °C                                              |
| Max. omgivningstemperatur $T_{max}$ | 40 °C                                               |
| Isolationsklass                     | F                                                   |
| Skyddsklass motor                   | IP55                                                |
| Max. brytfrekvens t                 | 15 1/h                                              |
| Min. paustid t                      | 3 min                                               |
| M                                   | 590 Nm                                              |
| Explosionsskydd                     | nej                                                 |
| Explosionsskydd                     | nej                                                 |
| Motorskydd (tillval)                | Bimetall                                            |
| Material motor                      | Aluminium                                           |
| Växelhus                            | 5.1300, EN-GJL-200                                  |

### Volymer och påfyllningstyper

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Påfyllning växelkammare | Växelolja E 460 (bio) |
| Påfyllningsmängd växel  | 6,8 l                 |