


Pioneering for You

wilo

## Dikey karıştırma düzeni

Wilo-Vardo WEEDLESS VM.F6-1/220.24-  
150 RM87 DRU100LS4/C

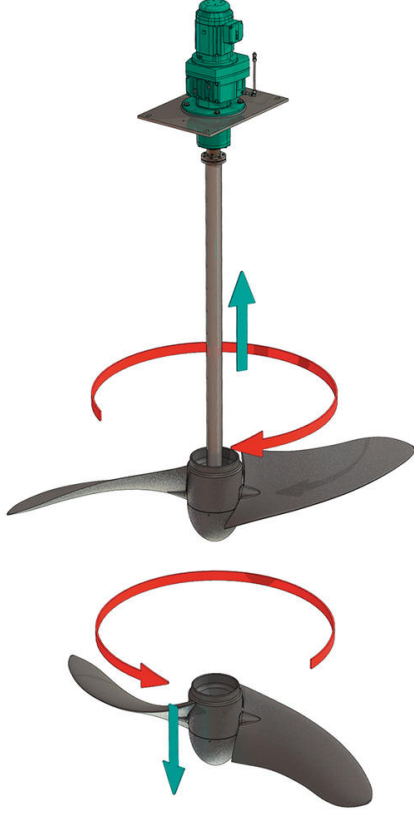

### Birim

40° için güç tüketimi	0,59 kW
40° için maks. itiş gücü $F$	745 N
40° ayar açısında itiş gücü rakamı	1263 N/kW
Min. akışkan sıcaklığı $T_{min}$	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı $T_{max}$	40 °C
Ağırlık net yakl. $m$	375 kg

### Pervane

Pervane modeli	Monoblok malzemeden 2 kanatlı pervane
Nominal pervane çapı $D_{nom}$	2000 mm
İtme yönü	up/down
Pervane devir hızı $n$	24 1/min
Aktarma oranı	60,350
Pervane poyrası	PUR Polyurethane
Pervane	PUR Polyurethane

### Karıştırma düzeni mili

Min. karıştırma düzeni mili uzunluğu $l$	2,0 m
Maks. karıştırma düzeni mili uzunluğu $l$	3,5 m
Motor mili	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

### Motor plakası

Sabitlenme deliklerinin sayısı	4
Motor plakası	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

### Motor / Elektronik

Motor modeli	Helical gear motor with corrosion protection OS3/C4
Ürün tanımı	RM87 DRU100LS4/C
Elektrik şebekesi bağlantısı (üçgen, yıldız)	3~230 V, 3~400 V, 50 Hz
Nominal akım, direkt-üçgen $I_N$	5,9 A
Nominal akım, direkt-yıldız $I_N$	3,4 A
Güç tüketimi $P_{1 max}$	1,70 kW
Nominal motor gücü $P_2$	1,5 kW
Devir sayısı $n$	1463 1/min
Motor enerji verimliliği sınıfı	IE4
Motor verimlilik derecesi $\eta_m 50$	86,6 %
Motor verimlilik derecesi $\eta_m 75$	88,2 %
Motor verimlilik derecesi $\eta_m 100$	88,2 %
Güç faktörü	0,72
Ortam sıcaklığı min. $T_{min}$	-20 °C
Maks. ortam sıcaklığı $T_{max}$	40 °C
Yalıtım sınıfı	F
Motor koruma sınıfı	IP55
Maks. kumanda sıklığı $t$	15 1/h
Min. anahtarlama aralığı $t$	3 min
$M$	590 Nm
Patlama koruması	Hayır
Patlama koruması	Hayır
Motor koruması (opsiyonel)	Bimetal, PTC
Motor malzemesi	Alüminyum
Dişli muhafazası	5.1300, EN-GJL-200

### Dolum miktarları ve türleri

Dolgu Dişli haznesi	Şanzıman yağı E 460 (biyo)
Dişli mekanizması dolum miktarı	6,8 l