


Κάθετος αναδευτήρας

Wilo-Vardo WEEDLESS VM.F6-1/225.31-220 RM87 DRU100L4/C

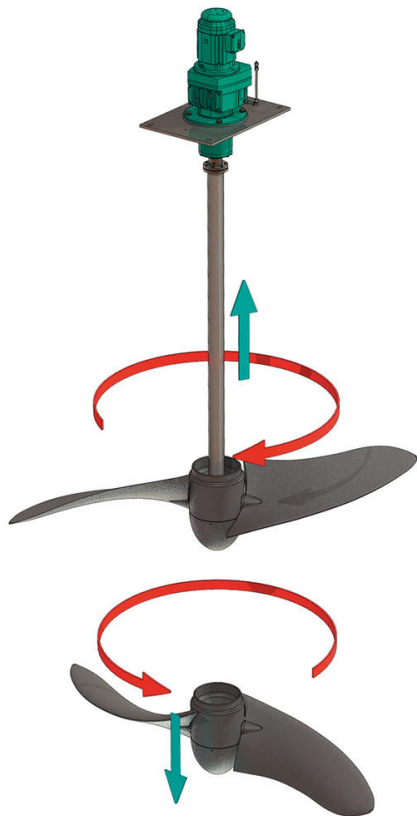

Κινητήρας/ηλεκτρονικό σύστημα

Κατασκευαστικός τύπος κινητήρα	Helical gear motor with corrosion protection OS3/C4
Όνομασία προϊόντος	RM87 DRU100L4/C
Ηλεκτρική σύνδεση (τριγώνου, αστέρα)	3~230 V, 3~400 V, 50 Hz
Όνομαστικό ρεύμα, άμεσο τρίγωνο I_N	8,3 A
Όνομαστικό ρεύμα, άμεσος αστέρας $I_{N\Delta}$	4,75 A
Απορροφώμενη ισχύς $P_{1\max}$	2,46 kW
Όνομαστική ισχύς P_2	2,2 kW
Ταχύτητα περιστροφής n	1464 1/min
Κινητήρας-Κλάση απόδοσης κινητήρα	IE4
Βαθμός απόδοσης κινητήρα η_{50}	88,4 %
Βαθμός απόδοσης κινητήρα η_{75}	89,7 %
Βαθμός απόδοσης κινητήρα η_{100}	89,5 %
Συντελεστής ισχύος	0,74
Θερμοκρασία περιβάλλοντος ελάχ. T_{min}	-20 °C
Μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος T_{max}	40 °C
Κατηγορία μόνωσης	F
Βαθμός προστασίας κινητήρα	IP55
Μέγ. συχνότητα εκκινήσεων t	15 1/ή
ελάχιστη παύση μεταγωγής t	3 min
M	685 Nm
Προστασία από έκρηξη	όχι
Προστασία από έκρηξη	όχι
Προστασία κινητήρα (προαιρετικά)	Διμεταλλικός, PTC
Υλικό κινητήρα	Αλουμίνιο
Κέλυφος μειωτήρα	5.1300, EN-GJL-200

Ποσότητες και είδη πλήρωσης

Πλήρωση θάλαμου μειωτήρα	Λάδι μειωτήρα E 460 (Bio)
Ποσότητα πλήρωσης μηχανισμού μετάδοσης	6,8 l

Μονάδα

Απορροφώμενη ισχύς στους 40°	1,82 kW
Μέγιστη δύναμη ώθησης υπό 40° F	2115 N
Αριθμός ωστικής ισχύος υπό γωνία πρόσπτωσης 40°	1162 N/kW
Ελάχ. θερμοκρασία υγρού T_{min}	3 °C
Μέγ. θερμοκρασία υγρού T_{max}	40 °C
Καθαρό βάρος περ. m	395 kg

Έλικας

Κατασκευαστικός τύπος έλικα	Έλικας με 2 πτερύγια από μασίφ υλικό
Όνομαστική διάμετρος έλικα D_{nom}	2500 mm
Κατεύθυνση ώθησης	up/down
Αριθμός στροφών έλικα n	31 1/min
Σχέση μετάδοσης	47,580
Πλήμνη έλικα	PUR Polyurethane
Έλικας	PUR Polyurethane

Άξονας αναδευτήρα

Ελάχιστο μήκος του άξονα του αναδευτήρα l	2,0 m
Μέγιστο μήκος του άξονα του αναδευτήρα l	3,5 m
Άξονας κινητήρα	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Βάση κινητήρα

Αριθμός των οπών στερέωσης	4
Βάση κινητήρα	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2