


Vertikálne miešacie zariadenie

Wilo-Vardo WEEDLESS VM.F8-1/320.42-750 RM107 DRU1M4/C

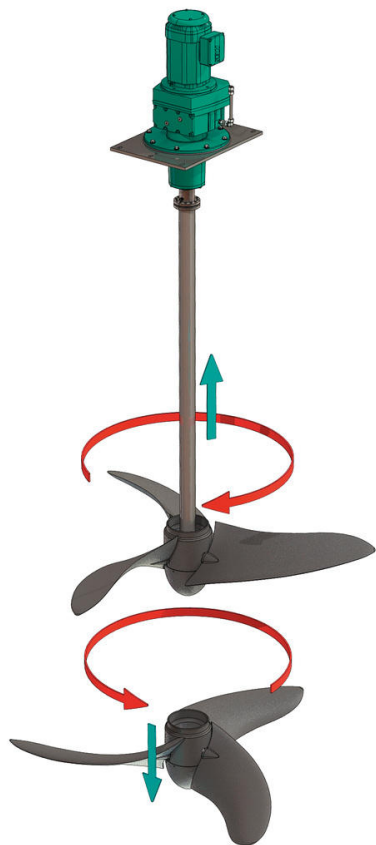

Jednotka

Príkon pri 40°	3,61 kW
Max. ťahová sila pri 40° F	2915 N
Interné výkonnostné číslo posunu pri 40° nastavovacím uhlí	807 N/kW
Min. teplota média T_{min}	3 °C
Max. teplota média T_{max}	40 °C
Netto hmotnosť cca m	750 kg

Vrtuľa

Konštrukčný typ vrtule	3-lopatková vrtuľa z pevného materiálu
Nominálny priemer čapu vrtule D_{nom}	2000 mm
Smer ťahu	up/down
Otáčky vrtule n	42 1/min
Prevod	35,260
Čap vrtule	PUR Polyurethane
Vrtuľa	PUR Polyurethane

Hriadeľ miešacieho zariadenia

Min. dĺžka hriadeľa miešacieho zariadenia l	2,5 m
Max. dĺžka hriadeľa miešacieho zariadenia l	4,5 m
Hriadeľ motora	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Platňa motora

Počet upevňovacích otvorov	6
Platňa motora	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Motor/elektronika

Konštrukčný typ motora	Helical gear motor with corrosion protection OS3/C4
Označenie produktu	RM107 DRU160M4/C
Sieťová prípojka (trojuholník, hviezda)	3~230 V, 3~400 V, 50 Hz
Menovitý prúd, jednosmerný trojuholník I_N	25,5 A
Menovitý prúd, jednosmerná hviezda I_N	14,7 A
Príkon $P_{1 max}$	8,10 kW
Menovitý výkon motora P_2	7,5 kW
Počet otáčok n	1480 1/min
Trieda energetickej účinnosti motora	IE4
Účinnosť motora η_m 50	91,4 %
Účinnosť motora η_m 75	92,6 %
Účinnosť motora η_m 100	92,6 %
Účinník	0,79
Teplota okolia min. T_{min}	-20 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C
Izolačná trieda	F
Druh ochrany motora	IP55
Max. frekvencia spínania t	15 1/h
min. prestávka medzi spínaniami t	3 min
M	1710 Nm
Ochrana proti výbuchu	nie
Ochrana proti výbuchu	nie
Ochrana motora (voliteľné)	Dvojkov, PTC
Materiál motora	Hliník
Teleso prevodovky	5.1300, EN-GJL-200

Plniace množstvá a druhy

Náplň komora prevodovky	Prevodový olej E 460 (Bio)
Plniace množstvo prevodu	18,5 l