


Uudelleenkierrätyspumppu

Flumen OPTI-RZP 60-4.37-4/16

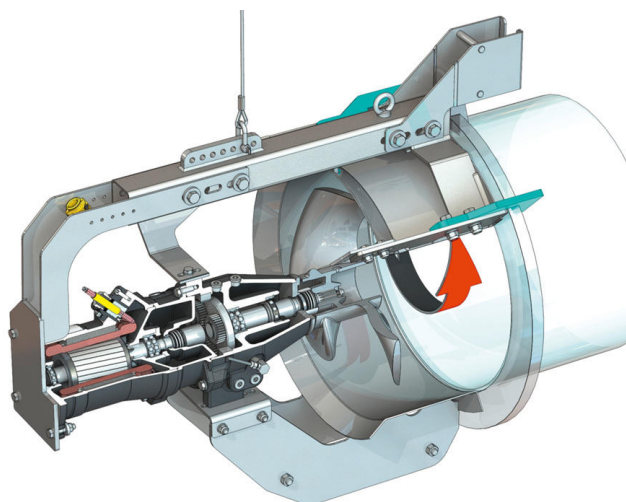

Yksikkö

Nettopaino n. m	215 kg
Räjähdyssuojaus	valinnainen
Räjähdyssuojaus	valinnainen
Kotelointiluokka moottori	IP68

Potkuri

Potkurin rakennettyyppi	3-siipinen potkuri, jossa itse puhdistuva napa; taaksepäin kaartuva ja siksi tukkeutumaton ja kietoutumaton
Potkurin navan nimellishalkaisija D_{nom}	600 mm
Potkurin kierrosluku n	368 1/min
Välityssuhde	3,880

Täyttömäärät ja -tyypit

Esikammion täyttö	Vaihteistoöljy CLP220
Esikammion täyttömäärä V	1,20 l
Vaihteistokammion täyttö	Vaihteistoöljy CLP220
Vaihteistokammion täyttömäärä V	0,50 l
Tiivistekammion täyttö	Valkoöljy
Tiivistekammion täyttömäärä V	1,10 l

Moottori/elektroniikka

Moottorityyppi	T 17-4/16R (Ex)
Moottorin rakennettyyppi	Uppomoottori – pintajäähdytteinen
Verkkoliitäntä	3~400 V, 50 Hz
Nimellisvirta I_N	13,50 A
Käynnistysvirta – suora I_A	68,00 A
Käynnistysvirta – tähti-kolmio I_A	23,00 A
Tehon kulutus P_{Jmax}	8,20 kW
Moottorin nimellisteho P_J	6,5 kW
Kierrosluku n	1400 1/min
Moottorin energiatehokkuusluokka	–
Hyötysuhde η_m	80,0 %
Tehokerroin	0,87
Aineen min. lämpötila T_{min}	3 °C
Aineen maks. lämpötila T_{max}	40 °C
Maks. upotussyvyys	20 m
Eristysluokka	H
Maks. käynnistystiheys t	15 1/h
min. kytkentätauko t	3 min
Käynnistysmomentti M	98 Nm
Massan hitausmomentti	0,0134 kg/m ²
Moottorin laakerointi	1 urakuulalaakeri, 1 kaksirivinen säteittäisturkokuulalaakeri

Materiaalit

Moottorin materiaali	5.1301, EN-GJL-250
Staattinen tiivistys	FKM
Moottoriakseli	1.4021, X20Cr13
Vaihteiston/tiivistekammion tiiviste	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Vaihteistokotelo	5.1301, EN-GJL-250
Planeettapyörä	1.7131, 16MnCr5
Sisähammastuksinen hammaspyörä	1.5216, 17MnV6
Aurinkopyörä	1.7131, 16MnCr5
Ulostuloakseli	1.4462, X2CrNiMoN22-5-3
Vaihteiston/etukammion tiiviste	FKM
Tiivistekammio	5.1301, EN-GJL-250
Tiiviste aineen puolella	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Vaihteistokotelo	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Potkuri	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Aurinkopyörä	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Vaihteisto

Vaihteiston rakennettyyppi	m 2.0 DIN 780/P10 (ISO54) mukaisesti; aurinko- ja planeettapyörät hiiletyskarkaistu ja hiottu, kehäpyörä sisähammastettu
Vaihteiston laakerointi	3 neulalaakeria (planeetta), 1 kaksirivinen säteittäisturkokuulalaakeri ja 1 urakuulalaakeri (ulostuloakseli)
Käyttöikä L_{n10}	100 000 käyttötuntia, ISO 281