


Pioneering for You

wilo

Rezirkulationspumpe

Flumen OPTI-RZP 80-3.24-6/32

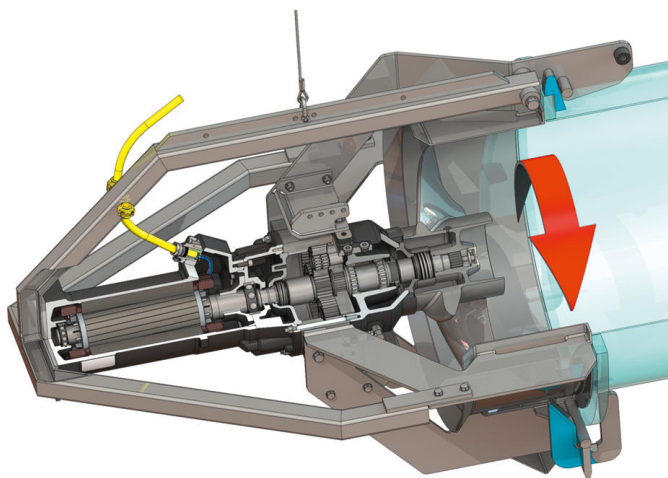

Aggregat

Max. Gewicht m	500 kg
Explosionsschutz ATEX	optional
Explosionsschutz FM	optional
Schutzart Motor	IP68

Propeller

Propellerbauart	3-flügeliger Propeller mit selbstreinigender Nabe; rückwärtsgekrümmt, dadurch verstopfungs- und verzopfungsfrei
Nominaler Propellerdurchmesser D_{nom}	800 mm
Propellerdrehzahl n	245 1/min
Getriebeübersetzung	4,000

Füllmengen und -sorten

Füllung Vorkammer	Getriebeöl CLP220
Füllmenge Vorkammer V	2,00 l
Füllung Getriebekammer	Getriebeöl CLP220
Füllmenge Getriebekammer V	1,10 l
Füllung Dichtungskammer	Weißöl
Füllmenge Dichtungskammer V	2,00 l

Motor / Elektronik

Motortyp	T 20-6/32R (Ex)
Motorbauart	Tauchmotor – oberflächengekühlt
Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Nennstrom I_N	26,00 A
Anlaufstrom – direkt I_A	140,00 A
Anlaufstrom – Stern-Dreieck I_A	47,00 A
Leistungsaufnahme P_{1max}	14,90 kW
Motornennleistung P_2	12,5 kW
Drehzahl n	930 1/min
Motor-Effizienzklasse	–
Wirkungsgrad η_M	84,0 %
Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$	0,84
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	40 °C
Max. Eintauchtiefe	20 m
Isolationsklasse	H
Max. Schalthäufigkeit t	15 1/h
min. Schaltpause t	3 min
Anlaufmoment M	246 Nm
Massenträgheitsmoment	0,0778 kg/m ²
Motorlagerung	1 Rillenkugellager, 1 zweireihiges Schrägkugellager

Werkstoffe

Motorgehäuse	5.1301, EN-GJL-250
Statische Abdichtungen	FKM
Motorwelle	1.4021, X20Cr13
Abdichtung Getriebe-/Dichtungskammer	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Getriebegehäuse	5.1301, EN-GJL-250
Planetenrad	1.7131, 16MnCr5
Hohlrad	1.5216, 17MnV6
Sonnenrad	1.7131, 16MnCr5
Abtriebswelle	1.4462, X2CrNiMoN22-5-3
Abdichtung Getriebe-/Vorkammer	FKM
Dichtungskammer	5.1301, EN-GJL-250
Abdichtung mediumseitig	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Dichtbuchse	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Propeller	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Strömungsgehäuse	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Getriebe

Getriebebauart	m 3.0 nach DIN 780-1:1977-05 /P10 (ISO54:1996-12); Sonnen- und Planetenräder einsatzgehärtet und geschliffen, Hohlrad gestoßen
Getriebelagerung	3x2 Nadellager (Planeten), 2 Kegelrollenlager (Abtriebswelle)
Lebensdauer L_{h50}	100.000 Betriebsstunden, ISO 281:2007-02

*maximales Gewicht inkl. Zubehör