


Pioneering for You

wilo

## Yeniden sirkülasyon pompası

### Flumen EXCEL-RZPE 50-4.29-4/12

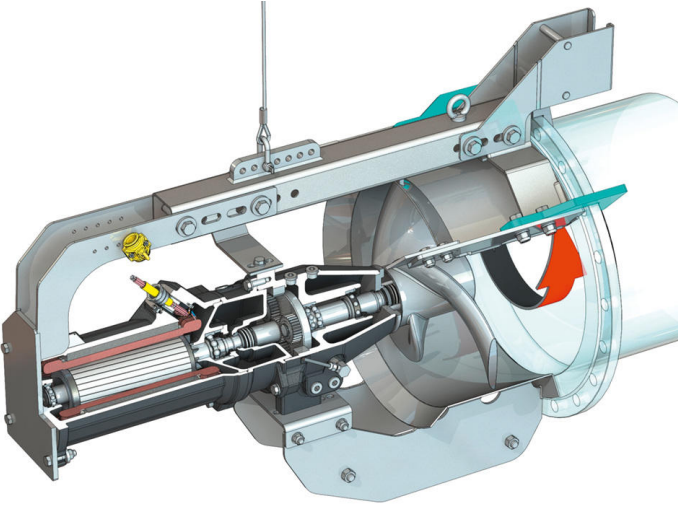

#### Birim

Ağırlık net yakl. <i>m</i>	190 kg
Patlama koruması	opsiyonel
Patlama koruması	opsiyonel
Motor koruma sınıfı	IP68

#### Pervane

Pervane modeli	Kendi kendini temizleyen merkez parçalı 3 kanatlı pervane; arkaya doğru kavisli yapısı tıkanmayı veya düğümlenmeyi önler
Nominal pervane çapı <i>D<sub>nom</sub></i>	500 mm
Pervane devir hızı <i>n</i>	288 1/min
Aktarma oranı	5,105

#### Dolum miktarları ve türleri

Dolgu Ön hazne	Şanzıman yağı CLP220
Dolgu miktarı Ön hazne <i>V</i>	1,20 l
Dolgu Dişli haznesi	Şanzıman yağı CLP220
Dolgu miktarı Dişli bölümü <i>V</i>	0,50 l
Dolgu Sızdırmazlık bölümü	Beyaz yağ
Dolgu miktarı Sızdırmazlık bölümü <i>V</i>	1,10 l

#### Motor / Elektronik

Motor tipi	TE 17-4/12R (Ex)
Motor modeli	Dalgıç motoru – yüzey soğutmalı
Elektrik şebekesi bağlantısı	3~400 V, 50 Hz
Nominal akım <i>I<sub>n</sub></i>	5,50 A
Doğrudan başlangıç akımı <i>I<sub>A</sub></i>	47,00 A
Başlangıç akımı – yıldız-üçgen <i>I<sub>A</sub></i>	16,00 A
Güç tüketimi <i>P<sub>2max</sub></i>	2,90 kW
Nominal motor gücü <i>P<sub>2</sub></i>	2,5 kW
Devir sayısı <i>n</i>	1454 1/min
Motor enerji verimliliği sınıfı	IE3
Verimlilik derecesi <i>η<sub>m</sub></i>	86,7 %
Güç faktörü	0,77
Min. akışkan sıcaklığı <i>T<sub>min</sub></i>	3 °C
Maks. akışkan sıcaklığı <i>T<sub>max</sub></i>	40 °C
Maks. daldırma derinliği	20 m
Yalıtım sınıfı	H
Maks. kumanda sıklığı <i>t</i>	15 1/h
Min. anahtarlama aralığı <i>t</i>	3 min
İlk hareket torku <i>M</i>	67 Nm
Eylemsizlik modeli	0,0108 kg/m <sup>2</sup>
Motor yuvası	2 bilyalı rulman

#### Malzemeler

Motor malzemesi	5.1301, EN-GJL-250
Statik salmastra	FKM
Motor mili	1.4021, X20Cr13
Conta Dişli/Sızdırmazlık bölümü	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Dişli muhafazası	5.1301, EN-GJL-250
Episiklik dişli	1.7131, 16MnCr5
Dişli halkası	1.5216, 17MnV6
Episiklik dişli	1.7131, 16MnCr5
Tahrik çıkış mili	1.4462, X2CrNiMoN22-5-3
Conta Dişli/Ön hazne	FKM
Yalıtım haznesi	5.1301, EN-GJL-250
Akışkan tarafında yalıtım	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Dişli muhafazası	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Pervane	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Episiklik dişli	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

#### Dişli mekanizması

Dişli modeli	DIN 780/P10 (ISO54) uyarınca m 2.0; kovan dişlisi ve gezegen dişliler yüzeyden sertleştirilmiş ve taşlanmış, iç dişli oluklu
Dişli yuvası	3 iğneli rulman (gezegen), 1 iki sıralı eğik bilyalı rulman ve 1 bilyalı rulman (tahrik mili)
Kullanım ömrü <i>L<sub>h20</sub></i>	100.000 çalışma saati, ISO 281

\*aksesuarlar dahil azami ağırlık