


Pioneering for You

wilo

Recirkulációs szivattyú

Flumen EXCEL-RZPE 60-4.30-4/16

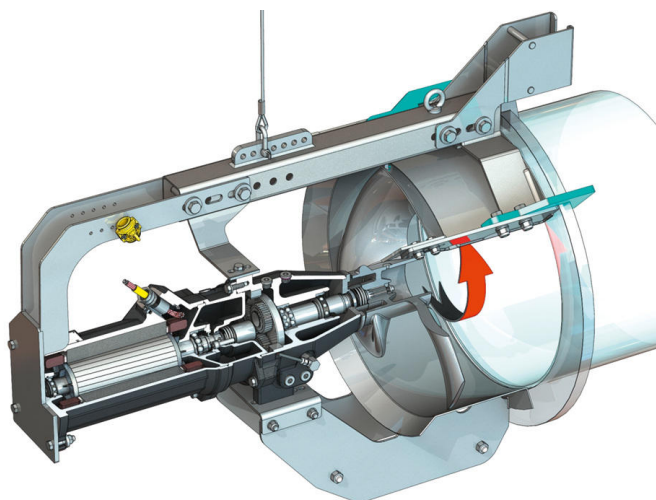

Mértékegység

Nettó tömeg, kb. <i>m</i>	215 kg
Robbanásvédelem	opcionális
Robbanásvédelem	opcionális
Védelmi osztály motor	IP68

Propeller

Propeller kivitele	Háromszárnyú propeller öntisztító persellyel; vissza van hajtva, ezért dugulásmentes és nem tömődik el
Névleges propeller átmérő <i>D_{nom}</i>	600 mm
Propeller fordulatszáma <i>n</i>	297 1/min
Hajtóműáttétel	4,900

Töltési mennyiségek és típusok

Előkamra töltése	Hajtóműolaj CLP220
Előkamra töltési mennyisége <i>V</i>	1,20 l
Hajtóműkamra töltése	Hajtóműolaj CLP220
Hajtóműkamra töltési mennyisége <i>V</i>	0,50 l
Tömítőkamra töltése	Fehérolaj
Tömítőkamra töltési mennyisége <i>V</i>	1,10 l

Motor/elektronika

Motortípus	TE 17-4/16R (Ex)
Motor kivitele	Merülőmotor – felületi hűtésű
Hálózati csatlakozás	3~400 V, 50 Hz
Névleges áram <i>I_N</i>	7,30 A
Indítási áram – közvetlen <i>I_A</i>	68,00 A
Indítási áram – csillag-delta <i>I_A</i>	23,00 A
Teljesítményfelvétel <i>P_{I max}</i>	4,10 kW
Motor névleges teljesítménye <i>P₂</i>	3,45 kW
Fordulatszám <i>n</i>	1448 1/min
Motor energiahatékonysági osztálya	IE3
Hatásfok <i>η_m</i>	84,7 %
Teljesítménytényező	0,81
Min. közeghőmérséklet <i>T_{min}</i>	3 °C
Max. közeghőmérséklet <i>T_{max}</i>	40 °C
Max. bemerülési mélység	20 m
Szigetelési osztály	H
Max. kapcsolási gyakoriság <i>t</i>	15 1/h
min. kapcsolási szünet <i>t</i>	3 min
Indítónyomaték <i>M</i>	98 Nm
Tehetlenségi nyomaték	0,0134 kg/m ²
Motorcsapágyazás	2 mélyhornyú golyócsapágy

Szerkezeti anyagok

Motor anyaga	5.1301, EN-GJL-250
Statikus tömítés	FKM
Motortengely	1.4021, X20Cr13
Hajtómű-/tömítőkamra töltése	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Hajtóműház	5.1301, EN-GJL-250
Bolygókerék	1.7131, 16MnCr5
Belső fogazású kerék	1.5216, 17MnV6
Napkerék	1.7131, 16MnCr5
Hajtott tengely	1.4462, X2CrNiMoN22-5-3
Hajtómű-/előkamra tömítése	FKM
Tömítőkamra	5.1301, EN-GJL-250
Közegoldali tömítés	SiC/SiC, Q1Q1VGG
Hajtóműház	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2
Propeller	1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
Napkerék	1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Hajtómű

Hajtómű kivitele	m 2.0 DIN 780/P10 (ISO54) szerint; edzett és csiszolt nap- és bolygókerék, illesztett belső fogazású kerék
Hajtómű csapágyazása	3 tűgörgős csapágy (bolygómű), 1 kétsoros ferdegolyós csapágy és 1 mélyhornyú golyócsapágy (hajtott tengely)
Élettartam <i>L_{h20}</i>	100.000 üzemóra, ISO 281

*maximális tömeg tartozékokkal együtt