Wilo-Stratos PICO

Villapumpen med ”extra allt”!

Speciella egenskaper/produktfördelar

- → Enkel hantering tack vare “inställningsassistenten”, stor display och “gröna-knappen-teknik”
- → Maximal energieffektivitet genom kombinationen av EC-motorteknik, Dynamic Adapt plus samt exakta inställningsmöjligheter
- → Rutiner för automatisk torrkörningsdetektering och automatisk omstart
- → Övervakning av flöde, tryckhöjd, strömförbrukning och ackumulerad effektförbrukning (kWh)
- → Enkel elektrisk installation tack vare Wilo-Connector
- → Tillval: Central styrning och övervakning med Connect-modul BMS (RSK 5830030) eller Connect-modul Modbus (RSK 5830102)

★★★★★

GARANTI
5 ÅR

Wilo-Stratos-PICO >>

wilo

Kapacitetsöversikt

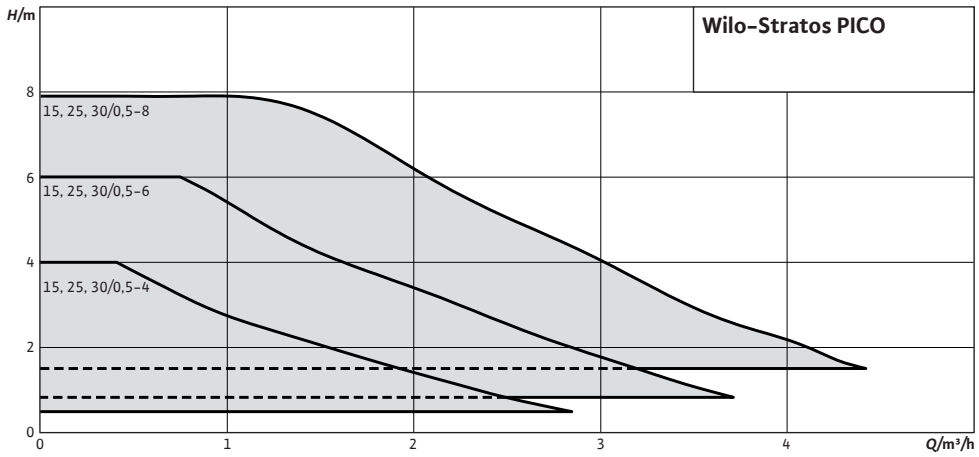

Motordata, mått, vikt, artikel- och RSK-nummer

Pumpbeteckning	Art.nr	RSK	Märkeffekt P_2 (W)	Tillförd effekt P_1 (W)	Märkström 1~230 V (A)	Ansl. G	Mått (mm) L_0	A	B	Vikt (kg)
Stratos PICO 15/0,5-4 -130	4244390	5758986	15	3-20	0,26	25	130	106	88	1.63
Stratos PICO 15/0,5-6 -130	4244391	5758987	30	3-40	0,44	25	130	106	88	1.63
Stratos PICO 15/0,5-8 -130	4244392	5758988	58	3-75	0,70	25	130	118	100	1.83
Stratos PICO 25/0,5-4 -130	4244394	5758989	15	3-20	0,26	40	130	106	88	1.73
Stratos PICO 25/0,5-4 -180	4244393	5758990	15	3-20	0,26	40	180	106	88	1.88
Stratos PICO 25/0,5-6 -130	4244396	5758991	30	3-40	0,44	40	130	106	88	1.73
Stratos PICO 25/0,5-6 -180	4244395	5758992	30	3-40	0,44	40	180	106	88	1.88
Stratos PICO 25/0,5-6-N*	4244402	5758993	30	3-40	0,44	40	180	106	88	1.63
Stratos PICO 25/0,5-8 -130	4244398	5758994	58	3-75	0,70	40	130	118	100	1.93
Stratos PICO 25/0,5-8 -180	4244397	5758995	58	3-75	0,70	40	180	118	100	2.08
Stratos PICO 30/0,5-4 -180	4244399	5758996	15	3-20	0,26	50	180	106	88	2.03
Stratos PICO 30/0,5-6 -180	4244400	5758997	30	3-40	0,44	50	180	106	88	2.03
Stratos PICO 30/0,5-8 -180	4244401	5758998	58	3-75	0,70	50	180	118	100	2.23

**Pumphus tillverkat av rostfritt stål*

Måttskiss

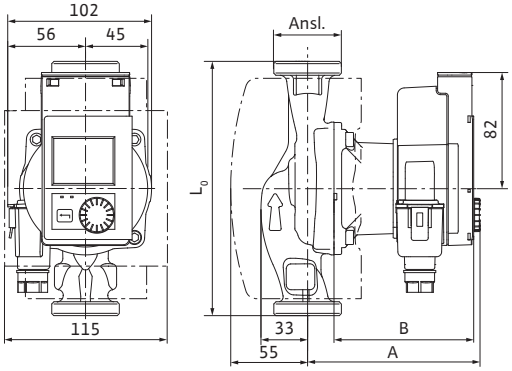

Connect-moduler för Stratos PICO

Modulfunktioner BMS (1 st analog ingång, 1 st digital ingång, 1 st växlande pot.fri kontakt): Connect-modul BMS RSK 5830030

- *Extern styrning 0-10 V*
- *Externt av/på alt. externt min-/max-varvtal*
- *Extern driftindikering alt. externt larm (SBM/SSM)*

Styrning över buss-protokoll Connect-modul Modbus RSK 5830102

WILO Nordic AB
Box 3024
350 33 Växjö

Besöksadress:
Isbjörnsvägen 6
352 45 Växjö

Tel: 0470-72 76 00
wilo.se@wilo.com
www.wilo.se

Ytterligare information
på www.wilo.se