

## **Wilo-DrainLift MINI5-XS/C** **Wilo-DrainLift MINI5-XS/WC**

Installatie diepteafzuiging



**nl**    Montagehandleiding



DrainLift MINI5  
<https://qr.wilo.com/459>

## Inhoudsopgave

|          |                                         |          |
|----------|-----------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Veiligheid .....</b>                 | <b>4</b> |
| 1.1      | Personeelskwalificatie .....            | 4        |
| 1.2      | Persoonlijke beschermingsmiddelen ..... | 4        |
| 1.3      | Montagewerkzaamheden .....              | 4        |
| 1.4      | Auteursrecht.....                       | 4        |
| <b>2</b> | <b>Productomschrijving .....</b>        | <b>4</b> |
| <b>3</b> | <b>Installatie .....</b>                | <b>4</b> |
| 3.1      | Vorbereidende werkzaamheden .....       | 4        |
| 3.2      | Diepteafzuiging installeren .....       | 5        |
| 3.3      | Afsluitende werkzaamheden .....         | 7        |

## 1 Veiligheid

### 1.1 Personeelskwalificatie

- Personen vanaf 16 jaar
- Montagehandleiding gelezen en begrepen.

### 1.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen

- Veiligheidshandschoenen (EN 388): uvex phynomic wet
- Veiligheidsbril (EN 166): uvex skyguard NT

#### Daarnaast bij gebruikte producten:

- Ademhalingsbeschermingsmasker (EN 149): Halfmasker 3M serie 6000 met filter 6055 A2

Bij de genoemde merkartikelen gaat het om vrijblijvende suggesties. Er kunnen ook gelijkwaardige producten van andere bedrijven worden gebruikt. WILO SE is niet aansprakelijk voor de genoemde artikelen.

### 1.3 Montagewerkzaamheden



#### GEVAAR

##### Gevaar van een bacteriële infectie!

Bij gebruikte installaties ontstaan in het reservoir en rond de aansluitstukken kiemen en bacteriën. Neem de volgende punten in acht om een bacteriële infectie te voorkomen:

- Draag extra beschermingsmiddelen.
- Maak de opvoerinstallatie volledig leeg.
- Reinig en desinfecteer de opvoerinstallatie en de aansluitstukken.
- Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte.
- Gemorste druppels onmiddellijk opnemen.
- Reinig en desinfecteer het gereedschap na gebruik.

- Draag een beschermingsuitrusting:
- Maak het product spanningsvrij (trek de stekker uit het stopcontact) en beveilig het tegen onbevoegd opnieuw inschakelen (zekering uitschakelen).

### 1.4 Auteursrecht

WILO SE © 2025

Distributie en reproductie van dit document, exploitatie en communicatie van de inhoud zijn verboden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend. Overtredingen leiden tot de verplichting om schadevergoeding te betalen. Alle rechten voorbehouden.

## 2 Productomschrijving

Af fabriek bedraagt de maximale toevoerhoogte 95 mm (3,7 in). De diepteafzuiging verlaagt de maximale toevoerhoogte tot 65 mm (2,6 in).

#### Beperking van de bedrijfssituatie 'Silent mode'

Een combinatie van diepteafzuiging en bedrijfssituatie 'Silent mode' is niet mogelijk. Zodra de opvoerinstallatie met een diepteafzuiging werkt, is de bedrijfssituatie 'Silent mode' **niet** meer beschikbaar.

## 3 Installatie


### 3.1 Voorbereidende werkzaamheden

- ✓ Installatie spanningsvrij.
  - ✓ Reservoir schoon, indien nodig gedesinfecteerd.
  - ✓ Gereedschap aanwezig: Schroevendraaier voor torxschroeven, grootte TX20
  - ✓ Materiaal aanwezig:
    - O-ring (049-051), zakje A (499-901)
    - verlenging (499-040), zakje A (499-901)
  - ✓ Montagehandleiding van de opvoerinstallatie aanwezig.
1. Neem de afdekking weg.
    - ▶ Installatie voorbereid op het ombouwen.




### 3.2 Diepteafzuiging installeren

Trek de stekker uit de pomp.

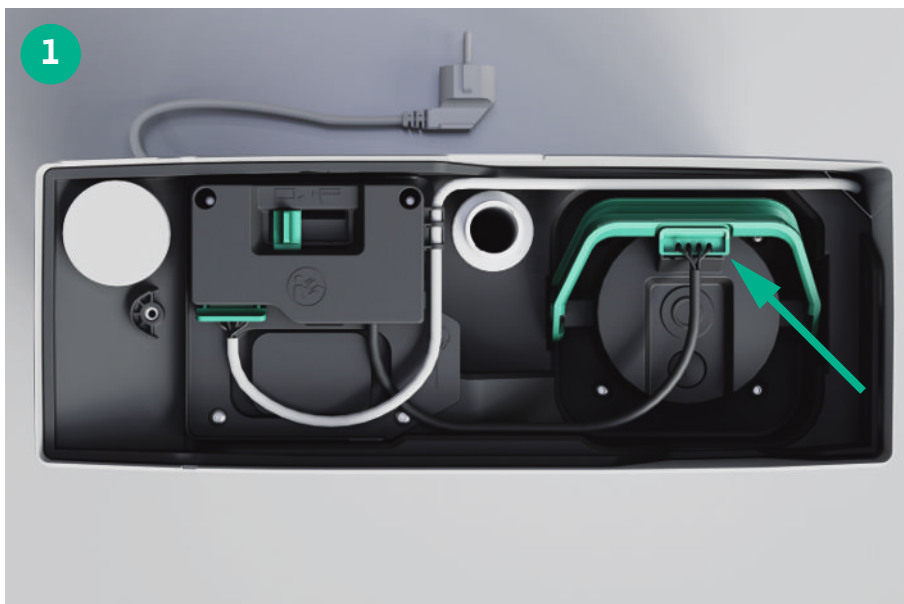

Draai de vier schroeven (TX20) eruit en neem de onderhoudseenheid weg.

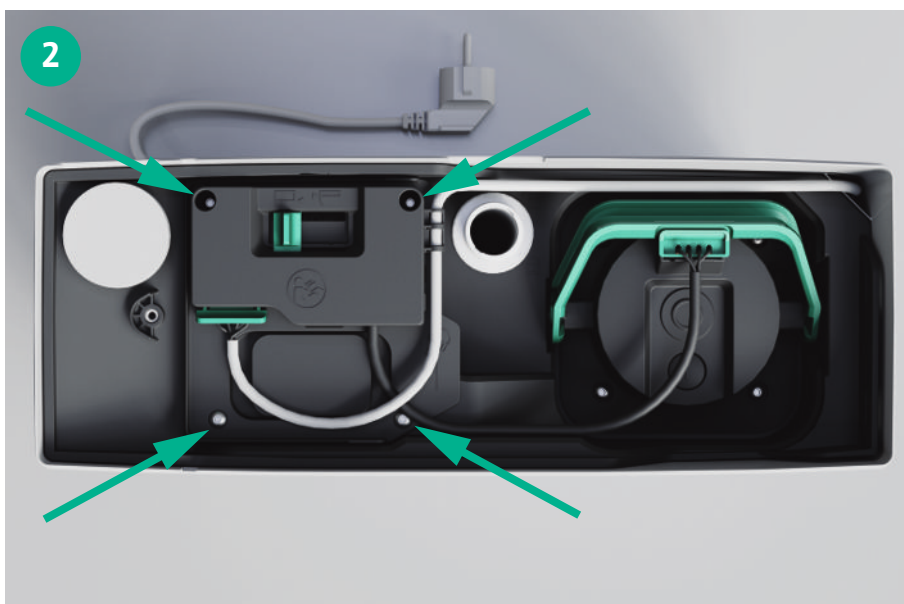


1. Schuif de o-ring (049-051) op de verlenging (499-040).
2. Steek de verlenging (499-040) in de leiding.




Zet de schuifschakelaar om.



Plaats de onderhoudseenheid en fixeer deze met de vier schroeven.

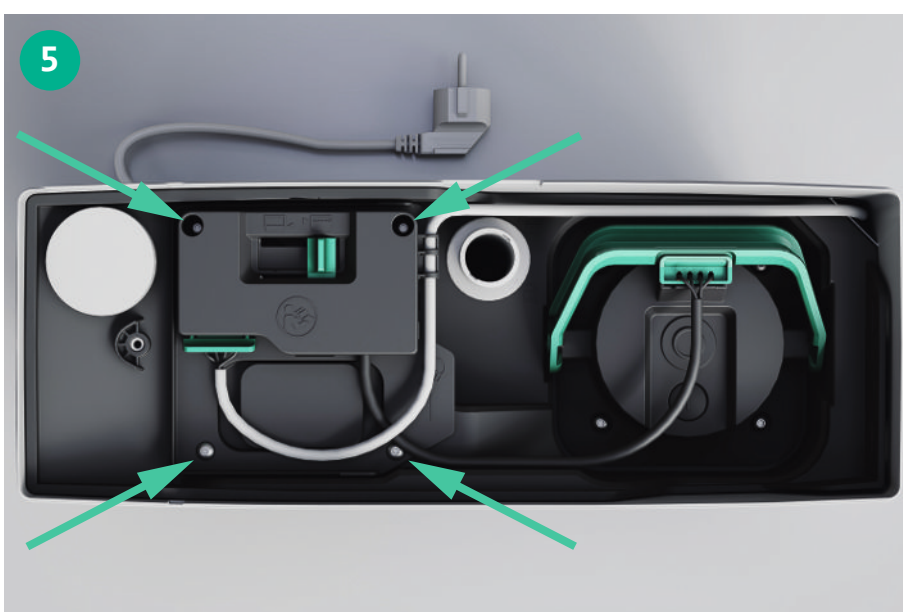

Steek de stekker in de pomp.

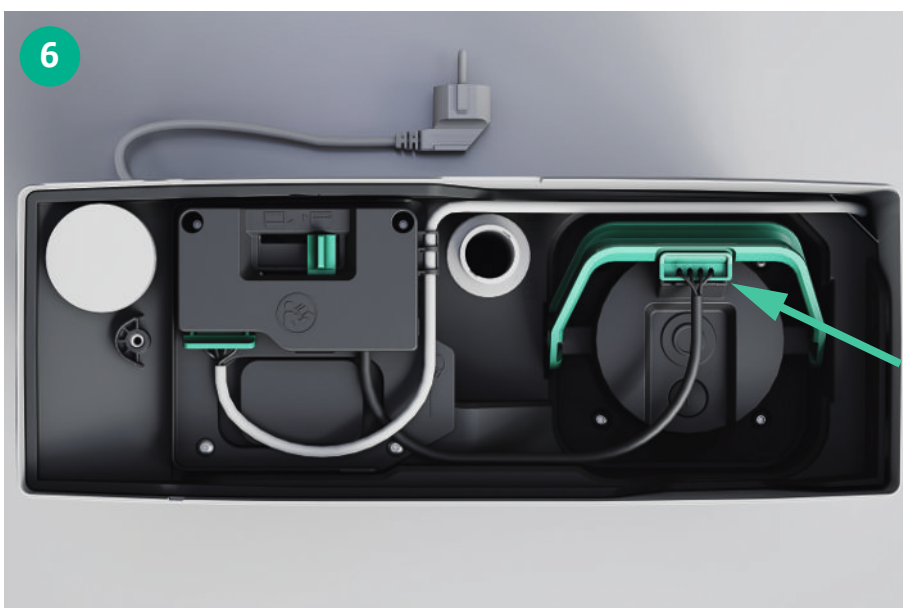

### 3.3 Afsluitende werkzaamheden

- ✓ Montagehandleiding van de opvoerinstallatie aanwezig.
- 1. Plaats de afdekking.
  - ▶ Diepteafzuiging geïnstalleerd.
  - ▶ Raadpleeg de montagehandleiding voor de opvoerinstallatie voor alle andere montageschappen.











Pioneering for You



Local contact at  
[www.wilo.com/contact](http://www.wilo.com/contact)

WILO SE  
Wilopark 1  
44263 Dortmund  
Germany  
T +49 (0)231 4102-0  
T +49 (0)231 4102-7363  
[wilo@wilo.com](mailto:wilo@wilo.com)  
[www.wilo.com](http://www.wilo.com)