

Wilo-DrainLift MINI3-XS **Wilo-DrainLift MINI3-XS/WC**

Inštalácia hlbokého sania



sk Návod na montáž



DrainLift MINI3
<https://qr.wilo.com/458>

Obsah

1 Bezpečnosť	4
1.1 Kvalifikácia personálu.....	4
1.2 Osobné ochranné prostriedky.....	4
1.3 Montážne práce	4
1.4 Autorské práva	4
2 Opis výrobku	4
3 Inštalácia.....	4
3.1 Princíp fungovania plavákového spínača	5
3.2 Prípravné práce.....	5
3.3 Inštalovať hlboké sanie	5
3.4 Ukončovacie práce	6

1 Bezpečnosť

1.1 Kvalifikácia personálu

- Osoby od 16 rokov
- Personál si prečítal a pochopil návod na montáž.

1.2 Osobné ochranné prostriedky

- Ochranné rukavice (EN 388): uvex phynomic wet
- Ochranné okuliare (EN 166): uvex skyguard NT

Ďalšie upozornenia týkajúce sa použitých výrobkov:

- Ochranná dýchacia maska (EN 149): Polomaska 3M séria 6000 s filtrom 6055 A2

Uvedené značkové výrobky sú nezáväzné návrhy. Rovnako je možné použiť ekvivalentné výrobky od iných spoločností. Spol. WILO SE nezodpovedá za uvedené výrobky.

1.3 Montážne práce



NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo bakteriálnej infekcie!

V používaných systémoch sa v nádrži a v pripojovacom porte tvoria bakterie a zárodky. Aby ste sa vyhli bakteriálnej infekcii, dodržiavajte nasledujúce body:

- Používajte ďalšie ochranné prostriedky.
- Úplne vypustte prečerpávaciu stanicu.
- Vyčistite a vydezinfikujte prečerpávaciu stanicu a pripojovací port.
- Miestnosť dostatočne vetrajte.
- Nakvapkané množstvá kvapaliny je nutné okamžite zachytiť.
- Po použití náradie vyčistite a vydezinfikujte.

- Noste ochranný výstroj:
- Odpojte výrobok od elektrickej siete (vytiahnite zástrčku) a zabezpečte ho proti neoprávnenému opätovnému zapnutiu (vypnite poistku).

1.4 Autorské práva

WILO SE © 2025

Je zakázané postupovať tento dokument ďalším osobám, kopírovať ho, zhodnocovať či oznamovať jeho obsah, pokiaľ nebol udelený vyslovený súhlas. Pri porušení autorských práv ste povinný nahradiť škodu. Všetky práva vyhradené.

2 Opis výrobku

Maximálna nátoková výška nastavená z výroby je 95 mm (3,7 in). Hlboké sanie znižuje maximálnu nátokovú výšku na 65 mm (2,6 in).

OZNÁMENIE! Hlboké sanie je možné len s prečerpávacou stanicou DrainLift MINI3-XS Prečerpávací stanica DrainLift MINI3-XXS ... nemá hlboké sanie.

Obmedzenie prevádzkového režimu „Silent mode“

Kombinácia hlbokého sania a prevádzkového režimu „Silent mode“ nie je možná. Keď prečerpávací stanica pracuje v režime hlbokého sania, prevádzkový režim „Silent mode“ **už nie je** k dispozícii.

3 Inštalácia

3.1 Princíp fungovania plavákového spínača



Vodiaca drážka vo vodiacej tyči vedie plavák. Keď sa dosiahne spínací bod, vodiaca tyč zatlačí na spínací kontakt. Čerpadlo sa zapne. Keď hladina vody klesá, plavák sa pohybuje smerom nadol. Vodiaca tyč sa uvoľní z kontaktu spínača a čerpadlo sa vypne.

Lišta vo vodiacej drážke definuje spínací bod:

- Vodiaca drážka „1“: veľký spínací objem (nastavenie z výroby), maximálna nátoková výška 95 mm (3,7 in).
- Vodiaca drážka „2“: veľký spínací objem (hlboké sanie), maximálna nátoková výška 65 mm (2,6 in)

3.2 Prípravné práce

- ✓ Systém je bez napätia.
 - ✓ Nádrž je čistá, resp. vydezinfikovaná.
 - ✓ Návod na montáž prečerpávacej stanice je k dispozícii.
1. Odstráňte kryt.
 2. Vyberte čerpadlo.
 - Systém je pripravený na výmenu.

3.3 Inštalovať hlboké sanie


Potiahnite plavák smerom nadol.



Otočte plavák o 180°.



Nasadte plavák s vodiacim kolíkom do vodiacej drážky „2“.
Posuňte posuvný spínač.

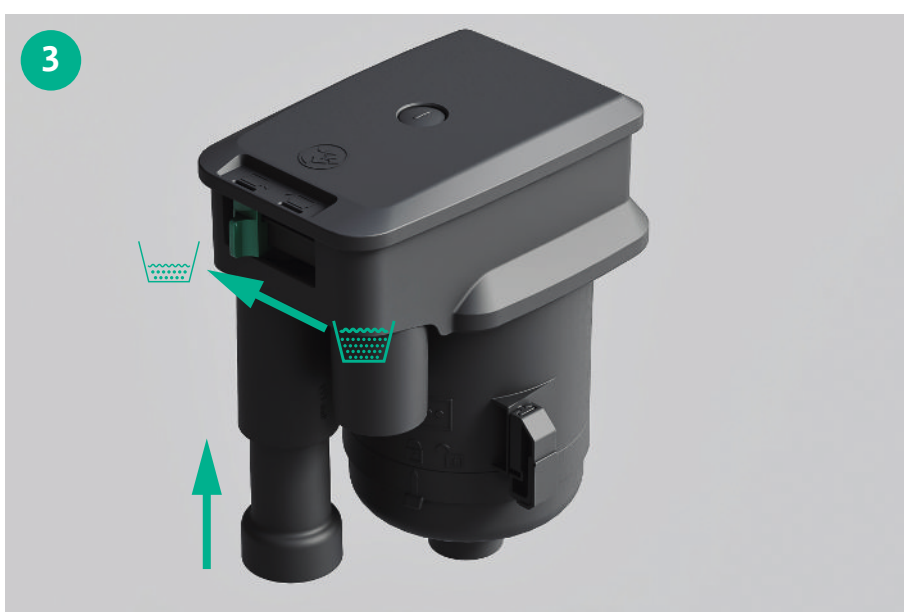

3.4 Ukončovacie práce

- ✓ Návod na montáž prečerpávacej stanice je k dispozícii.
- 1. Vložte čerpadlo.
- 2. Nasadte kryt.
 - ▶ Hlboké sanie je nainštalované.
 - ▶ Všetky ďalšie kroky inštalácie nájdete v návode na montáž prečerpávacej stanice.





Local contact at
www.wilo.com/contact

Pioneering for You

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com