

Wilo-DrainLift MINI3-XS **Wilo-DrainLift MINI3-XS/WC**

Installatie diepteafzuiging



nl Montagehandleiding



DrainLift MINI3
<https://qr.wilo.com/458>

Inhoudsopgave

1	Veiligheid	4
1.1	Personeelskwalificatie	4
1.2	Persoonlijke beschermingsmiddelen	4
1.3	Montagewerkzaamheden	4
1.4	Auteursrecht.....	4
2	Productomschrijving	4
3	Installatie	4
3.1	Werkingsprincipe van de vlotterschakelaar	5
3.2	Vorbereidende werkzaamheden	5
3.3	Diepteafzuiging installeren	5
3.4	Afsluitende werkzaamheden	6

1 Veiligheid

1.1 Personeelskwalificatie

- Personen vanaf 16 jaar
- Montagehandleiding gelezen en begrepen.

1.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen

- Veiligheidshandschoenen (EN 388): uvex phynomic wet
- Veiligheidsbril (EN 166): uvex skyguard NT

Daarnaast bij gebruikte producten:

- Ademhalingsbeschermingsmasker (EN 149): Halfmasker 3M serie 6000 met filter 6055 A2

Bij de genoemde merkartikelen gaat het om vrijblijvende suggesties. Er kunnen ook gelijkwaardige producten van andere bedrijven worden gebruikt. WILO SE is niet aansprakelijk voor de genoemde artikelen.

1.3 Montagewerkzaamheden



GEVAAR

Gevaar van een bacteriële infectie!

Bij gebruikte installaties ontstaan in het reservoir en rond de aansluitstukken kiemen en bacteriën. Neem de volgende punten in acht om een bacteriële infectie te voorkomen:

- Draag extra beschermingsmiddelen.
- Maak de opvoerinstallatie volledig leeg.
- Reinig en desinfecteer de opvoerinstallatie en de aansluitstukken.
- Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte.
- Gemorste druppels onmiddellijk opnemen.
- Reinig en desinfecteer het gereedschap na gebruik.

- Draag een beschermingsuitrusting:
- Maak het product spanningsvrij (trek de stekker uit het stopcontact) en beveilig het tegen onbevoegd opnieuw inschakelen (zekering uitschakelen).

1.4 Auteursrecht

WILO SE © 2025

Distributie en reproductie van dit document, exploitatie en communicatie van de inhoud zijn verboden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend. Overtredingen leiden tot de verplichting om schadevergoeding te betalen. Alle rechten voorbehouden.

2 Productomschrijving

Af fabriek bedraagt de maximale toevoerhoogte 95 mm (3,7 in). De diepteafzuiging verlaagt de maximale toevoerhoogte tot 65 mm (2,6 in).

LET OP! De diepteafzuiging is alleen bij de opvoerinstallatie DrainLift MINI3-XS ... mogelijk. De opvoerinstallatie DrainLift MINI3-XXS ... heeft geen diepteafzuiging.

Beperking van de bedrijfssituatie 'Silent mode'

Een combinatie van diepteafzuiging en bedrijfssituatie 'Silent mode' is niet mogelijk. Zodra de opvoerinstallatie met een diepteafzuiging werkt, is de bedrijfssituatie 'Silent mode' **niet** meer beschikbaar.

3 Installatie

3.1 Werkingsprincipe van de vlotter-schakelaar



De geleidegroef in de geleidestang loopt door de vlotter heen. Als het schakelpunt wordt bereikt, drukt de geleidestang op het schakelcontact. De pomp wordt ingeschakeld. Als het waterpeil daalt, beweegt de vlotter omlaag. De geleidestang komt los van het schakelcontact, de pomp wordt uitgeschakeld.

Een staaf in de geleidegroef bepaalt het schakelpunt:

- Geleidegroef '1': groot schakelvolumen (fabrieksinstelling), maximale toevoerhoogte 95 mm (3,7 in).
- Geleidegroef '2': klein schakelvolumen (diepteafzuiging), maximale toevoerhoogte 65 mm (2,6 in)

3.2 Voorbereidende werkzaamheden

- ✓ Installatie spanningsvrij.
 - ✓ Reservoir schoon, indien nodig gedesinfecteerd.
 - ✓ Montagehandleiding van de opvoerinstallatie aanwezig.
1. Neem de afdekking weg.
 2. Verwijder de pomp.
 - Installatie voorbereid op het ombouwen.

3.3 Diepteafzuiging installeren


Trek de vlotter naar onderen toe weg.



Draai de vlotter 180°.



Bevestig de vlotter met de geleidepen in de geleidegroef '2'.
Bedien de schuifschakelaar.

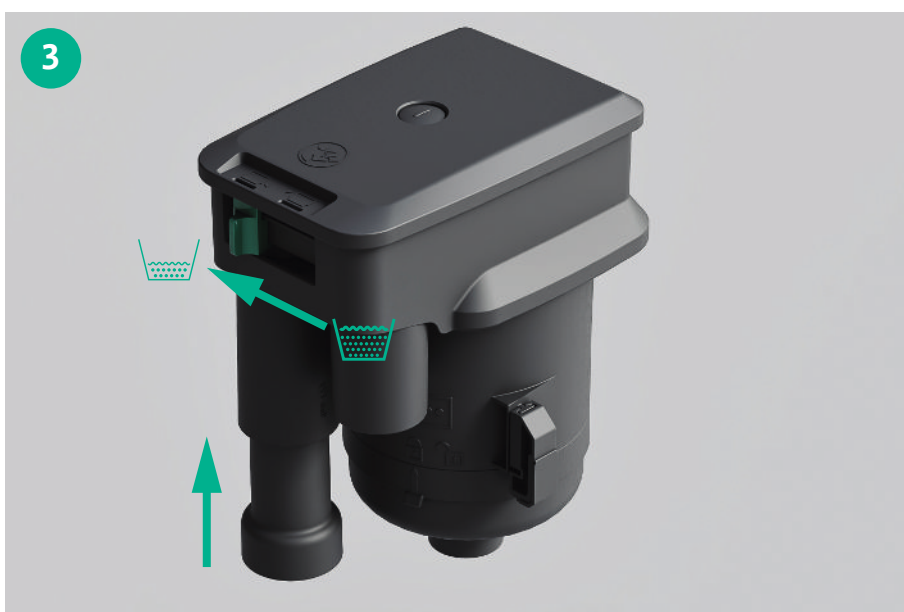

3.4 Afsluitende werkzaamheden

- ✓ Montagehandleiding van de opvoerinstallatie aanwezig.
- 1. Plaats de pomp.
- 2. Plaats de afdekking.
 - ▶ Diepteafzuiging geïnstalleerd.
 - ▶ Raadpleeg de montagehandleiding voor de opvoerinstallatie voor alle andere montageschakelingen.





Local contact at
www.wilo.com/contact

Pioneering for You

WILO SE
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
T +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com