

Příslušenství	Str.
IR-monitor/IR-stick	341
Měření diferenčního tlaku	325
Řízení čerpadel / IF-modul / modul CIF	322

Rozšíření konstrukční řady

IE4 **Select4online**
Všechny informace na www.wilo-select.com

Wilo-CronoBloc-BL-E



Konstrukce

Elektronicky řízené suchoběžné samostatné čerpadlo v monoblokovém provedení s připojením na přírubu a automatickým přizpůsobováním výkonu.

Použití

K čerpání topné vody (dle VDI 2035), studené vody a směsí vody a glykolu bez abrazivních látek v topných zařízeních, zařízeních pro provoz ve studené vodě a chladicích zařízeních.

Typový klíč

Příklad	BL-E 40/160-5,5/2-R1
BL-E	Monoblokové čerpadlo s elektronickou regulací
40	Jmenovitá světlost DN potrubní přípojky (hrdlo výtlačku)
160	Jmenovitý průměr oběžného kola v mm
5,5	Jmenovitý výkon motoru P2 v kW
2	Počet pólů
-R1	Provedení bez čidla diferenčního tlaku

Volitelné možnosti

- Varianta ...-R1 bez čidla diferenčního tlaku
- Varianta ...-L1 s oběžným kolem z bronzu (za příplatek)
- Varianta ...-H1 s pouzdem z litiny s kuličkovým grafitem (za příplatek)

Vaše výhody

- Úspora energie díky integrovanému elektronickému přizpůsobování výkonu
- Volitelná rozhraní ke komunikaci po sběrnici pomocí zásuvných IF-modulů
- Osvědčená technologie zeleného knoflíku a displej pro jednoduché ovládání
- Integrovaná plná ochrana motoru (KLF) se spouštěcí elektronikou
- Uživatelsky příznivé díky výkonům a hlavním rozměrům dle EN 733 (pro normovaná čerpadla)

- Varianta ...-S1/-S2 se speciální mechanickou ucpávkou (za příplatek)

Obsah dodávky

- Čerpadlo
- Návod k montáži a obsluze

Pokyn

Motory třídy energetické účinnosti IE4

Všeobecné pokyny – směrnice ErP (ekodesign)


The minimum efficiency index, MEI, of the pump series is ≥ 0.4 . For detailed information on the MEI values of the individual pump types, see: Wilo Online Catalogue, available at www.wilo.com

Technické údaje (konstrukční řada)	
Ukazatel minimální účinnosti (MEI)	0.4
Přípustná oblast použití	
Maximální provozní tlak PN	16 bar
Připojení elektřiny	
Síťová přípojka	3~400 V, 50 Hz
Údaje o motoru	
Třída krytí	IP55
Izolační třída	F
Rušivé vyzařování	EN 61800-3
Odolnost proti rušení	EN 61800-3

Technické údaje (konstrukční řada)	
Materiály	
Materiál skříně čerpadla	5.1301, s povrchovou úpravou KTL
Lucerna	EN-GJL-250
Oběžné kolo	EN-GJL-200 / CC480K
Hřídel	1.4122
Mechanická ucpávka	AQ1EGG / Q1Q1X4GG / AQ1VGG / on request

Celková charakteristika (velká)

CronoBloc-BL-E

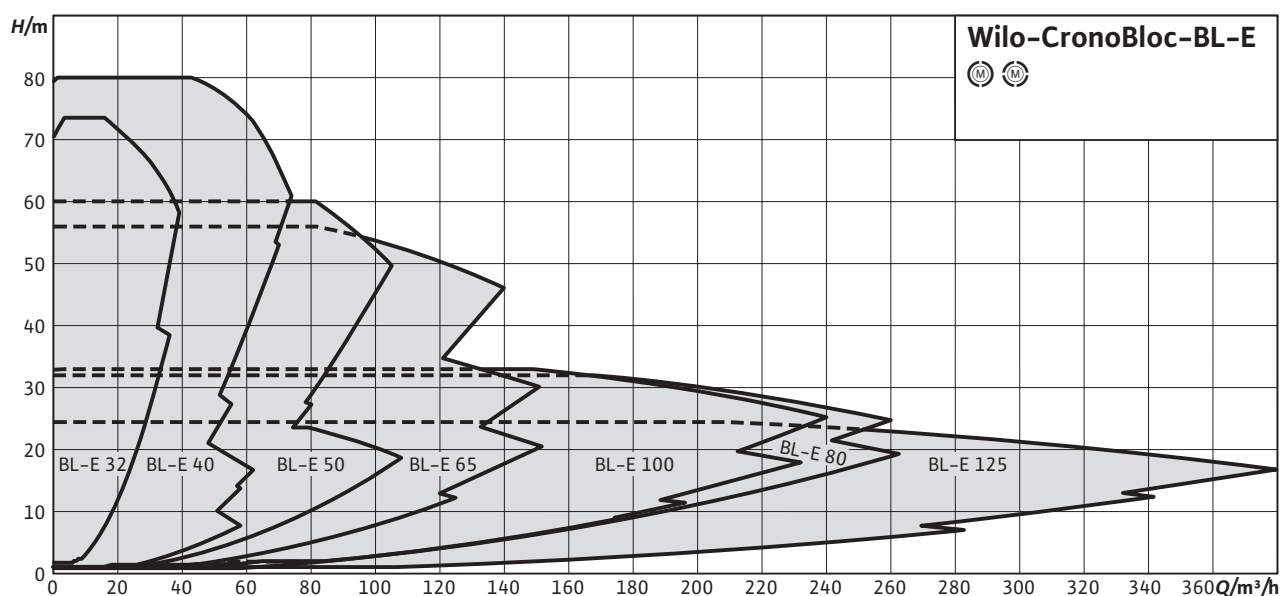

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (2pólové typy) bez čidla diferenčního tlaku						Příplatky				
Typy	Pří- pojka trubky na straně sání	Výtlač- ná Str.	Jme- novitý výkon motoru	Hmot- nost netto cca	Č. výr..	Oběžné kolo z červeného bronzu (vari- anta-L1)		Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta- H1)		Skupina GRD
	DNs	DNd	P ₂ kW	m kg						
CronoBloc-BL-E 32/140-2,2/2-R1	DN 50	DN 32	2,20	54	2191425	Z	2.910,78	A	☑	4
CronoBloc-BL-E 32/150-3/2-R1	DN 50	DN 32	3,00	64	2191426	Z	3.070,43	A	☑	4
CronoBloc-BL-E 32/160-4/2-R1	DN 50	DN 32	4,00	72	2191427	Z	3.249,65	A	☑	4
CronoBloc-BL-E 32/170-5,5/2-R1	DN 50	DN 32	5,50	94	2191428	Z	4.350,72	A	☑	4
CronoBloc-BL-E 32/210-7,5/2-R1	DN 50	DN 32	7,50	104	2191429	Z	4.388,83	A	☑	5

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (2pólové typy) bez čidla diferenčního tlaku								Příplatky				
Typy	Pří- pojka trubky na straně sání	Výtlač- ná Str.	Jme- novitý výkon motoru	Hmot- nost netto cca	Č. výr..				Oběžné kolo z červeného bronzu (vari- anta-L1)		Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta- -H1)	Skupina GRD
	DNs	DNd	P ₂ kW	m kg			EUR					
CronoBloc-BL-E 32/220-11/2-R1	DN 50	DN 32	11,00	192	2189978	Z	8.159,66	A		A		5
CronoBloc-BL-E 40/110-1,5/2-R1	DN 65	DN 40	1,50	48	2191430	Z	2.889,15	A		A		4
CronoBloc-BL-E 40/120-2,2/2-R1	DN 65	DN 40	2,20	50	2191431	Z	2.940,65	A		A		4
CronoBloc-BL-E 40/130-3/2-R1	DN 65	DN 40	3,00	58	2191432	Z	3.137,38	A		A		4
CronoBloc-BL-E 40/140-4/2-R1	DN 65	DN 40	4,00	68	2191433	Z	3.239,35	A		A		4
CronoBloc-BL-E 40/160-5,5/2-R1	DN 65	DN 40	5,50	96	2191434	Z	4.290,98	A		A		5
CronoBloc-BL-E 40/170-7,5/2-R1	DN 65	DN 40	7,50	98	2191435	Z	4.351,75	A		A		5
CronoBloc-BL-E 40/180-7,5/2-R1	DN 65	DN 40	7,50	108	2191436	Z	4.374,41	A		A		5
CronoBloc-BL-E 40/210-11/2-R1	DN 65	DN 40	11,00	194	2189979	Z	8.129,79	A		A		5
CronoBloc-BL-E 40/220-15/2-R1	DN 65	DN 40	15,00	204	2189980	Z	8.683,93	A		A		5
CronoBloc-BL-E 40/230-18,5/2-R1	DN 65	DN 40	18,50	260	2189981	Z	9.444,07	A		A		6
CronoBloc-BL-E 40/240-22/2-R1	DN 65	DN 40	22,00	269	2189982	Z	10.623,42	A		A		6
CronoBloc-BL-E 50/110-3/2-R1	DN 65	DN 50	3,00	64	2191437	Z	3.214,63	A		A		4
CronoBloc-BL-E 50/120-4/2-R1	DN 65	DN 50	4,00	72	2191438	Z	3.316,60	A		A		4
CronoBloc-BL-E 50/130-5,5/2-R1	DN 65	DN 50	5,50	90	2191439	Z	4.168,41	A		A		5
CronoBloc-BL-E 50/140-7,5/2-R1	DN 65	DN 50	7,50	94	2191440	Z	4.230,21	A		A		5
CronoBloc-BL-E 50/150-7,5/2-R1	DN 65	DN 50	7,50	102	2191441	Z	4.416,64	A		A		5
CronoBloc-BL-E 50/170-11/2-R1	DN 65	DN 50	11,00	180	2189983	Z	8.116,40	A		A		5
CronoBloc-BL-E 50/200-15/2-R1	DN 65	DN 50	15,00	204	2189984	Z	8.716,89	A		A		6
CronoBloc-BL-E 50/210-18,5/2-R1	DN 65	DN 50	18,50	248	2189985	Z	9.232,92	A		A		6
CronoBloc-BL-E 50/220-22/2-R1	DN 65	DN 50	22,00	258	2189986	Z	10.431,84	A		A		6
CronoBloc-BL-E 65/160-11/2-R1	DN 80	DN 65	11,00	186	2189987	Z	8.128,76	A		A		5
CronoBloc-BL-E 65/170-15/2-R1	DN 80	DN 65	15,00	194	2189988	Z	8.712,77	A		A		5
CronoBloc-BL-E 65/190-18,5/2-R1	DN 80	DN 65	18,50	254	2189989	Z	9.329,74	A		A		6
CronoBloc-BL-E 65/210-22/2-R1	DN 80	DN 65	22,00	267	2189990	Z	10.489,52	A		A		6
CronoBloc-BL-E 80/145-11/2-R1	DN 100	DN 80	11,00	200	2189991	Z	8.324,46	A		A		6

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
☑ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, ☑ = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (2pólové typy) bez čidla diferenčního tlaku							Příplatky				
Typy	Přípojka trubky na straně sání	Výtlačná Str.	Jmenovitý výkon motoru	Hmotnost netto cca	Č. výr..			Oběžné kolo z červeného bronzu (varianta-L1)		Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta-H1)	Skupina GRD
	DNs	DNd	P ₂ kW	m kg			EUR				
CronoBloc-BL-E 80/150-15/2-R1	DN 100	DN 80	15,00	208	2189992	Z	8.786,93	A	☞	A	☞ 6
CronoBloc-BL-E 80/160-18,5/2-R1	DN 100	DN 80	18,50	252	2189993	Z	9.335,92	A	☞	A	☞ 6
CronoBloc-BL-E 80/165-22/2-R1	DN 100	DN 80	22,00	262	2189994	Z	10.502,91	A	☞	A	☞ 6

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (2pólové typy) s čidlem diferenčního tlaku							Příplatky				
Typy	Přípojka trubky na straně sání	Výtlačná Str.	Jmenovitý výkon motoru	Hmotnost netto cca	Č. výr..			Oběžné kolo z červeného bronzu (varianta-L1)		Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta-H1)	Skupina GRD
	DNs	DNd	P ₂ kW	m kg			EUR				
CronoBloc-BL-E 32/140-2,2/2	DN 50	DN 32	2,20	54	2191367	Z	3.276,43	A	☞	A	☞ 4
CronoBloc-BL-E 32/150-3/2	DN 50	DN 32	3,00	64	2191368	Z	3.437,11	A	☞	A	☞ 4
CronoBloc-BL-E 32/160-4/2	DN 50	DN 32	4,00	72	2191369	Z	3.582,34	A	☞	A	☞ 4
CronoBloc-BL-E 32/170-5,5/2	DN 50	DN 32	5,50	94	2191370	Z	4.689,59	A	☞	A	☞ 4
CronoBloc-BL-E 32/210-7,5/2	DN 50	DN 32	7,50	104	2191371	Z	4.727,70	A	☞	A	☞ 5
CronoBloc-BL-E 32/220-11/2	DN 50	DN 32	11,00	192	2189952	Z	8.331,67	A	☞	A	☞ 5
CronoBloc-BL-E 40/110-1,5/2	DN 65	DN 40	1,50	48	2191372	Z	3.221,84	A	☞	A	☞ 4
CronoBloc-BL-E 40/120-2,2/2	DN 65	DN 40	2,20	50	2191373	Z	3.273,34	A	☞	A	☞ 4
CronoBloc-BL-E 40/130-3/2	DN 65	DN 40	3,00	58	2191374	Z	3.470,07	A	☞	A	☞ 4
CronoBloc-BL-E 40/140-4/2	DN 65	DN 40	4,00	68	2191375	Z	3.572,04	A	☞	A	☞ 4
CronoBloc-BL-E 40/160-5,5/2	DN 65	DN 40	5,50	96	2191376	Z	4.630,88	A	☞	A	☞ 5
CronoBloc-BL-E 40/170-7,5/2	DN 65	DN 40	7,50	98	2191377	Z	4.690,62	A	☞	A	☞ 5
CronoBloc-BL-E 40/180-7,5/2	DN 65	DN 40	7,50	108	2191378	Z	4.713,28	A	☞	A	☞ 5
CronoBloc-BL-E 40/210-11/2	DN 65	DN 40	11,00	194	2189953	Z	8.301,80	A	☞	A	☞ 5
CronoBloc-BL-E 40/220-15/2	DN 65	DN 40	15,00	204	2189954	Z	8.848,73	A	☞	A	☞ 5
CronoBloc-BL-E 40/230-18,5/2	DN 65	DN 40	18,50	260	2189955	Z	9.720,11	A	☞	A	☞ 6
CronoBloc-BL-E 40/240-22/2	DN 65	DN 40	22,00	269	2189956	Z	10.789,25	A	☞	A	☞ 6

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (2pólové typy) s čidlem diferenčního tlaku								Příplatky				
Typy	Pří- pojka trubky na straně sání	Výtlač- ná Str.	Jme- novitý výkon motoru	Hmot- nost netto cca	Č. výr..				Oběžné kolo z červeného bronzu (vari- anta-L1)		Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta- -H1)	Skupina GRD
	DNs	DNd	P ₂ kW	m kg			EUR					
CronoBloc-BL-E 50/110-3/2	DN 65	DN 50	3,00	64	2191379	Z	3.547,32	A		A		4
CronoBloc-BL-E 50/120-4/2	DN 65	DN 50	4,00	72	2191380	Z	3.649,29	A		A		4
CronoBloc-BL-E 50/130-5,5/2	DN 65	DN 50	5,50	90	2191381	Z	4.508,31	A		A		5
CronoBloc-BL-E 50/140-7,5/2	DN 65	DN 50	7,50	94	2191382	Z	4.569,08	A		A		5
CronoBloc-BL-E 50/150-7,5/2	DN 65	DN 50	7,50	102	2191383	Z	4.755,51	A		A		5
CronoBloc-BL-E 50/170-11/2	DN 65	DN 50	11,00	180	2189957	Z	8.297,68	A		A		5
CronoBloc-BL-E 50/200-15/2	DN 65	DN 50	15,00	204	2189958	Z	8.875,51	A		A		6
CronoBloc-BL-E 50/210-18,5/2	DN 65	DN 50	18,50	248	2189959	Z	9.406,99	A		A		6
CronoBloc-BL-E 50/220-22/2	DN 65	DN 50	22,00	258	2189960	Z	10.603,85	A		A		6
CronoBloc-BL-E 65/160-11/2	DN 80	DN 65	11,00	186	2189961	Z	8.313,13	A		A		5
CronoBloc-BL-E 65/170-15/2	DN 80	DN 65	15,00	194	2189962	Z	8.868,30	A		A		5
CronoBloc-BL-E 65/190-18,5/2	DN 80	DN 65	18,50	254	2189963	Z	9.511,02	A		A		6
CronoBloc-BL-E 65/210-22/2	DN 80	DN 65	22,00	267	2189964	Z	10.687,28	A		A		6
CronoBloc-BL-E 80/145-11/2	DN 100	DN 80	11,00	200	2189965	Z	8.448,06	A		A		6
CronoBloc-BL-E 80/150-15/2	DN 100	DN 80	15,00	208	2189966	Z	8.942,46	A		A		6
CronoBloc-BL-E 80/160-18,5/2	DN 100	DN 80	18,50	252	2189967	Z	9.498,66	A		A		6
CronoBloc-BL-E 80/165-22/2	DN 100	DN 80	22,00	262	2189968	Z	10.671,83	A		A		6

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (4pólové typy) bez čidla diferenčního tlaku								Příplatky			
Typy	Pří- pojka trubky na straně sání	Výtlač- ná Str.	Jme- novitý výkon motoru	Hmot- nost netto cca	Č. výr..			Oběžné kolo z červeného bronzu (vari- anta-L1)		Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta- -H1)	Skupina GRD
	DNs	DNd	P ₂ kW	m kg			EUR				
CronoBloc-BL-E 50/270-5,5/4-R1	DN 65	DN 50	5,50	136	2191442	Z	5.407,50	A		A	 5
CronoBloc-BL-E 65/120-4/2-R1	DN 80	DN 65	4,00	76	2191443	Z	3.252,74	A		A	 4
CronoBloc-BL-E 65/130-5,5/2-R1	DN 80	DN 65	5,50	96	2191444	Z	4.150,90	A		A	 5

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (4pólové typy) bez čidla diferenčního tlaku							Příplatky				
Typy	Přípojka trubky na straně sání	Výtlačná Str.	Jmenovitý výkon motoru	Hmotnost netto cca	Č. výr..			Oběžné kolo z červeného bronzu (varianta-L1)		Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta-H1)	Skupina GRD
	DNs	DNd	P ₂ kW	m kg			EUR				
CronoBloc-BL-E 65/140-7,5/2-R1	DN 80	DN 65	7,50	98	2191445	Z	4.232,27	A	☞	A	☞ 5
CronoBloc-BL-E 65/240-5,5/4-R1	DN 80	DN 65	5,50	152	2191446	Z	5.131,46	A	☞	A	☞ 5
CronoBloc-BL-E 65/265-7,5/4-R1	DN 80	DN 65	7,50	160	2191447	Z	5.220,04	A	☞	A	☞ 5
CronoBloc-BL-E 80/220-5,5/4-R1	DN 100	DN 80	5,50	144	2191448	Z	5.578,48	A	☞	A	☞ 5
CronoBloc-BL-E 80/250-7,5/4-R1	DN 100	DN 80	7,50	162	2191449	Z	5.413,68	A	☞	A	☞ 5
CronoBloc-BL-E 80/270-11/4-R1	DN 100	DN 80	11,00	261	2189995	Z	9.321,50	A	☞	A	☞ 6
CronoBloc-BL-E 100/200-5,5/4-R1	DN 125	DN 100	5,50	150	2191450	Z	5.581,57	A	☞	A	☞ 5
CronoBloc-BL-E 100/220-7,5/4-R1	DN 125	DN 100	7,50	158	2191451	Z	5.681,48	A	☞	A	☞ 5
CronoBloc-BL-E 100/250-11/4-R1	DN 125	DN 100	11,00	275	2189996	Z	9.836,50	A	☞	A	☞ 6
CronoBloc-BL-E 100/270-15/4-R1	DN 125	DN 100	15,00	292	2189997	Z	10.440,08	A	☞	A	☞ 6
CronoBloc-BL-E 100/305-18,5/4-R1	DN 125	DN 100	18,50	396	2189998	Z	12.352,79	A	☞	A	☞ 7
CronoBloc-BL-E 100/315-22/4-R1	DN 125	DN 100	22,00	410	2189999	Z	13.209,75	A	☞	A	☞ 7
CronoBloc-BL-E 125/185-5,5/4-R1	DN 150	DN 125	5,50	184	2191452	Z	6.136,74	A	☞	A	☞ 5
CronoBloc-BL-E 125/210-7,5/4-R1	DN 125	DN 100	7,50	192	2191453	Z	6.254,16	A	☞	A	☞ 5
CronoBloc-BL-E 125/225-11/4-R1	DN 150	DN 125	11,00	290	2190000	Z	10.042,50	A	☞	A	☞ 6
CronoBloc-BL-E 125/245-15/4-R1	DN 150	DN 125	15,00	336	2190001	Z	11.272,32	A	☞	A	☞ 7
CronoBloc-BL-E 125/265-18,5/4-R1	DN 150	DN 125	18,50	392	2190002	Z	12.415,62	A	☞	A	☞ 7
CronoBloc-BL-E 125/275-22/4-R1	DN 150	DN 125	22,00	406	2190003	Z	13.272,58	A	☞	A	☞ 7

Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (4pólové typy) s čidlem diferenčního tlaku							Příplatky				
Typy	Přípojka trubky na straně sání	Výtlačná Str.	Jmenovitý výkon motoru	Hmotnost netto cca	Č. výr..			Oběžné kolo z červeného bronzu (varianta-L1)		Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta-H1)	Skupina GRD
	DNs	DNd	P ₂ kW	m kg			EUR				
CronoBloc-BL-E 50/270-5,5/4	DN 65	DN 50	5,50	136	2191384	Z	5.681,48	A	☞	A	☞ 5
CronoBloc-BL-E 65/120-4/2	DN 80	DN 65	4,00	76	2191385	Z	3.585,43	A	☞	A	☞ 4

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
☞ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, ☞ = ceny na vyžádání


Cenová skupina : PG3

Informace k objednávce (4pólové typy) s čidlem diferenčního tlaku								Příplatky				
Typy	Pří- pojka trubky na straně sání	Výtlač- ná Str.	Jme- novitý výkon motoru	Hmot- nost netto cca	Č. výr..			Oběžné kolo z červeného bronzu (vari- anta-L1)		Pouzdro z litiny s kuličkovým grafitem (varianta- -H1)	Skupina GRD	
	DNs	DNd	P ₂ kW	m kg			EUR					
CronoBloc-BL-E 65/130-5,5/2	DN 80	DN 65	5,50	96	2191386	Z	4.489,77	A		A		5
CronoBloc-BL-E 65/140-7,5/2	DN 80	DN 65	7,50	98	2191387	Z	4.635,-	A		A		5
CronoBloc-BL-E 65/240-5,5/4	DN 80	DN 65	5,50	152	2191388	Z	5.462,09	A		A		5
CronoBloc-BL-E 65/265-7,5/4	DN 80	DN 65	7,50	160	2191389	Z	5.579,51	A		A		5
CronoBloc-BL-E 80/220-5,5/4	DN 100	DN 80	5,50	144	2191390	Z	5.784,48	A		A		5
CronoBloc-BL-E 80/250-7,5/4	DN 100	DN 80	7,50	162	2191391	Z	5.745,34	A		A		5
CronoBloc-BL-E 80/270-11/4	DN 100	DN 80	11,00	261	2189969	Z	9.474,97	A		A		6
CronoBloc-BL-E 100/200-5,5/4	DN 125	DN 100	5,50	150	2191392	Z	5.787,57	A		A		5
CronoBloc-BL-E 100/220-7,5/4	DN 125	DN 100	7,50	158	2191393	Z	5.887,48	A		A		5
CronoBloc-BL-E 100/250-11/4	DN 125	DN 100	11,00	275	2189970	Z	9.983,79	A		A		6
CronoBloc-BL-E 100/270-15/4	DN 125	DN 100	15,00	292	2189971	Z	10.595,61	A		A		6
CronoBloc-BL-E 100/305-18,5/4	DN 125	DN 100	18,50	396	2189972	Z	12.402,23	A		A		7
CronoBloc-BL-E 100/315-22/4	DN 125	DN 100	22,00	410	2189973	Z	13.259,19	A		A		7
CronoBloc-BL-E 125/185-5,5/4	DN 150	DN 125	5,50	184	2191394	Z	6.342,74	A		A		5
CronoBloc-BL-E 125/210-7,5/4	DN 150	DN 125	7,50	192	2191395	Z	6.459,13	A		A		5
CronoBloc-BL-E 125/225-11/4	DN 150	DN 125	11,00	290	2189974	Z	10.091,94	A		A		6
CronoBloc-BL-E 125/245-15/4	DN 150	DN 125	15,00	336	2189975	Z	11.382,53	A		A		7
CronoBloc-BL-E 125/265-18,5/4	DN 150	DN 125	18,50	392	2189976	Z	12.525,83	A		A		7
CronoBloc-BL-E 125/275-22/4	DN 150	DN 125	22,00	406	2189977	Z	13.382,79	A		A		7

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
☑ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, ☑ = ceny na vyžádání


Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 80/270-11/4, 4-pole

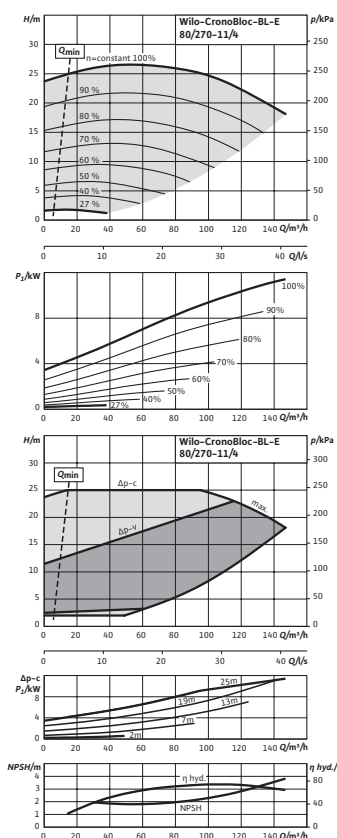


Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 40/210-11/2, 2-pole

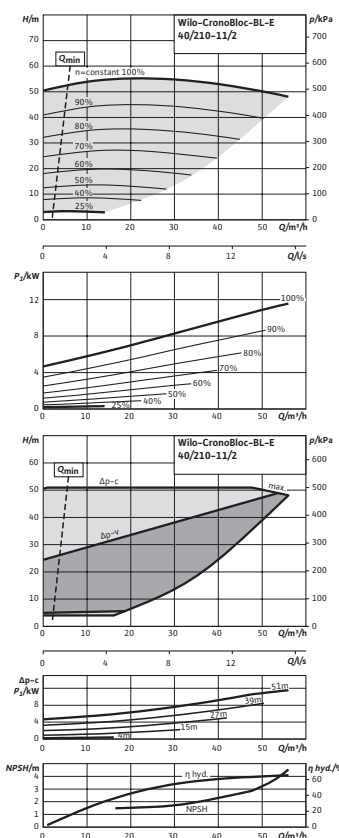


Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 100/270-15/4, 4-pole

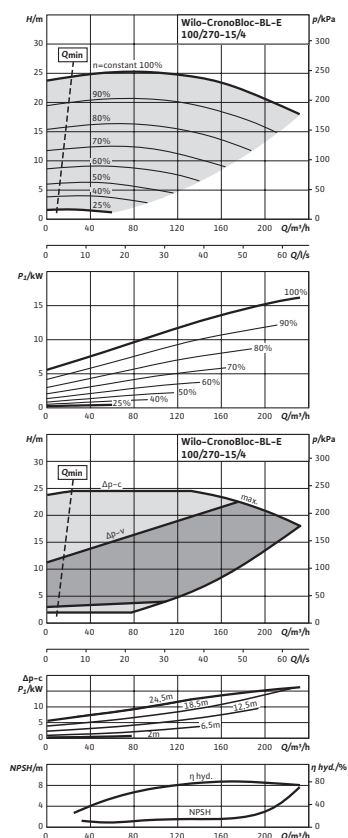


Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 100/305-18,5/4, 4-pole

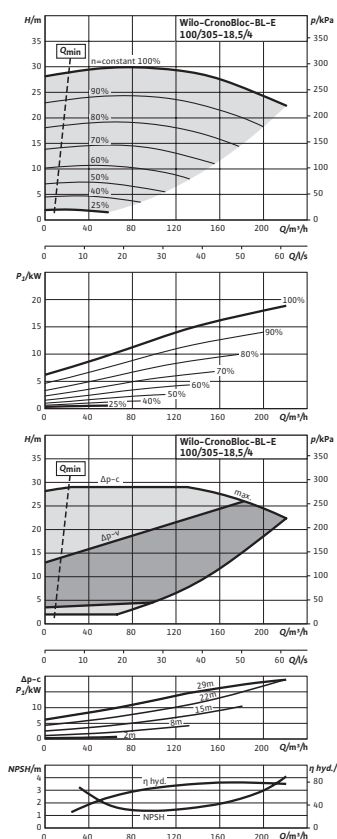


Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 40/230-18,5/2, 2-pole

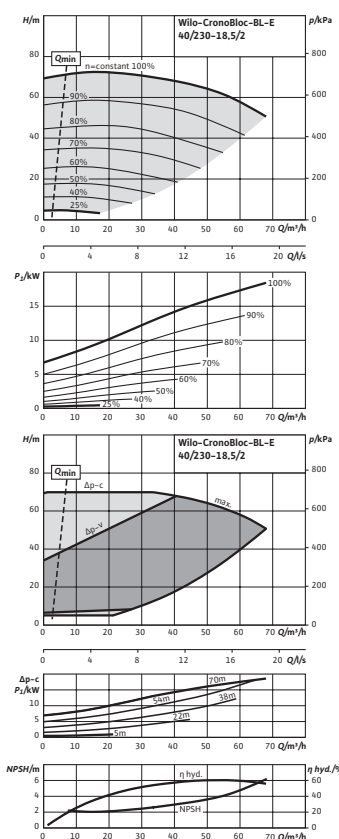


Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 40/240-22/2, 2-pole

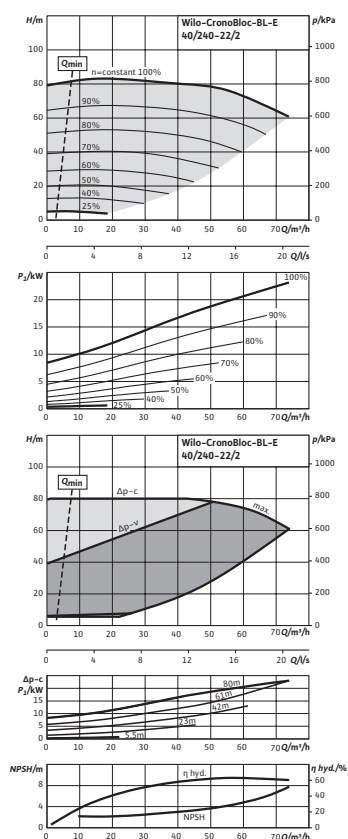


Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 50/170-11/2, 2-pole

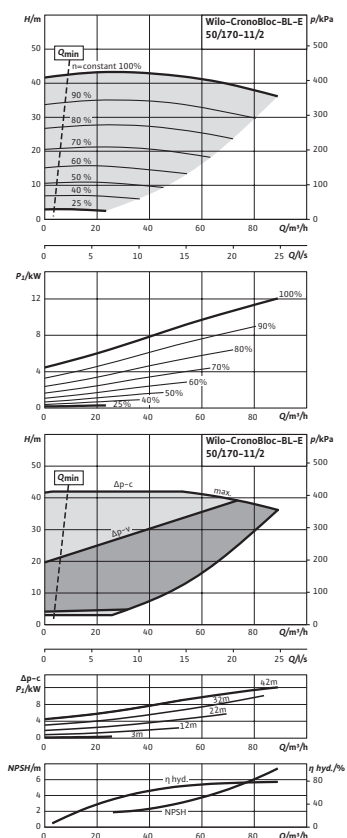


Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 50/200-15/2, 2-pole

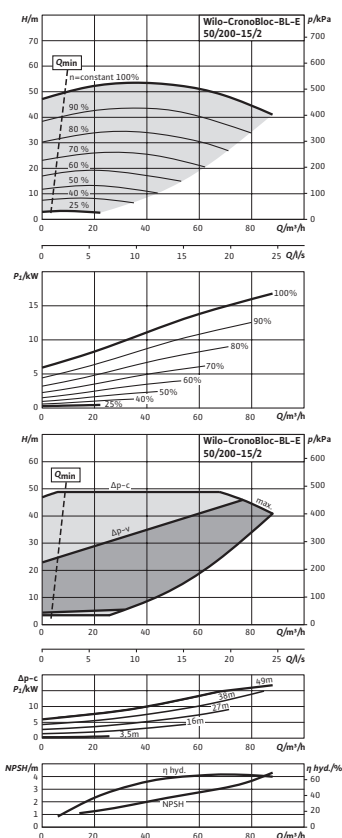


Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 50/220-22/2, 2-pole

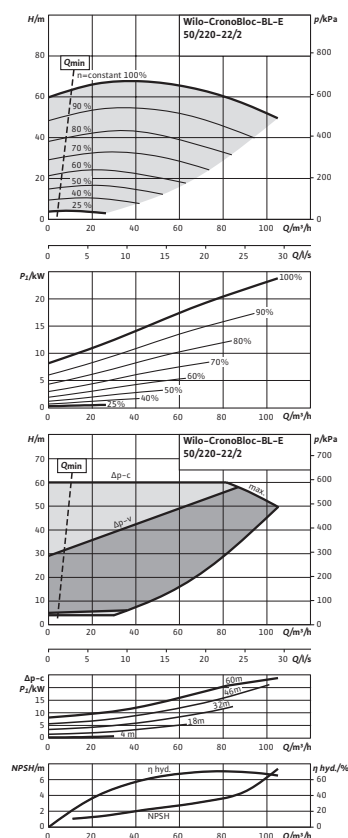


Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 125/275-22/4, 4-pole

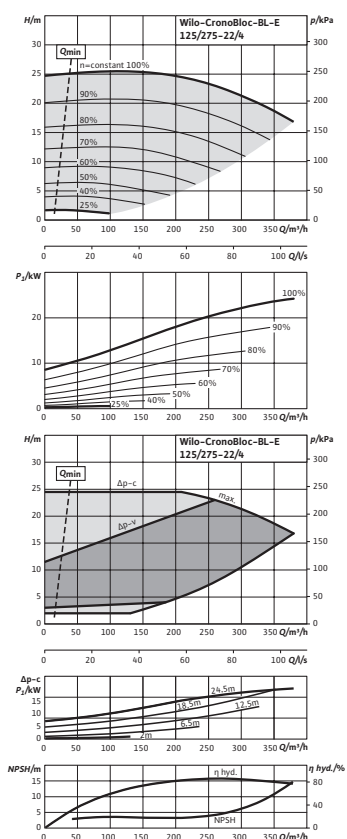


Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 50/270-5.5/4, 4-pole

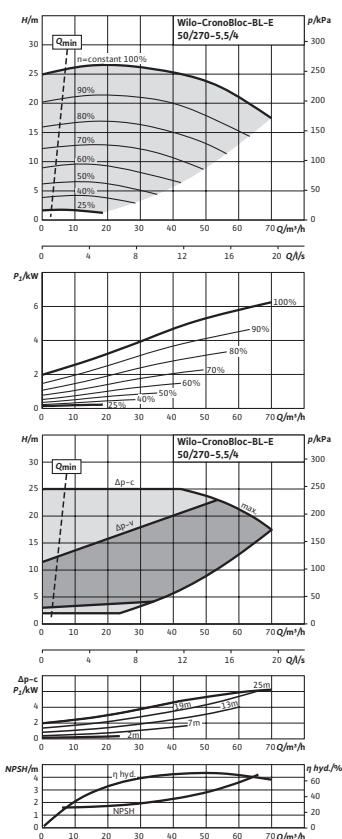


Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 65/160-11/2, 2-pole

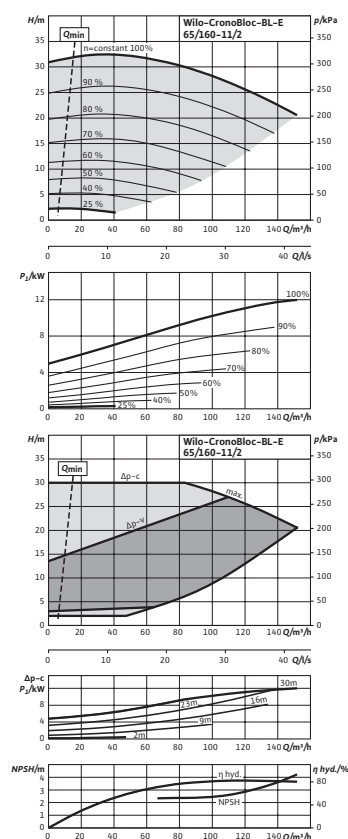


Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 65/170-15/2, 2-pole

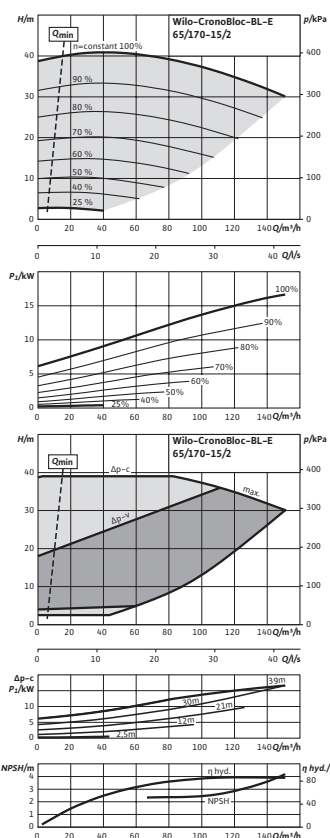


Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 65/120-4/2, 2-pole

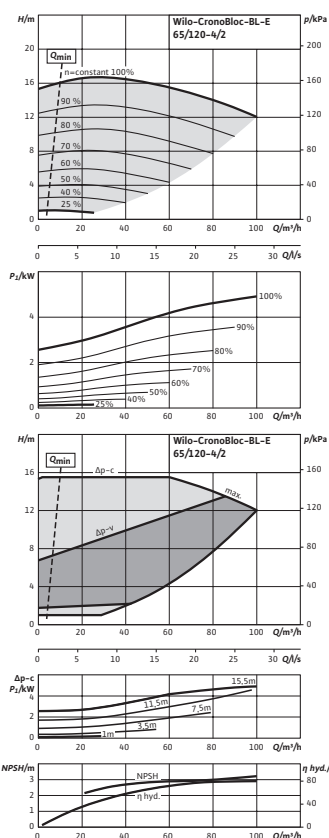


Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 65/130-5,5/2, 2-pole

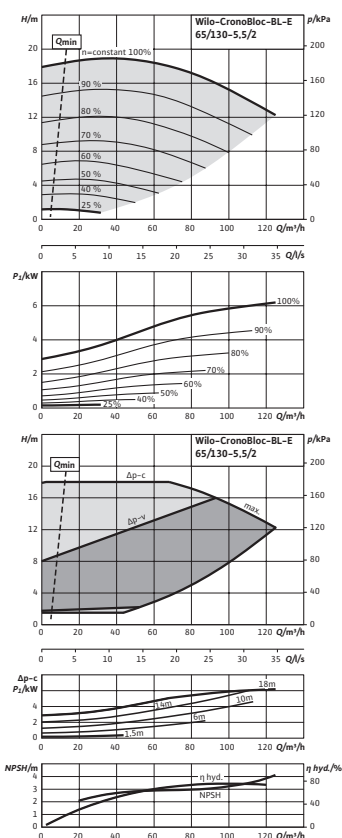


Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 65/190-18,5/2, 2-pole

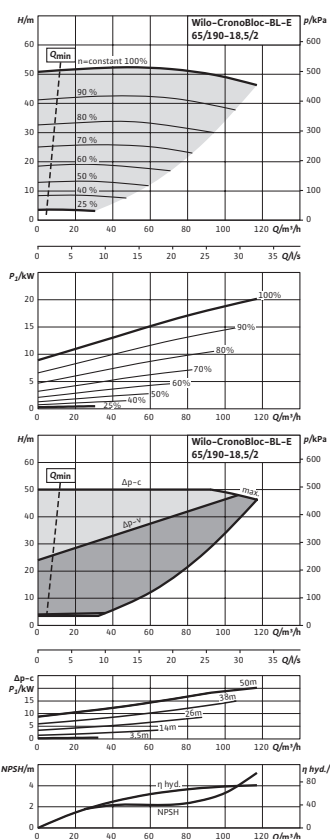


Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 65/140-7,5/2, 2-pole

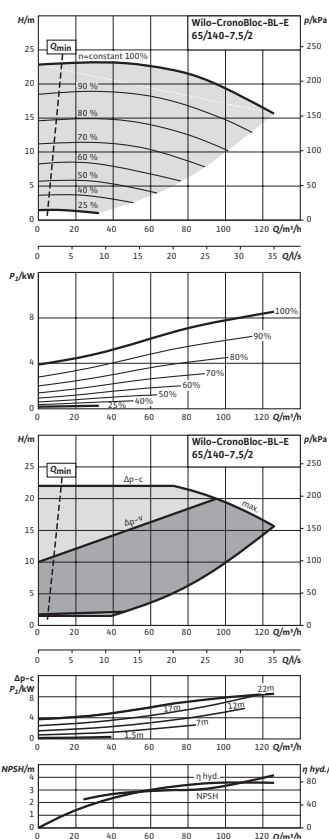

Charakteristika čerpadla


CronoBloc-BL-E 65/240-5,5/4, 4-pole

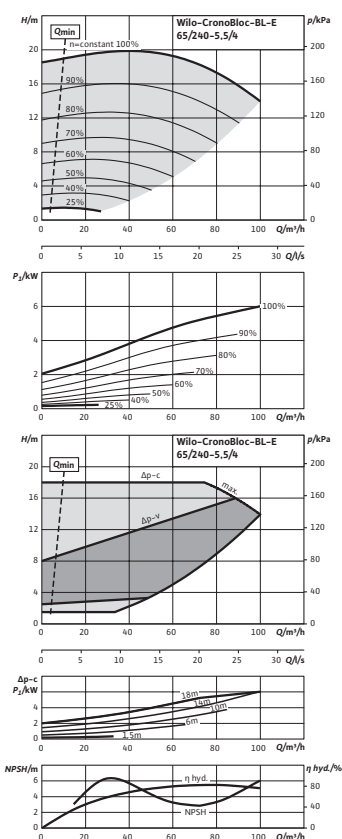

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
☛ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, € = ceny na vyžádání


Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 80/145-11/2, 2-pole

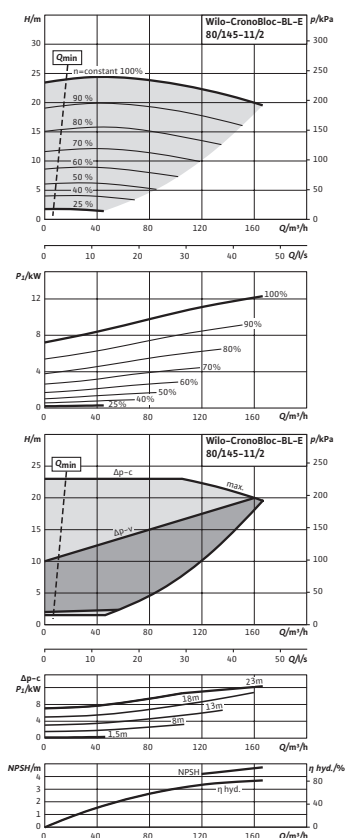


Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 80/150-15/2, 2-pole

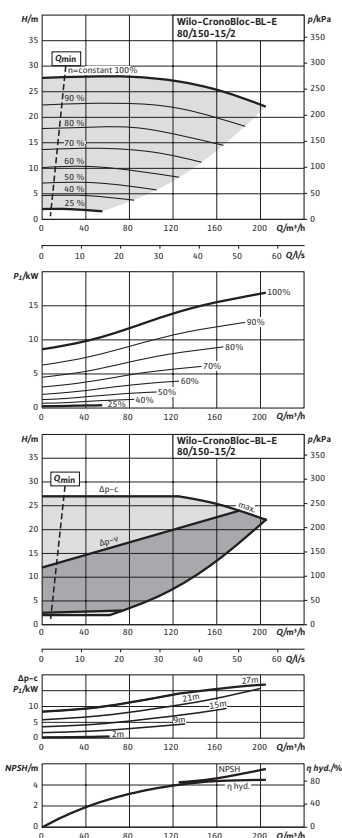


Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 80/160-18,5/2, 2-pole

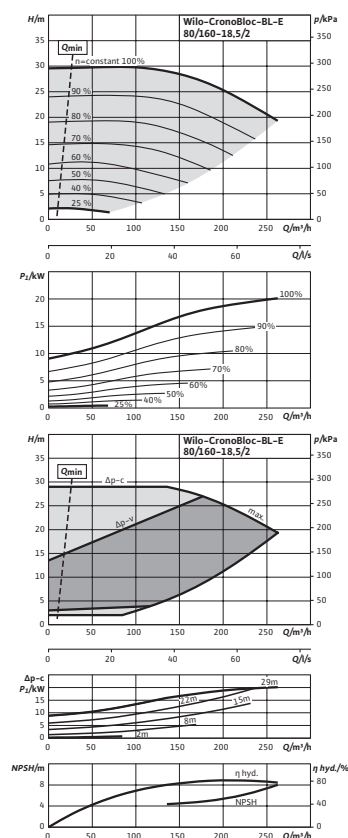


Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 80/165-22/2, 2-pole

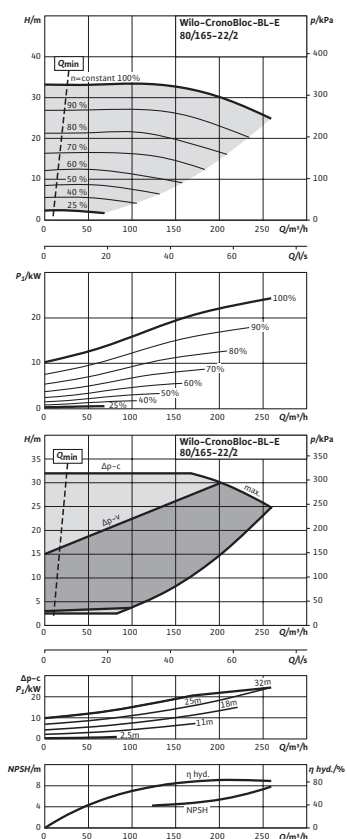


Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 80/250-7,5/4, 4-pole

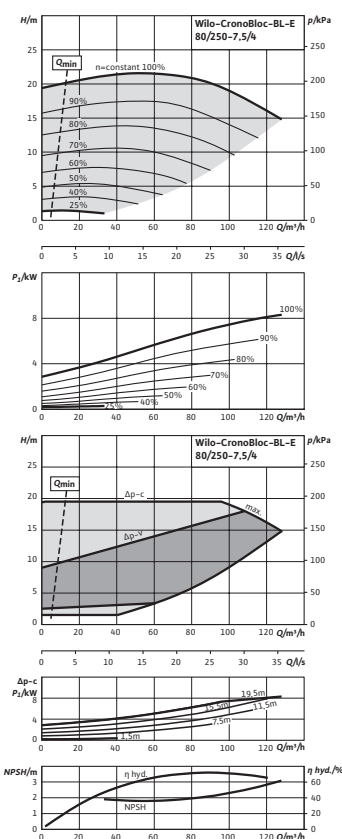

Charakteristika čerpadla


CronoBloc-BL-E 100/200-5,5/4, 4-pole

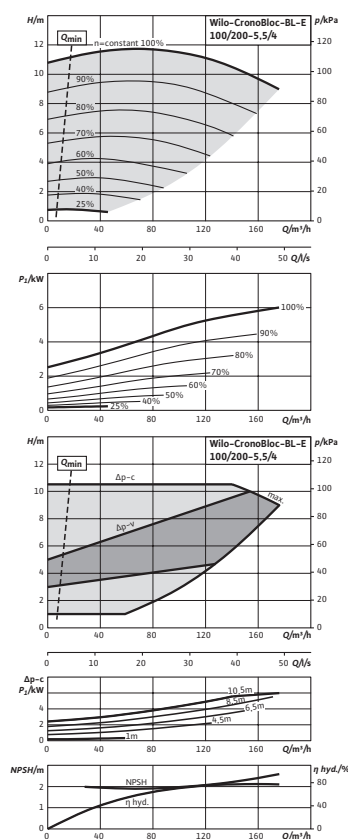

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
☞ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILCO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, € = ceny na vyžádání


Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 100/220-7,5/4, 4-pole

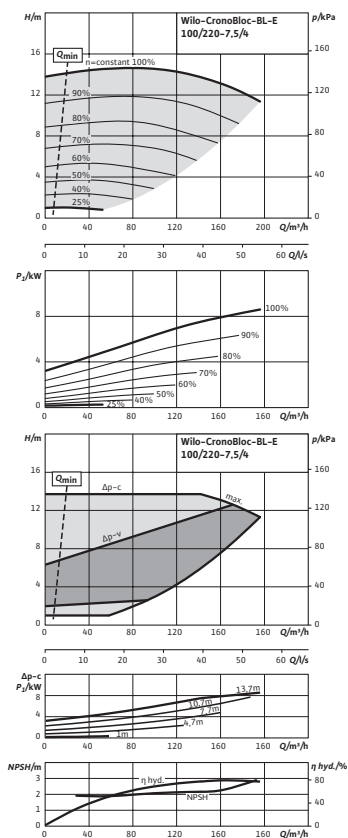


Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 32/160-4/2, 2-pole

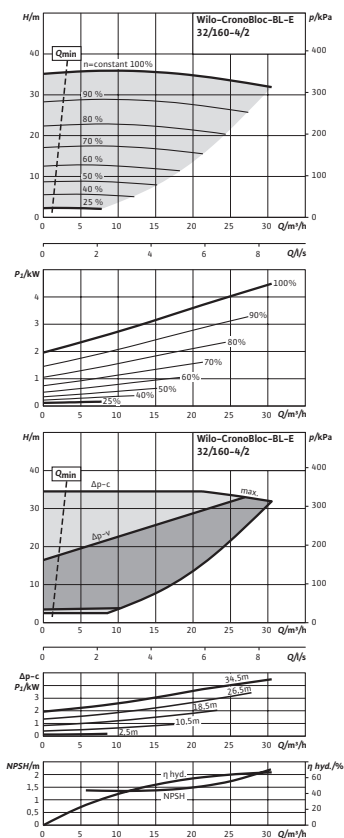


Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 32/170-5,5/2, 2-pole

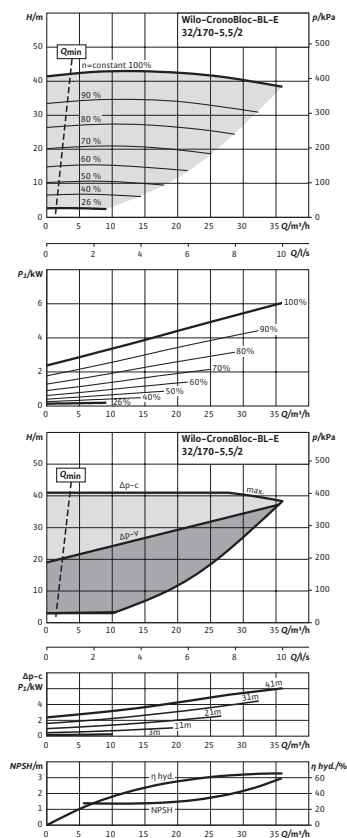


Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 125/210-7,5/4, 4-pole

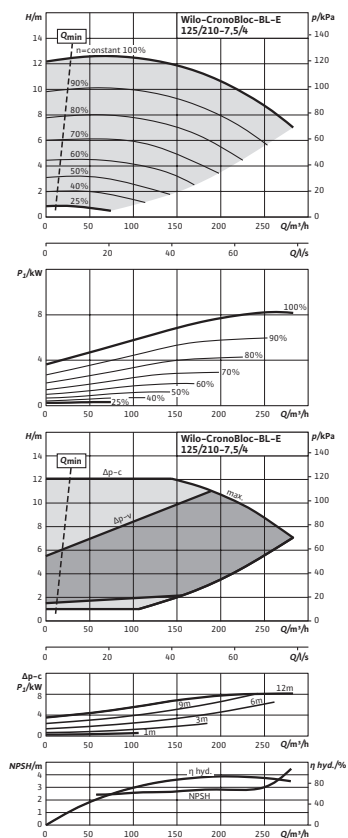


Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 32/210-7,5/2, 2-pole

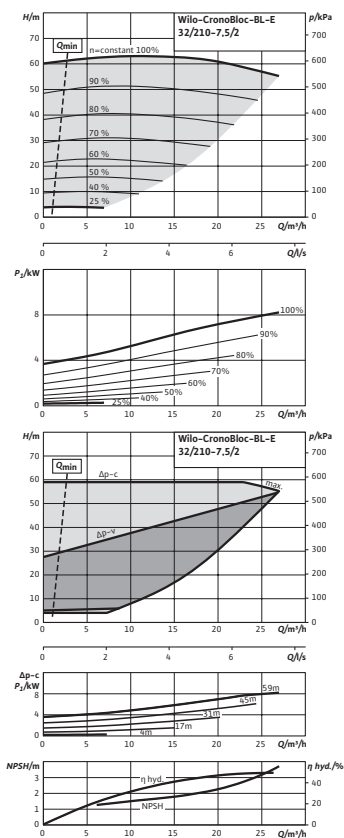


Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 40/120-2,2/2, 2-pole

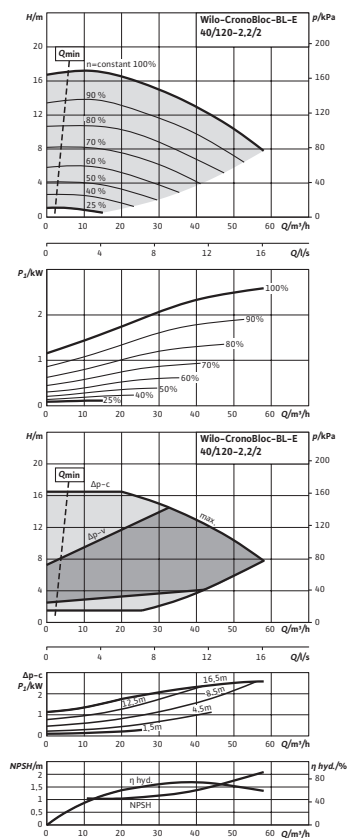


Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 40/130-3/2, 2-pole

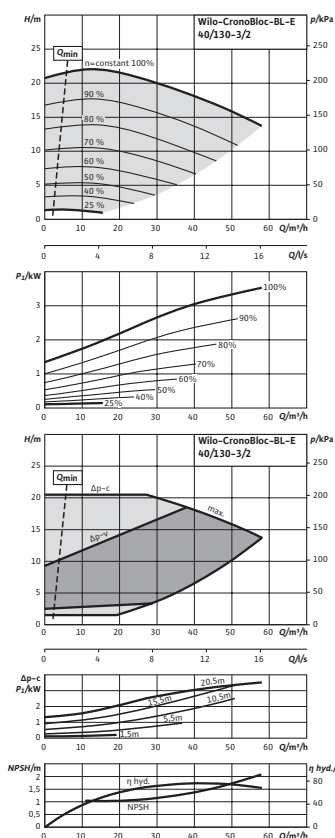


Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 40/160-5,5/2, 2-pole

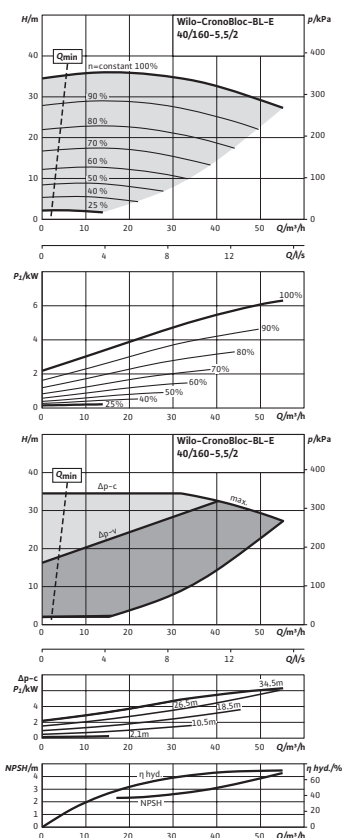


Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 40/170-7,5/2, 2-pole

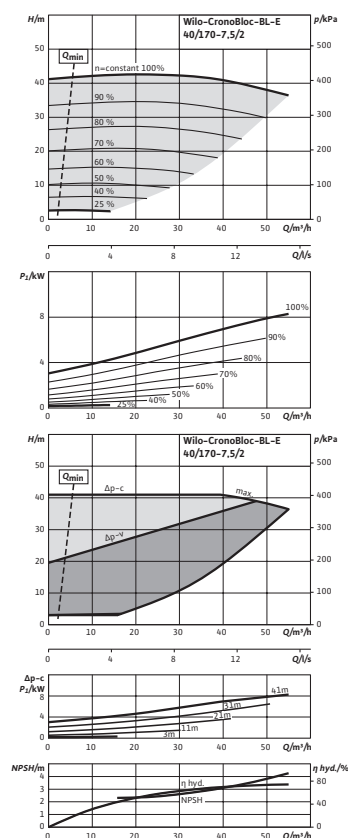


Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 40/180-7,5/2, 2-pole

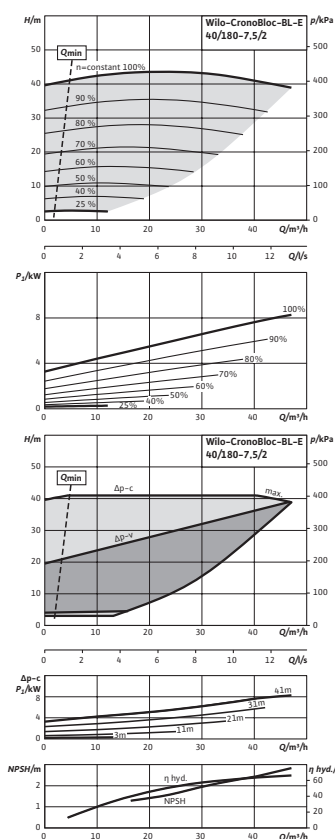


Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 50/120-4/2, 2-pole

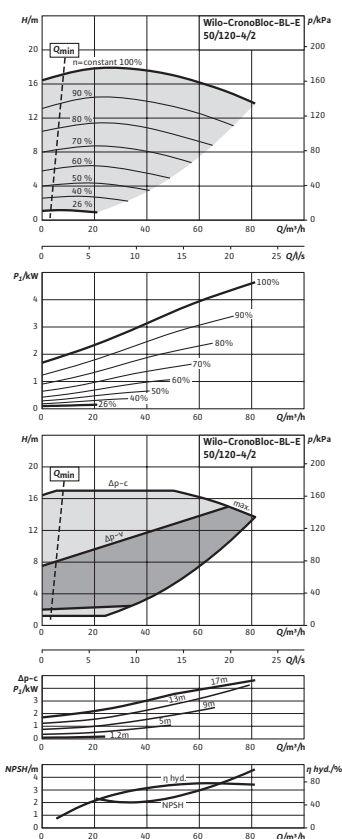

Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 50/130-5,5/2, 2-pole

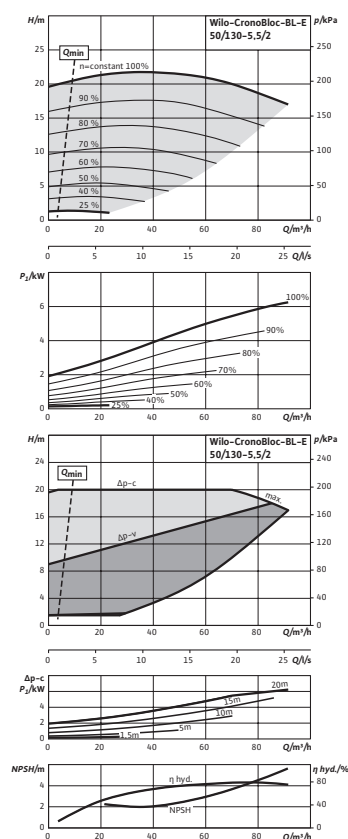

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
☞ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, € = ceny na vyžádání

Charakteristika čerpadla

CronoBloc-BL-E 50/150-7.5/2, 2-pole

