

Příslušenství
Příslušenství

Str.

Rozšíření konstrukční
řady

Select4online

Všechny informace na www.wilo-select.com

Wilo-Helix V



Konstrukce

Vysoce účinné víceetapňové vysokotlaké odstředivé čerpadlo s normálním sáním ve vertikálním provedení s inline přípojkami

Použití

- Zásobování vodou a zvyšování tlaku
- Průmyslová cirkulační zařízení
- Výrobní voda
- Uzavřené chladicí okruhy
- Hasicí zařízení
- Myčky
- Zavlažování

Typový klíč

Příklad: Helix V(F) 2202/2-1/16/E/X/KS/./1-400-50/-38FF265

Helix V(F) Vertikální vysokotlaké odstředivé čerpadlo v konstrukčním provedení Inline
(F) = provedení čerpadla certifikované dle VdS

22 Čerpací výkon v m³/h
02 Počet oběžných kol
2 Počet upravených oběžných kol (volitelné)
1 Materiály čerpadla
1 = skříň čerpadla 1.4301 (AISI 304L), hydraulika 1.4307 (AISI 304L)
2 = skříň čerpadla 1.4409 (AISI 316L), hydraulika 1.4404 (AISI 316L)
3 = skříň čerpadla EN-GJL-250 (KTL lakování), hydraulika 1.4307 (AISI 304L)
4 = pouzdro monoblokového čerpadla EN-GJL-250 (KTL lakování), hydraulika 1.4307 (AISI 304L) [pouze Helix VE 22.. a větší]

Vaše výhody

- Vysoce účinná, laserem svařovaná hydraulika 2D/3D s optimalizací účinku a s optimalizací průtoku a odplynování
- Oběžná kola, rozváděcí kola a vodicí skříň odolné vůči korozi
- Skříň čerpadla optimalizovaná z hlediska průtoku a negativní výšky sání NPSH
- Konstrukce se snadnou údržbou a mimořádně robustním ochranným krytem spojky
- Schválení pro pitnou vodu pro čerpadlo s díly z nerezové oceli přicházejícími do styku s médiem (provedení EPDM)

16

E

X

K

S

1

400

50

-38FF265

..

4 = pouzdro monoblokového čerpadla EN-GJL-250 (KTL lakování), hydraulika 1.4307 (AISI 304L) [pouze Helix VE 22.. a větší]
Maximální provozní tlak v bar
16 = 16 bar (příruba PN 16)
25 = 25 bar (příruba PN 25)
30 = 30 bar (příruba PN 40)
Druh těsnění E = EPDM V = FKM
Speciální provedení „X-Care“
Mechanická ucpávka v podobě kartuše
Ochranný kryt spojky je na jedné větvi se sacím a výtlačným hrdlem čerpadla.
1 = 1~ (střídavý proud)
Žádný = 3~ (trojfázový proud)
Připojovací napětí ve V
Kmitočet v Hz
Průměr hřídel motoru – velikost lucerny (provedení čerpadla bez motoru)
volitelně

Obsah dodávky

- Vysokotlaké odstředivé čerpadlo Helix V
- Návod k montáži a obsluze
- Helix V 2 - 16 (provedení PN 16 s oválnými přírubami):
Protipříruba z nerezové oceli s příslušnými šrouby,
maticemi a těsněním

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4307 (AISI 304L), skříň čerpadla 1.4301 (AISI 304), druh těsnění: EPDM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Kartušová mechanická ucpávka	Č. výr.. Standardní mechanická ucpávka		
		m kg	P ₂ kW			EUR	EUR
202	G 1	26	0,37	4161704	Z	779,-	689,-
203	G 1	27	0,37	4161705	Z	798,-	706,-
204	G 1	27	0,37	4161706	Z	811,-	724,-
205	G 1	32	0,55	4161707	Z	852,-	754,-
206	G 1	32	0,55	4161708	Z	871,-	775,-
207	G 1	33	0,55	4161709	Z	884,-	786,-
208	G 1	38	0,75	4161710	Z	886,-	796,-
209	G 1	38	0,75	4161711	Z	904,-	814,-
210	G 1	39	0,75	4161713	Z	919,-	832,-
211	G 1	41	1,10	4161715	Z	940,-	846,-
212	G 1	44	1,10	4161717	Z	1.006,-	868,-
213	G 1	45	1,10	4161719	Z	1.000,-	912,-
214	G 1	45	1,10	4161721	Z	1.004,-	916,-
216	G 1	50	1,50	4161723	Z	1.113,-	1.016,-
218	G 1	51	1,50	4161725	Z	1.185,-	1.028,-
220	G 1	67	2,20	4161727	Z	1.289,-	1.150,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16 1~230 V

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4307 (AISI 304L), skříň čerpadla 1.4301 (AISI 304), druh těsnění: EPDM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Standardní mechanická ucpávka		
		m kg	P ₂ kW		EUR	
202	G 1	21,8	0,37	4234038	Z	651,-
203	G 1	22,3	0,37	4234039	Z	688,-
204	G 1	22,6	0,37	4234040	Z	768,-
205	G 1	23,7	0,55	4234041	Z	805,-
206	G 1	24,1	0,55	4234042	Z	872,-
207	G 1	24,8	0,55	4234043	Z	916,-
208	G 1	34,6	0,75	4234044	Z	1.003,-
209	G 1	35,1	0,75	4234045	Z	1.050,-
210	G 1	35,5	0,75	4234046	Z	1.136,-
211	G 1	36,9	1,10	4234047	Z	1.144,-
212	G 1	30,7	1,10	4234048	Z	1.236,-
213	G 1	38,2	1,10	4234049	Z	1.326,-
214	G 1	38,3	1,10	4234050	Z	1.415,-

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 ☞ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, € = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16 1~230 V

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4307 (AISI 304L), skříň čerpadla 1.4301 (AISI 304), druh těsnění: EPDM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Standardní mechanická ucpávka		
		<i>m</i> kg	<i>P₂</i> kW			EUR
216	G 1	44,8	1,50	4234051	Z	1.500,-
218	G 1	45,8	1,50	4234052	Z	1.779,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4307 (AISI 304L), skříň čerpadla 1.4301 (AISI 304), druh těsnění: EPDM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Kartušová mechanická ucpávka			Č. výr.. Standardní mechanická ucpávka		
		<i>m</i> kg	<i>P₂</i> kW			EUR			EUR
402	G 1	26	0,37	4160518	Z	777,-	4201364	Z	688,-
403	G 1	26	0,37	4160519	Z	796,-	4201366	Z	706,-
404	G 1	28	0,55	4160520	Z	813,-	4201369	Z	721,-
405	G 1	35	0,75	4160521	Z	837,-	4201372	Z	736,-
406	G 1	36	0,75	4160522	Z	853,-	4201374	Z	759,-
407	G 1	38	1,10	4160523	Z	873,-	4201377	Z	784,-
408	G 1	38	1,10	4193858	Z	890,-	4201380	Z	802,-
409	G 1	39	1,10	4160526	Z	907,-	4201382	Z	814,-
410	G 1	44	1,50	4160528	Z	975,-	4201385	Z	884,-
411	G 1	44	1,50	4160530	Z	989,-	4201388	Z	897,-
412	G 1	47	1,50	4160532	Z	1.007,-	4201390	Z	914,-
413	G 1	50	2,20	4160534	Z	1.063,-	4201392	Z	969,-
414	G 1	50	2,20	4160536	Z	1.069,-	4201393	Z	978,-
416	G 1	51	2,20	4160538	Z	1.100,-	4201395	Z	1.003,-
418	G 1	52	2,20	4160540	Z	1.188,-	4201397	Z	1.045,-
420	G 1	76	3,00	4160542	Z	1.324,-	4201399	Z	1.211,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16 1~230 V

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4307 (AISI 304L), skříň čerpadla 1.4301 (AISI 304), druh těsnění: EPDM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Standardní mechanická ucpávka		
		<i>m</i> kg	<i>P₂</i> kW			EUR
402	G 1	21,8	0,37	4234068	Z	739,-
403	G 1	22,3	0,37	4234069	Z	780,-
404	G 1	23,2	0,55	4234070	Z	868,-
405	G 1	28,6	0,75	4234071	Z	916,-
406	G 1	29,1	0,75	4234072	Z	1.019,-
407	G 1	28,3	1,10	4234073	Z	1.061,-
408	G 1	35,4	1,10	4234074	Z	1.172,-
409	G 1	35,9	1,10	4234075	Z	1.217,-
410	G 1	41,9	1,50	4234076	Z	1.302,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16 1~230 V

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4307 (AISI 304L), skříň čerpadla 1.4301 (AISI 304), druh těsnění: EPDM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Standardní mechanická ucpávka		
		<i>m</i> kg	<i>P</i> ₂ kW			EUR
411	G 1	35,8	1,50	4234077	Z	1.398,-
412	G 1	42,8	1,50	4234078	Z	1.496,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4307 (AISI 304L), skříň čerpadla 1.4301 (AISI 304), druh těsnění: EPDM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Kartušová mechanická ucpávka	Č. výr.. Standardní mechanická ucpávka		
		<i>m</i> kg	<i>P</i> ₂ kW				EUR
601	G 1¼	26	0,37	4156030	-	Z	792,-
602	G 1¼	28	0,55	4156031	4201400	Z	720,-
603	G 1¼	29	0,55	4156032	4201402	Z	745,-
604	G 1¼	34	0,75	4156033	4201405	Z	758,-
605	G 1¼	39	1,10	4156034	4201408	Z	796,-
606	G 1¼	40	1,10	4156035	4201411	Z	820,-
607	G 1¼	45	1,50	4156036	4201414	Z	895,-
608	G 1¼	48	1,50	4156038	4201417	Z	918,-
609	G 1¼	51	2,20	4156040	4201420	Z	975,-
610	G 1¼	51	2,20	4156042	4201423	Z	1.004,-
611	G 1¼	53	2,20	4156044	4201426	Z	1.049,-
612	G 1¼	77	3,00	4156046	4201428	Z	1.169,-
613	G 1¼	78	3,00	4156048	4201430	Z	1.235,-
614	G 1¼	78	3,00	4156050	4201432	Z	1.243,-
615	G 1¼	80	3,00	4156052	4201434	Z	1.293,-
616	G 1¼	77	4,00	4156054	4201436	Z	1.335,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16 1~230 V

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4307 (AISI 304L), skříň čerpadla 1.4301 (AISI 304), druh těsnění: EPDM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Standardní mechanická ucpávka		
		<i>m</i> kg	<i>P</i> ₂ kW			EUR
601	G 1¼	22	0,37	4234090	Z	776,-
602	G 1¼	22,2	0,55	4234091	Z	852,-
603	G 1¼	23,8	0,55	4234092	Z	895,-
604	G 1¼	29,4	0,75	4234093	Z	1.008,-
605	G 1¼	35,5	1,10	4234094	Z	1.094,-
606	G 1¼	29,7	1,10	4234095	Z	1.140,-
607	G 1¼	42,5	1,50	4234096	Z	1.337,-
608	G 1¼	43,3	1,50	4234097	Z	1.522,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4307 (AISI 304L), skříň čerpadla 1.4301 (AISI 304), druh těsnění: EPDM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Kartušová mechanická ucpávka		Č. výr.. Standardní mechanická ucpávka	
		m kg	P ₂ kW		 EUR		 EUR
1001	G 1½	30	0,55	4150540	Z	840,-	–
1002	G 1½	35	0,75	4150541	Z	844,-	4201281
1003	G 1½	40	1,10	4150542	Z	877,-	4201284
1004	G 1½	46	1,50	4150543	Z	950,-	4201287
1005	G 1½	48	2,20	4150544	Z	990,-	4201290
1006	G 1½	49	2,20	4150546	Z	1.016,-	4201293
1007	G 1½	60	3,00	4150548	Z	1.116,-	4201296
1008	G 1½	61	3,00	4150550	Z	1.142,-	4201299
1009	G 1½	72	4,00	4150552	Z	1.213,-	4201302
1010	G 1½	76	4,00	4150554	Z	1.272,-	4201304
1011	G 1½	77	4,00	4150556	Z	1.319,-	4201306
1012	G 1½	92	5,50	4150558	Z	1.438,-	4201308
1013	G 1½	93	5,50	4150560	Z	1.479,-	4201310

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16 1~230 V

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4307 (AISI 304L), skříň čerpadla 1.4301 (AISI 304), druh těsnění: EPDM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Standardní mechanická ucpávka	
		m kg	P ₂ kW		 EUR
1001	G 1½	29	0,55	4234106	Z
1002	G 1½	30,5	0,75	4234107	Z
1003	G 1½	30,2	1,10	4234108	Z
1004	G 1½	43,2	1,50	4234109	Z

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16

MEI ≥ 0.50; materiály: Hydraulika 1.4307 (AISI 304L), skříň čerpadla 1.4301 (AISI 304), druh těsnění: EPDM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Kartušová mechanická ucpávka	Č. výr.. Standardní mechanická ucpávka				
		m kg	P ₂ kW				EUR		EUR
1601	G 2	41	0,75	4141144		Z	840,-	-	☞
1602	G 2	47	1,50	4141145		Z	909,-	4201313	800,-
1603	G 2	49	2,20	4141146		Z	953,-	4201316	844,-
1604	G 2	60	3,00	4141147		Z	1.055,-	4201321	929,-
1605	G 2	61	4,00	4141148		Z	1.114,-	4201325	1.004,-
1606	G 2	72	4,00	4141150		Z	1.144,-	4201328	1.032,-
1607	G 2	88	5,50	4141152		Z	1.323,-	4201331	1.209,-
1608	G 2	92	5,50	4141154		Z	1.363,-	4201334	1.235,-
1609	G 2	92	7,50	4141176		D	1.757,-	-	☞
1609 FF240	G 2	100	7,50	4182514		Z	1.757,-	-	☞
1610	G 2	94	7,50	4141177		D	1.836,-	-	☞
1610 FF240	G 2	102	7,50	4182515		Z	1.866,-	-	☞
1611	G 2	95	7,50	4141178		D	1.841,-	-	☞
1611 FF240	G 2	103	7,50	4182516		Z	1.872,-	-	☞

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4307 (AISI 304L), skříň čerpadla 1.4301 (AISI 304), druh těsnění: EPDM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Kartušová mechanická ucpávka				
		m kg	P ₂ kW				EUR	
2201	DN 50	76	1,50	4198455		Z	1.479,-	
2202	DN 50	85	3,00	4198456		Z	1.457,-	
2203	DN 50	92	4,00	4198457		Z	1.585,-	
2204	DN 50	102	5,50	4198458		Z	1.734,-	
2205	DN 50	120	7,50	4198459		Z	2.221,-	
2206	DN 50	122	7,50	4198460		Z	2.244,-	
2207	DN 50	144	9,00	4198461		Z	2.417,-	
2208	DN 50	152	11,00	4198462		Z	2.446,-	

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4404 (AISI 316L), skříň čerpadla 1.4409 (AISI 316L), druh těsnění: FKM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Kartušová mechanická ucpávka				
		m kg	P ₂ kW				EUR	
2201	DN 50	77	1,50	4139774		Z	2.157,-	
2202	DN 50	92	3,00	4139775		Z	2.171,-	
2203	DN 50	95	4,00	4139776		Z	2.295,-	
2204	DN 50	112	5,50	4139777		Z	2.531,-	
2205	DN 50	124	7,50	4139779		Z	2.974,-	

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, ☞ = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4404 (AISI 316L), skříň čerpadla 1.4409 (AISI 316L), druh těsnění: FKM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Kartušová mechanická ucpávka		
		m kg	P_2 kW			EUR
2206	DN 50	126	7,50	4139781	Z	3.066,-
2207	DN 50	149	9,00	4139783	Z	3.290,-
2208	DN 50	171	11,00	4139785	Z	3.341,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16

MEI ≥ 0.50; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou kataforézním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Standardní mechanická ucpávka		
		m kg	P_2 kW			EUR
2202	DN 50	78	3,00	4183363	D	1.234,-
2203	DN 50	81	4,00	4183364	D	1.332,-
2204	DN 50	95	5,50	4183365	D	1.519,-
2205	DN 50	105	7,50	4183366	D	1.886,-
2206	DN 50	106	7,50	4183367	D	1.952,-
2207	DN 50	132	9,00	4183368	D	2.096,-
2208	DN 50	139	11,00	4183369	D	2.158,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4307 (AISI 304L), skříň čerpadla 1.4301 (AISI 304), druh těsnění: EPDM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Kartušová mechanická ucpávka		
		m kg	P_2 kW			EUR
3601/1	DN 65	79	2,20	4198469	Z	1.599,-
3601	DN 65	86	3,00	4198470	Z	1.563,-
3602/2	DN 65	95	4,00	4198471	Z	1.714,-
3602	DN 65	103	5,50	4198473	Z	1.826,-
3602/1	DN 65	103	5,50	4198472	Z	1.791,-
3603/1	DN 65	122	7,50	4198475	Z	2.336,-
3603/2	DN 65	122	7,50	4198474	Z	2.292,-
3603	DN 65	127	9,00	4198476	Z	2.551,-
3604	DN 65	152	11,00	4198478	Z	2.464,-
3604/2	DN 65	152	11,00	4198477	Z	2.512,-
3605	DN 65	201	15,00	4198480	Z	3.081,-
3605/2	DN 65	200	15,00	4198479	Z	3.382,-
3606/2	DN 65	229	15,00	4198481	Z	3.357,-
3606	DN 65	232	18,50	4198483	Z	3.366,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4404 (AISI 316L), skříň čerpadla 1.4409 (AISI 316L), druh těsnění: FKM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr..	Č. výr.. Kartušová mechanická ucpávka				
		m kg	P ₂ kW						
						EUR		EUR	
3601/1	DN 65	87	2,20	4155387	A	€	4150744	Z	2.334,-
3601	DN 65	100	3,00	4155388	A	€	4150745	Z	2.296,-
3602/2	DN 65	104	4,00	4155389	A	€	4150746	Z	2.493,-
3602	DN 65	117	5,50	4155391	A	€	4150748	Z	2.626,-
3602/1	DN 65	117	5,50	4155390	A	€	4150747	Z	2.626,-
3603/1	DN 65	135	7,50	-	A	€	4150751	Z	3.153,-
3603/2	DN 65	135	7,50	-	A	€	4150749	Z	3.153,-
3603	DN 65	156	9,00	-	A	€	4150753	Z	3.214,-
3604	DN 65	180	11,00	-	A	€	4150757	Z	3.389,-
3604/2	DN 65	180	11,00	-	A	€	4150755	Z	3.307,-
3605	DN 65	220	15,00	-	A	€	4150761	Z	4.206,-
3605/2	DN 65	220	15,00	-	A	€	4150759	D	4.206,-
3606/2	DN 65	252	15,00	-	A	€	4150763	D	4.410,-
3606	DN 65	247	18,50	-	A	€	4150765	Z	4.774,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16

MEI ≥ 0.50; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou katalforézním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr..	Č. výr.. Kartušová mechanická ucpávka	Č. výr.. Standardní mechanická ucpávka			
		m kg	P ₂ kW						
							EUR		EUR
3602/2	DN 65	85	4,00	-	A	€	4183402	D	1.440,-
3602	DN 65	93	5,50	-	A	€	4183403	D	1.552,-
3603/1	DN 65	108	7,50	-	A	€	4183404	D	1.972,-
3603	DN 65	129	9,00	-	A	€	4183405	D	2.028,-
3604	DN 65	144	11,00	-	A	€	4183407	D	2.158,-
3604/2	DN 65	144	11,00	-	A	€	4183406	D	2.158,-
3605	DN 65	218	15,00	4183409	D	3.040,-	-	A	€
3605/2	DN 65	218	15,00	4183408	D	3.040,-	-	A	€
3606/2	DN 65	232	15,00	4183410	D	3.165,-	-	A	€
3606	DN 65	234	18,50	4183411	D	3.237,-	-	A	€

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4307 (AISI 304L), skříň čerpadla 1.4301 (AISI 304), druh těsnění: EPDM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr..	Č. výr.. Kartušová mechanická ucpávka				
		m kg	P ₂ kW						
							EUR		
5201/1	DN 80	89	3,00	4198492	Z	1.710,-			
5201	DN 80	90	4,00	4198493	Z	1.706,-			
5202/2	DN 80	106	5,50	4198494	Z	1.991,-			

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 € = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, € = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4307 (AISI 304L), skříň čerpadla 1.4301 (AISI 304), druh těsnění: EPDM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Kartušová mechanická ucpávka		
		m kg	P ₂ kW			EUR
5202	DN 80	152	7,50	4198495	Z	2.369,-
5203	DN 80	156	11,00	4198497	Z	2.640,-
5203/2	DN 80	156	11,00	4198496	Z	2.589,-
5204	DN 80	232	15,00	4198499	Z	3.402,-
5204/2	DN 80	232	15,00	4198498	Z	3.402,-
5205	DN 80	240	18,50	4198501	Z	3.598,-
5205/2	DN 80	240	18,50	4198500	Z	3.598,-
5206/2	DN 80	261	22,00	4198503	Z	3.946,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4404 (AISI 316L), skříň čerpadla 1.4409 (AISI 316L), druh těsnění: FKM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Kartušová mechanická ucpávka					
		m kg	P ₂ kW			EUR			EUR
5201/1	DN 80	112	3,00	4155467	A	☒	4150900	Z	2.594,-
5201	DN 80	107	4,00	-	A	☒	4150901	Z	2.623,-
5202/2	DN 80	133	5,50	-	A	☒	4150902	Z	3.000,-
5202	DN 80	144	7,50	-	A	☒	4150903	Z	3.343,-
5203	DN 80	191	11,00	-	A	☒	4150905	D	3.638,-
5203/2	DN 80	191	11,00	-	A	☒	4150904	Z	3.538,-
5204	DN 80	260	15,00	-	A	☒	4150907	Z	4.574,-
5204/2	DN 80	260	15,00	-	A	☒	4150906	Z	4.555,-
5205	DN 80	262	18,50	-	A	☒	4150909	Z	4.855,-
5205/2	DN 80	262	18,50	-	A	☒	4150908	D	4.835,-
5206/2	DN 80	279	22,00	-	A	☒	4150916	Z	5.280,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16

MEI ≥ 0.50; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou katarózním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Kartušová mechanická ucpávka			Č. výr.. Standardní mechanická ucpávka		
		m kg	P ₂ kW			EUR			EUR
5202/2	DN 80	107	5,50	-	A	☒	4183428	D	1.722,-
5202	DN 80	115	7,50	-	A	☒	4183429	D	2.013,-
5203	DN 80	147	11,00	-	A	☒	4183431	D	2.258,-
5203/2	DN 80	147	11,00	-	A	☒	4183430	D	2.258,-
5204	DN 80	238	15,00	4183433	D	3.173,-	-	A	☒
5204/2	DN 80	238	15,00	4183432	D	3.171,-	-	A	☒
5205	DN 80	244	18,50	4183435	D	3.460,-	-	A	☒
5205/2	DN 80	244	18,50	4183434	D	3.460,-	-	A	☒

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 16

MEI ≥ 0.50; materiály: Monobloková skříň čerpadla EN-GJL-250 s povrchovou úpravou katarforézním lakováním, hydraulika 1.4307 (AISI 304L)

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Kartušová mechanická ucpávka	Č. výr.. Standardní mechanická ucpávka		
		m kg	P ₂ kW			EUR	EUR
5206/2	DN 80	265	22,00	4183450		3.823,-	

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4307 (AISI 304L), skříň čerpadla 1.4301 (AISI 304), druh těsnění: EPDM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Kartušová mechanická ucpávka		
		m kg	P ₂ kW			EUR
209	DN 25	40	0,75	4161712	Z	980,-
210	DN 25	41	0,75	4161714	Z	995,-
211	DN 25	43	1,10	4161716	Z	987,-
212	DN 25	46	1,10	4161718	Z	1.034,-
213	DN 25	47	1,10	4161720	Z	1.044,-
214	DN 25	47	1,10	4161722	Z	1.079,-
216	DN 25	52	1,50	4161724	Z	1.188,-
218	DN 25	53	1,50	4161726	Z	1.316,-
220	DN 25	69	2,20	4161728	Z	1.365,-
222	DN 25	71	2,20	4161729	D	1.446,-
224	DN 25	72	2,20	4161730	D	1.454,-
226	DN 25	73	2,20	4161731	D	1.500,-
229	DN 25	75	2,20	4161732	D	1.570,-
231	DN 25	85	3,00	4161733	D	1.690,-
233	DN 25	114	3,00	4161734	D	1.839,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25 1~230V

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4307 (AISI 304L), skříň čerpadla 1.4301 (AISI 304), druh těsnění: EPDM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Standardní mechanická ucpávka		
		m kg	P ₂ kW			EUR
202	DN 25	22,8	0,37	4234636	Z	651,-
203	DN 25	24,3	0,37	4234599	Z	688,-
204	DN 25	23,6	0,37	4234600	Z	768,-
205	DN 25	24,7	0,55	4234601	Z	805,-
206	DN 25	25,1	0,55	4234602	Z	872,-
207	DN 25	25,8	0,55	4234603	Z	916,-
208	DN 25	34,6	0,75	4234604	Z	1.003,-
209	DN 25	35,1	0,75	4234605	Z	1.050,-
210	DN 25	35,5	0,75	4234606	Z	1.136,-
211	DN 25	36,9	1,10	4234607	Z	1.144,-
212	DN 25	31,7	1,10	4234608	Z	1.236,-
213	DN 25	38,2	1,10	4234609	Z	1.326,-

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 ☞ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, € = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25 1~230V

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4307 (AISI 304L), skříň čerpadla 1.4301 (AISI 304), druh těsnění: EPDM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Standardní mechanická ucpávka		
		<i>m</i> kg	<i>P₂</i> kW			EUR
214	DN 25	38,3	1,10	4234610	Z	1.415,-
216	DN 25	44,8	1,50	4234611	Z	1.500,-
218	DN 25	45,8	1,50	4234612	Z	1.779,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4307 (AISI 304L), skříň čerpadla 1.4301 (AISI 304), druh těsnění: EPDM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Kartušová mechanická ucpávka		
		<i>m</i> kg	<i>P₂</i> kW			EUR
403	DN 25	27	0,37	4193998	Z	978,-
408	DN 25	41	1,10	4160525	Z	966,-
409	DN 25	41	1,10	4160527	Z	983,-
410	DN 25	46	1,50	4160529	Z	1.051,-
411	DN 25	46	1,50	4160531	Z	1.066,-
412	DN 25	49	1,50	4160533	Z	1.083,-
413	DN 25	52	2,20	4160535	Z	1.141,-
414	DN 25	52	2,20	4160537	Z	1.111,-
416	DN 25	53	2,20	4160539	Z	1.176,-
418	DN 25	54	2,20	4160541	Z	1.264,-
420	DN 25	78	3,00	4160543	Z	1.400,-
422	DN 25	79	3,00	4193310	Z	1.474,-
424	DN 25	80	3,00	4160545	D	1.483,-
426	DN 25	75	4,00	4160546	D	1.754,-
429	DN 25	76	4,00	4160547	D	1.916,-
431	DN 25	108	4,00	4160548	D	1.962,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25 1~230V

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4307 (AISI 304L), skříň čerpadla 1.4301 (AISI 304), druh těsnění: EPDM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Standardní mechanická ucpávka		
		<i>m</i> kg	<i>P₂</i> kW			EUR
402	DN 25	22,8	0,37	4234613	Z	739,-
403	DN 25	23,3	0,37	4234614	Z	780,-
404	DN 25	24,2	0,55	4234615	Z	868,-
405	DN 25	28,6	0,75	4234616	Z	916,-
406	DN 25	29,1	0,75	4234617	Z	1.019,-
407	DN 25	29,3	1,10	4234618	Z	1.061,-
408	DN 25	35,4	1,10	4234619	Z	1.172,-
409	DN 25	35,9	1,10	4234620	Z	1.217,-
410	DN 25	41,9	1,50	4234621	Z	1.302,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25 1~230V

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4307 (AISI 304L), skříň čerpadla 1.4301 (AISI 304), druh těsnění: EPDM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr. Standardní mechanická ucpávka		
		<i>m</i> kg	<i>P₂</i> kW			EUR
411	DN 25	36,8	1,50	4234622	Z	1.398,-
412	DN 25	42,8	1,50	4234623	Z	1.496,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4307 (AISI 304L), skříň čerpadla 1.4301 (AISI 304), druh těsnění: EPDM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr. Kartušová mechanická ucpávka		
		<i>m</i> kg	<i>P₂</i> kW			EUR
607	DN 32	49	1,50	4156037	Z	1.033,-
608	DN 32	50	1,50	4156039	Z	1.044,-
609	DN 32	53	2,20	4156041	Z	1.132,-
610	DN 32	53	2,20	4156043	Z	1.158,-
611	DN 32	68	2,20	4156045	Z	1.292,-
612	DN 32	79	3,00	4156047	Z	1.333,-
613	DN 32	80	3,00	4156049	Z	1.411,-
614	DN 32	80	3,00	4156051	Z	1.417,-
615	DN 32	82	3,00	4156053	Z	1.467,-
616	DN 32	79	4,00	4156055	Z	1.464,-
618	DN 32	81	4,00	4156056	D	1.568,-
620	DN 32	110	4,00	4156057	D	1.720,-
621	DN 32	126	5,50	4156058	D	1.916,-
623	DN 32	127	5,50	4156059	D	2.179,-
625	DN 32	128	5,50	4156060	D	2.028,-
627	DN 32	131	5,50	4156061	D	2.290,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25 1~230V

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4307 (AISI 304L), skříň čerpadla 1.4301 (AISI 304), druh těsnění: EPDM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr. Standardní mechanická ucpávka		
		<i>m</i> kg	<i>P₂</i> kW			EUR
601	DN 32	23	0,37	4234624	Z	776,-
602	DN 32	22,2	0,55	4234625	Z	852,-
603	DN 32	24,8	0,55	4234626	Z	895,-
604	DN 32	29,4	0,75	4234627	Z	1.008,-
605	DN 32	35,5	1,10	4234628	Z	1.094,-
606	DN 32	30,7	1,10	4234629	Z	1.140,-
607	DN 32	42,5	1,50	4234630	Z	1.337,-
608	DN 32	43,3	1,50	4234631	Z	1.522,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4307 (AISI 304L), skříň čerpadla 1.4301 (AISI 304), druh těsnění: EPDM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Kartušová mechanická ucpávka		
		m kg	P ₂ kW			EUR
1005	DN 40	48	2,20	4150545	Z	1.067,-
1006	DN 40	49	2,20	4150547	Z	1.062,-
1007	DN 40	60	3,00	4150549	Z	1.192,-
1008	DN 40	61	3,00	4150551	Z	1.217,-
1009	DN 40	72	4,00	4150553	Z	1.260,-
1010	DN 40	76	4,00	4150555	Z	1.309,-
1011	DN 40	77	4,00	4150557	Z	1.355,-
1012	DN 40	92	5,50	4150559	Z	1.514,-
1013	DN 40	93	5,50	4150561	Z	1.509,-
1015	DN 40	95	5,50	4150563	Z	1.583,-
1017	DN 40	123	7,50	4150565	Z	2.178,-
1019	DN 40	125	7,50	4150567	Z	2.259,-
1021	DN 40	127	7,50	4150569	Z	2.322,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25 1~230V

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4307 (AISI 304L), skříň čerpadla 1.4301 (AISI 304), druh těsnění: EPDM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Standardní mechanická ucpávka		
		m kg	P ₂ kW			EUR
1001	DN 40	30	0,55	4234632	Z	884,-
1002	DN 40	30,5	0,75	4234633	Z	969,-
1003	DN 40	31,2	1,10	4234634	Z	1.051,-
1004	DN 40	43,2	1,50	4234635	Z	1.192,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25

MEI ≥ 0.50; materiály: Hydraulika 1.4307 (AISI 304L), skříň čerpadla 1.4301 (AISI 304), druh těsnění: EPDM

Helix V		Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Kartušová mechanická ucpávka		
		m kg	P ₂ kW			EUR
1605	-	61	4,00	4141149	Z	1.172,-
1606	-	72	4,00	4141151	Z	1.200,-
1607	-	88	5,50	4141153	Z	1.380,-
1608	-	92	5,50	4141155	Z	1.420,-
1609	-	92	7,50	4141157	Z	1.844,-
1610	-	94	7,50	4141159	Z	1.924,-
1611	-	95	7,50	4141161	Z	1.930,-
1612	-	179	9,00	4141162	Z	2.096,-
1613	-	182	9,00	4141163	Z	2.185,-
1616	-	184	11,00	4141166	D	2.623,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4307 (AISI 304L), skříň čerpadla 1.4301 (AISI 304), druh těsnění: EPDM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr. Kartušová mechanická ucpávka		
		m kg	P_2 kW			EUR
2208	DN 50	152	11,00	4198463	Z	2.513,-
2209	DN 50	154	11,00	4198464	Z	2.520,-
2210	DN 50	229	15,00	4198465	Z	3.288,-
2211	DN 50	231	15,00	4198466	Z	3.286,-
2212	DN 50	233	15,00	4198467	Z	3.425,-
2213	DN 50	237	18,50	4198468	Z	3.552,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4307 (AISI 304L), skříň čerpadla 1.4301 (AISI 304), druh těsnění: EPDM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr. Kartušová mechanická ucpávka		
		m kg	P_2 kW			EUR
3606/2	DN 65	229	15,00	4198482	Z	3.313,-
3606	DN 65	232	18,50	4198484	Z	3.383,-
3607/2	DN 65	237	18,50	4198485	Z	3.605,-
3607	DN 65	254	22,00	4198486	Z	4.013,-
3608	DN 65	257	22,00	4198488	Z	3.832,-
3608/2	DN 65	257	22,00	4198487	Z	3.907,-
3609	DN 65	313	30,00	4198490	Z	4.737,-
3609/2	DN 65	313	30,00	4198489	Z	4.737,-
3610/2	DN 65	316	30,00	4198491	Z	4.851,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4307 (AISI 304L), skříň čerpadla 1.4301 (AISI 304), druh těsnění: EPDM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr. Kartušová mechanická ucpávka		
		m kg	P_2 kW			EUR
5205	DN 80	240	18,50	4198502	Z	3.620,-
5206	DN 80	261	22,00	4198505	Z	3.969,-
5206/2	DN 80	261	22,00	4198504	Z	3.969,-
5207	DN 80	318	30,00	4198507	Z	4.919,-
5207/2	DN 80	318	30,00	4198506	Z	4.825,-
5208	DN 80	322	30,00	4198509	Z	5.107,-
5208/2	DN 80	322	30,00	4198508	Z	5.107,-
5209/2	DN 80	346	37,00	4198510	Z	5.486,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4404 (AISI 316L), skříň čerpadla 1.4409 (AISI 316L), druh těsnění: FKM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Kartušová mechanická ucpávka		
		m kg	P ₂ kW			EUR
202	DN 25	27	0,37	4161735	Z	953,-
203	DN 25	28	0,37	4161736	Z	979,-
204	DN 25	28	0,37	4161737	Z	1.008,-
205	DN 25	33	0,55	4161738	Z	1.056,-
206	DN 25	33	0,55	4161739	Z	1.083,-
207	DN 25	34	0,55	4161740	Z	1.069,-
208	DN 25	40	0,75	4161741	Z	1.115,-
209	DN 25	40	0,75	4161742	Z	1.138,-
210	DN 25	41	0,75	4161743	Z	1.166,-
211	DN 25	43	1,10	4161744	Z	1.176,-
212	DN 25	46	1,10	4161745	Z	1.192,-
213	DN 25	47	1,10	4161746	Z	1.331,-
214	DN 25	47	1,10	4161747	Z	1.302,-
216	DN 25	52	1,50	4161748	Z	1.481,-
218	DN 25	53	1,50	4161749	Z	1.617,-
220	DN 25	69	2,20	4161750	Z	1.578,-
222	DN 25	71	2,20	4161751	Z	1.702,-
224	DN 25	72	2,20	4161752	Z	1.715,-
226	DN 25	73	2,20	4161753	Z	1.896,-
229	DN 25	75	2,20	4161754	Z	1.982,-
231	DN 25	85	3,00	4161755	Z	2.037,-
233	DN 25	114	3,00	4161756	Z	2.173,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4404 (AISI 316L), skříň čerpadla 1.4409 (AISI 316L), druh těsnění: FKM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Kartušová mechanická ucpávka		
		m kg	P ₂ kW			EUR
402	DN 25	27	0,37	4160549	Z	951,-
404	DN 25	29	0,55	4160551	Z	1.011,-
405	DN 25	36	0,75	4160552	Z	1.039,-
406	DN 25	37	0,75	4160553	Z	1.067,-
407	DN 25	39	1,10	4160554	Z	1.091,-
408	DN 25	41	1,10	4160555	Z	1.120,-
409	DN 25	41	1,10	4160556	Z	1.142,-
410	DN 25	46	1,50	4160557	Z	1.189,-
411	DN 25	46	1,50	4160558	Z	1.249,-
412	DN 25	49	1,50	4160559	Z	1.278,-
413	DN 25	52	2,20	4160560	Z	1.398,-
414	DN 25	52	2,20	4160561	Z	1.366,-
416	DN 25	53	2,20	4160562	Z	1.474,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4404 (AISI 316L), skříň čerpadla 1.4409 (AISI 316L), druh těsnění: FKM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr. Kartušová mechanická ucpávka		
		<i>m</i> kg	<i>P₂</i> kW			EUR
418	DN 25	54	2,20	4160563	Z	1.607,-
420	DN 25	78	3,00	4160564	Z	1.665,-
422	DN 25	79	3,00	4160565	D	1.785,-
424	DN 25	80	3,00	4160566	D	1.798,-
426	DN 25	75	4,00	4160567	D	1.960,-
429	DN 25	107	4,00	4160568	Z	2.087,-
431	DN 25	108	4,00	4160569	Z	2.126,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4404 (AISI 316L), skříň čerpadla 1.4409 (AISI 316L), druh těsnění: FKM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr. Kartušová mechanická ucpávka		
		<i>m</i> kg	<i>P₂</i> kW			EUR
601	DN 32	27	0,37	4156062	Z	950,-
602	DN 32	29	0,55	4156063	Z	979,-
603	DN 32	32	0,55	4156064	Z	1.023,-
604	DN 32	38	0,75	4156065	Z	1.045,-
605	DN 32	40	1,10	4156066	Z	1.087,-
606	DN 32	41	1,10	4156067	Z	1.120,-
607	DN 32	49	1,50	4156068	Z	1.217,-
608	DN 32	50	1,50	4156069	Z	1.251,-
609	DN 32	53	2,20	4156070	Z	1.323,-
610	DN 32	53	2,20	4156071	Z	1.326,-
611	DN 32	68	2,20	4156072	Z	1.484,-
612	DN 32	79	3,00	4156073	Z	1.551,-
613	DN 32	80	3,00	4156074	Z	1.607,-
614	DN 32	80	3,00	4156075	Z	1.620,-
615	DN 32	82	3,00	4156076	Z	1.807,-
616	DN 32	79	4,00	4156077	Z	1.801,-
618	DN 32	81	4,00	4156078	D	1.864,-
620	DN 32	110	4,00	4156079	Z	2.049,-
621	DN 32	126	5,50	4156080	Z	2.203,-
623	DN 32	127	5,50	4156081	D	2.425,-
625	DN 32	128	5,50	4156082	Z	2.347,-
627	DN 32	131	5,50	4156083	Z	2.513,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4404 (AISI 316L), skříň čerpadla 1.4409 (AISI 316L), druh těsnění: FKM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr. Kartušová mechanická ucpávka		
		m kg	P_2 kW			EUR
1001	DN 40	30	0,55	4150572	Z	984,-
1002	DN 40	35	0,75	4150573	Z	1.000,-
1003	DN 40	40	1,10	4150574	Z	1.042,-
1004	DN 40	46	1,50	4150575	Z	1.126,-
1005	DN 40	48	2,20	4150576	Z	1.179,-
1006	DN 40	49	2,20	4150577	Z	1.211,-
1007	DN 40	60	3,00	4150580	Z	1.285,-
1008	DN 40	61	3,00	4150581	Z	1.363,-
1009	DN 40	72	4,00	4150582	Z	1.448,-
1010	DN 40	76	4,00	4150583	Z	1.476,-
1011	DN 40	77	4,00	4150584	Z	1.583,-
1012	DN 40	92	5,50	4150585	Z	1.658,-
1013	DN 40	93	5,50	4150586	Z	1.763,-
1015	DN 40	95	5,50	4150588	Z	1.919,-
1017	DN 40	123	7,50	4150590	Z	2.402,-
1019	DN 40	125	7,50	4150592	Z	2.538,-
1021	DN 40	127	7,50	4150594	Z	2.656,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25

MEI ≥ 0.50; materiály: Hydraulika 1.4404 (AISI 316L), skříň čerpadla 1.4409 (AISI 316L), druh těsnění: FKM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr. Kartušová mechanická ucpávka		
		m kg	P_2 kW			EUR
1601	DN 50	41	0,75	4150660	Z	970,-
1602	DN 50	47	1,50	4150661	Z	1.043,-
1603	DN 50	49	2,20	4150662	Z	1.102,-
1604	DN 50	56	3,00	4150663	Z	1.216,-
1605	DN 50	61	4,00	4150664	Z	1.290,-
1606	DN 50	72	4,00	4150665	Z	1.335,-
1607	DN 50	88	5,50	4150666	Z	1.524,-
1608	DN 50	92	5,50	4150667	Z	1.585,-
1609	DN 50	92	7,50	4150668	Z	2.019,-
1610	DN 50	94	7,50	4150669	Z	2.210,-
1611	DN 50	95	7,50	4150670	Z	2.219,-
1612	DN 50	179	9,00	4150671	Z	2.329,-
1613	DN 50	182	9,00	4150672	Z	2.496,-
1616	DN 50	184	11,00	4150673	D	2.800,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4404 (AISI 316L), skříň čerpadla 1.4409 (AISI 316L), druh těsnění: FKM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Kartušová mechanická ucpávka		
		<i>m</i> kg	<i>P₂</i> kW			EUR
2204	DN 50	112	5,50	4139778	Z	2.554,-
2205	DN 50	124	7,50	4139780	Z	2.997,-
2206	DN 50	126	7,50	4139782	Z	3.016,-
2207	DN 50	149	9,00	4139784	Z	3.315,-
2208	DN 50	171	11,00	4139786	Z	3.366,-
2209	DN 50	173	11,00	4139787	Z	3.545,-
2210	DN 50	234	15,00	4139788	Z	4.167,-
2211	DN 50	236	15,00	4139789	Z	4.296,-
2212	DN 50	238	15,00	4139790	Z	4.458,-
2213	DN 50	242	18,50	4139791	Z	4.433,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4404 (AISI 316L), skříň čerpadla 1.4409 (AISI 316L), druh těsnění: FKM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Kartušová mechanická ucpávka			Č. výr.. Kartušová mechanická ucpávka		
		<i>m</i> kg	<i>P₂</i> kW			EUR			EUR
3603/1	DN 65	135	7,50	4155393	A	☛	4150752	Z	3.184,-
3603/2	DN 65	135	7,50	4155392	A	☛	4150750	Z	3.100,-
3603	DN 65	156	9,00	-	A	☛	4150754	Z	3.157,-
3604	DN 65	180	11,00	-	A	☛	4150758	Z	3.420,-
3604/2	DN 65	180	11,00	-	A	☛	4150756	Z	3.330,-
3605	DN 65	220	15,00	-	A	☛	4150762	Z	4.237,-
3605/2	DN 65	220	15,00	-	A	☛	4150760	D	4.237,-
3606/2	DN 65	252	15,00	-	A	☛	4150764	D	4.442,-
3606	DN 65	247	18,50	-	A	☛	4150766	Z	4.404,-
3607/2	DN 65	250	18,50	-	A	☛	4150767	Z	4.692,-
3607	DN 65	266	22,00	-	A	☛	4150768	Z	4.737,-
3608	DN 65	269	22,00	-	A	☛	4150770	Z	5.093,-
3608/2	DN 65	269	22,00	-	A	☛	4150769	Z	4.950,-
3609	DN 65	322	30,00	-	A	☛	4150772	D	5.928,-
3609/2	DN 65	322	30,00	-	A	☛	4150771	Z	5.789,-
3610/2	DN 65	325	30,00	-	A	☛	4150773	D	6.098,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4404 (AISI 316L), skříň čerpadla 1.4409 (AISI 316L), druh těsnění: FKM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Kartušová mechanická ucpávka		
		<i>m</i> kg	<i>P₂</i> kW			EUR
5203	DN 80	191	11,00	4150911	D	3.665,-

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
 = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, ☛ = ceny na vyžádání

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 25

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4404 (AISI 316L), skříň čerpadla 1.4409 (AISI 316L), druh těsnění: FKM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Kartušová mechanická ucpávka		
		m kg	P_2 kW			EUR
5203/2	DN 80	191	11,00	4150910	Z	3.564,-
5204	DN 80	260	15,00	4150913	D	4.597,-
5204/2	DN 80	260	15,00	4150912	Z	4.463,-
5205	DN 80	262	18,50	4150915	Z	4.756,-
5205/2	DN 80	262	18,50	4150914	Z	4.737,-
5206	DN 80	279	22,00	4150918	D	5.303,-
5206/2	DN 80	279	22,00	4150917	Z	5.172,-
5207	DN 80	333	30,00	4150920	Z	6.143,-
5207/2	DN 80	333	30,00	4150919	D	6.295,-
5208	DN 80	337	30,00	4150922	D	6.625,-
5208/2	DN 80	337	30,00	4150921	Z	6.470,-
5209/2	DN 80	356	37,00	4150923	D	7.046,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 40 (Pmax: 30 barů)

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4404 (AISI 316L), skříň čerpadla 1.4409 (AISI 316L), druh těsnění: FKM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Kartušová mechanická ucpávka		
		m kg	P_2 kW			EUR
2214	DN 50	246	18,50	4165819	D	5.174,-
2215	DN 50	249	18,50	4165822	D	5.264,-
2216	DN 50	269	22,00	4165825	D	5.676,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 40 (Pmax: 30 barů)

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4404 (AISI 316L), skříň čerpadla 1.4409 (AISI 316L), druh těsnění: FKM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Kartušová mechanická ucpávka		
		m kg	P_2 kW			EUR
3610	DN 65	327	30,00	4165832	D	11.435,-
3611/2	DN 65	331	30,00	4165835	D	12.371,-
3611	DN 65	345	37,00	4165838	Z	7.071,-

Cenová skupina : PG6

Informace k objednávce PN 40 (Pmax: 30 barů)

MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4404 (AISI 316L), skříň čerpadla 1.4409 (AISI 316L), druh těsnění: FKM

Helix V	Výtlačné hrdlo	Hmotnost brutto cca	Jmenovitý výkon motoru	Č. výr.. Kartušová mechanická ucpávka		
		m kg	P_2 kW			EUR
5209	DN 80	358	37,00	4165847	D	7.506,-
5210	DN 80	364	37,00	4165853	Z	7.744,-

Informace k objednávce PN 40 (Pmax: 30 barů)


MEI ≥ 0.70; materiály: Hydraulika 1.4404 (AISI 316L), skříň čerpadla 1.4409 (AISI 316L), druh těsnění: FKM

Helix V**Výtlačné hrdlo****Hmotnost brutto cca****Jmenovitý výkon motoru****Č. výr..**Kartušová
mechanická
ucpávka

		m kg	P_2 kW		EUR
5210/2	DN 80	364	37,00	4165850	12.963,-

Charakteristika čerpadla


Helix V 202 – 233

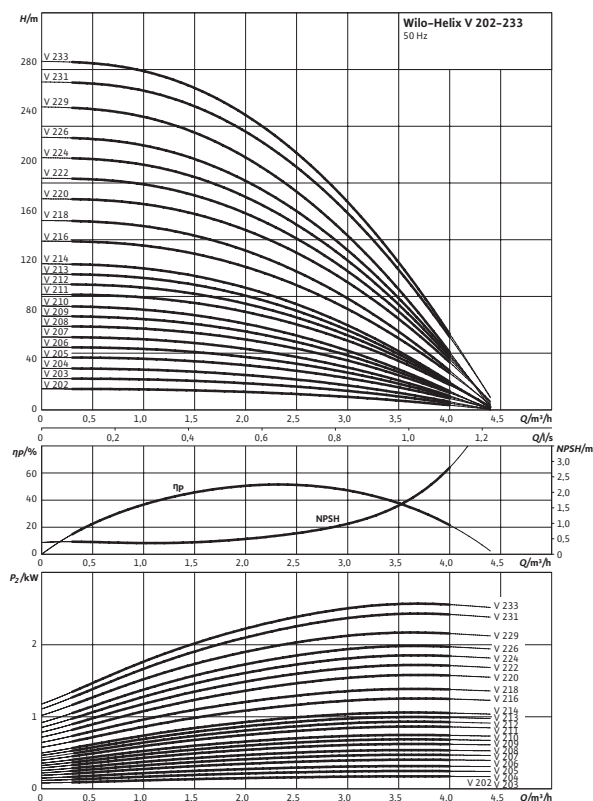

Charakteristiky dle ISO 9906: 2012 3B

Charakteristika čerpadla


Helix V 402 – 431

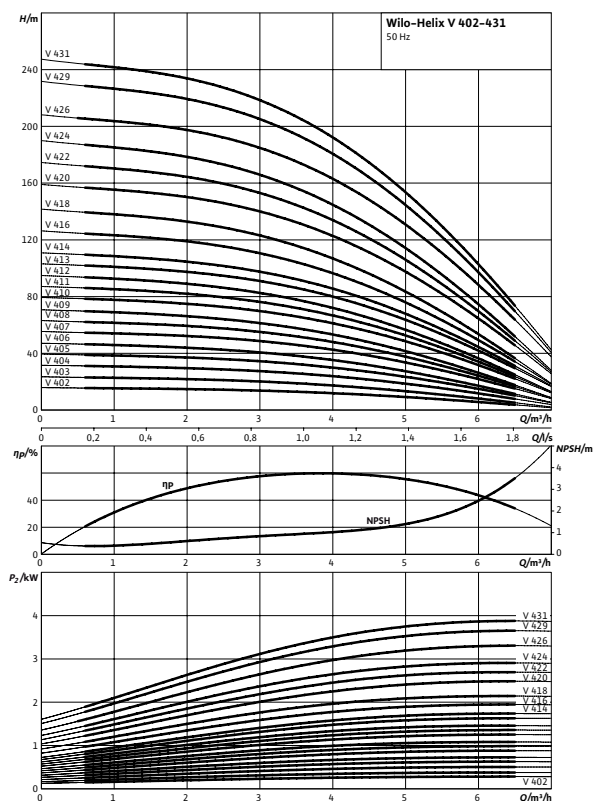

Charakteristiky dle ISO 9906: 2012 3B


Charakteristika čerpadla

Helix V 601 – 627

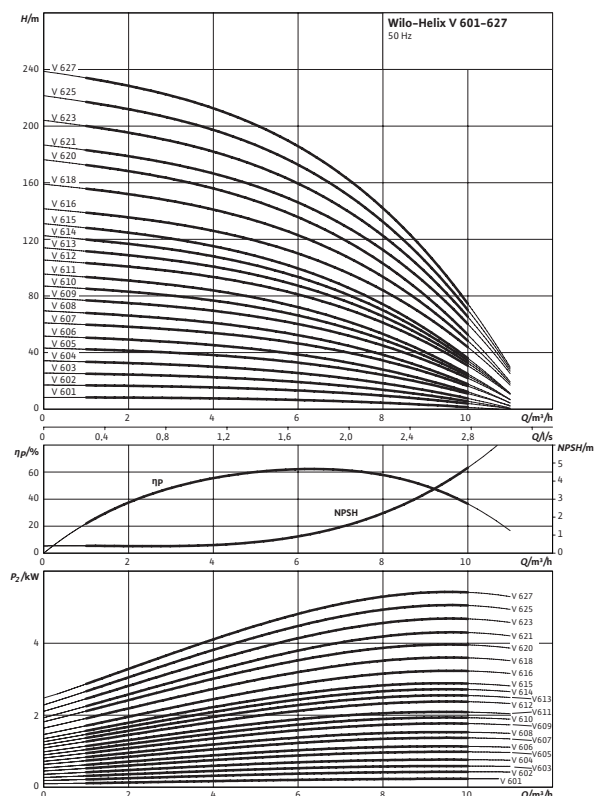


Charakteristika čerpadla

Helix V 1001 – 1023

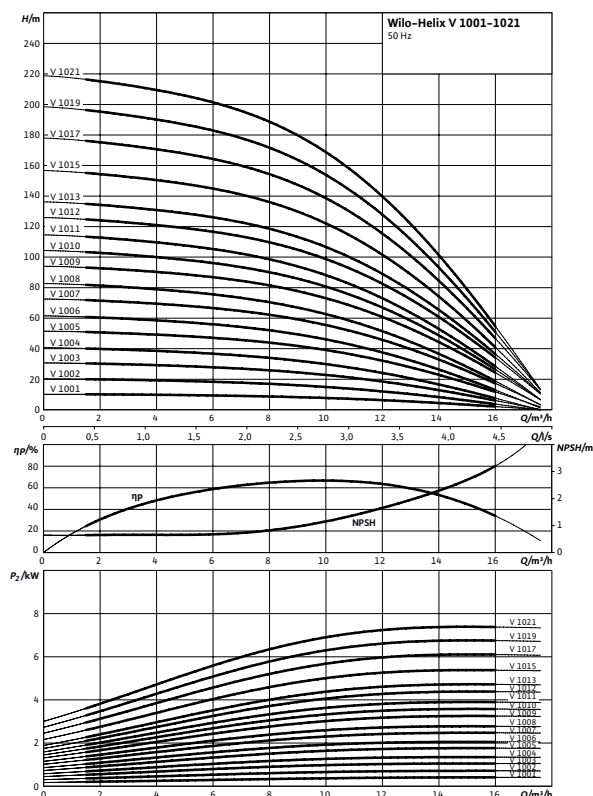


Charakteristika čerpadla

Helix V 1601 – 1616

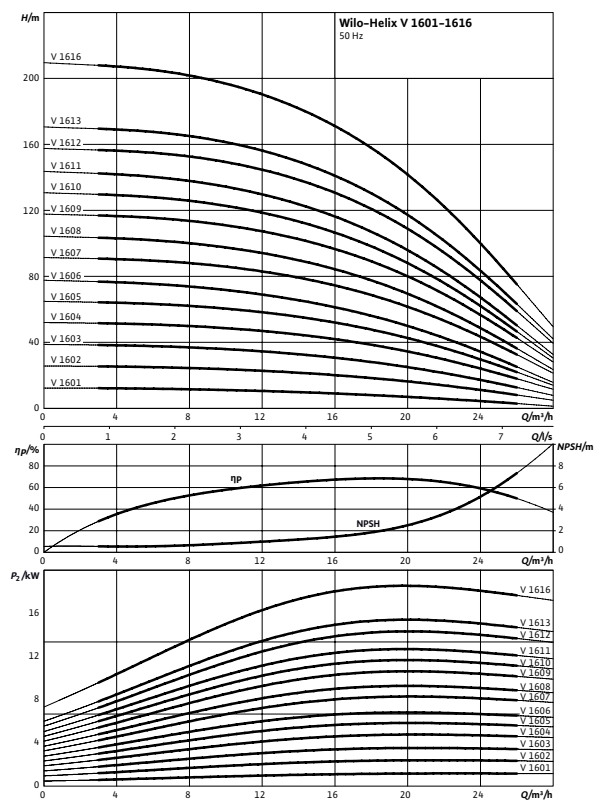

Charakteristika čerpadla


Helix V 2201 – 2216

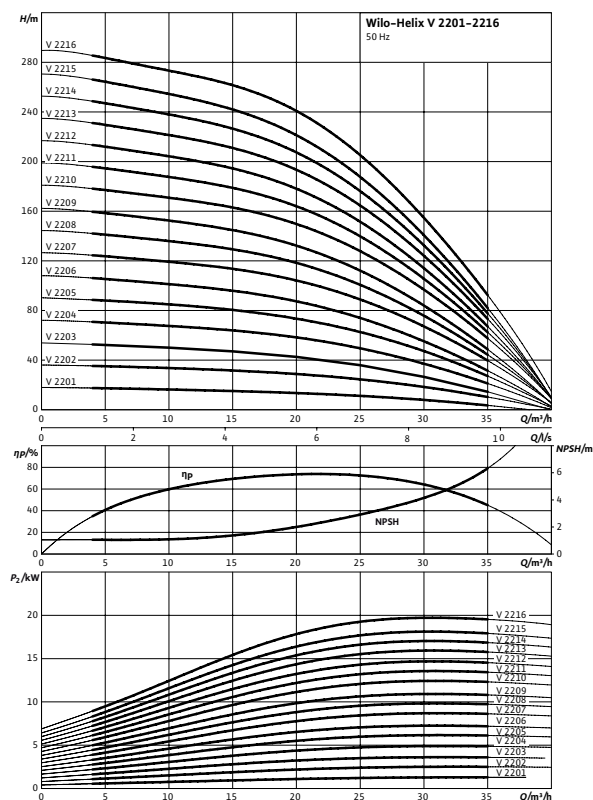

Změny cen a dodacích termínů vyhrazeny – všechny ceny jsou bez DPH. Platí naše Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb vydané 1.3.2020 – <https://wilo.com/cz/cs/legal.html>
☞ = připravenost k dodávce, S = skladem ve WILCO CS, Z = skladem v DE, D = individuální potvrzení termínu dodání, A = individuální potvrzení termínu dodání, € = ceny na vyžádání

Charakteristika čerpadla


Helix V 3601 – 3611

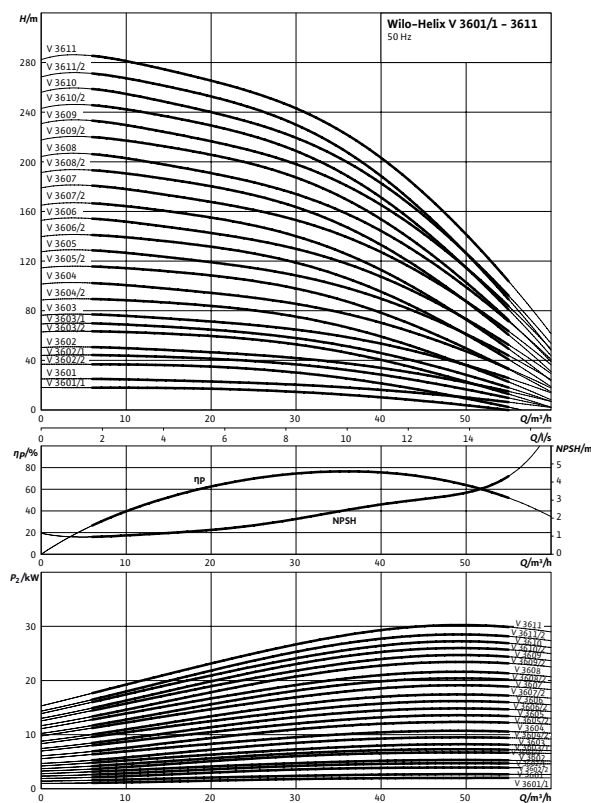

Charakteristiky dle ISO 9906: 2012 3B

Charakteristika čerpadla

Helix V 5201 – 5210

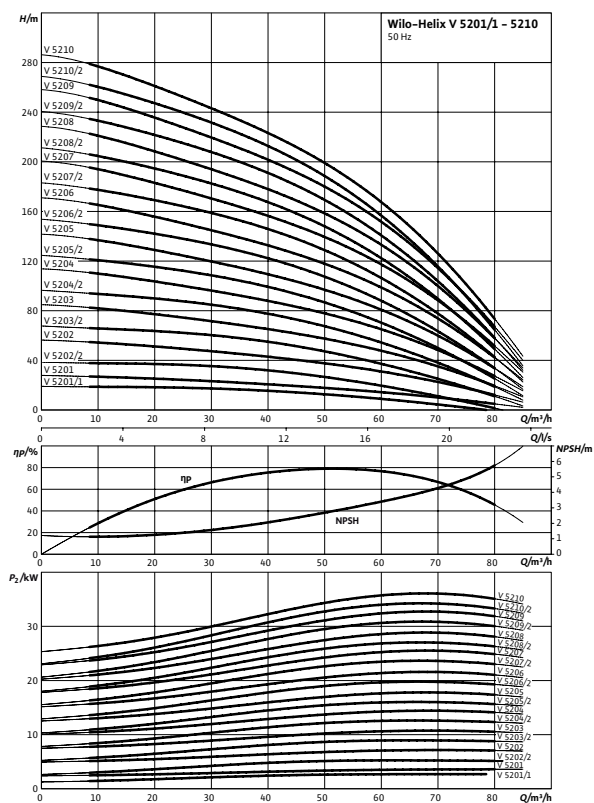

Charakteristiky dle ISO 9906: 2012 3B