



wilo

CONSIGNES D'INSTALLATION MODULES DE RELEVAGE SANI

CONSIGNES D'INSTALLATION MODULES DE RELEVAGE SANI


wilo

Prévoyez, au tuyau de refoulement, un tuyau PE/PVC. Le manchon à bride DN 80 fourni convient aux tuyaux de refoulement de 75 à 90 mm.

$$0,7 \text{ m/s} < v_{\text{eau}} \leq 2,5 \text{ m/s}$$

Prévoyez une vanne d'arrêt sur les conduites de refoulement et d'alimentation (voir accessoires)

Le module de relevage possède des zones spécifiques à la connexion du (des) tuyau(x) d'arrivée. Le foret à cloche et les joints sont prévus pour des tuyaux d'arrivée de 90 à 110 mm.

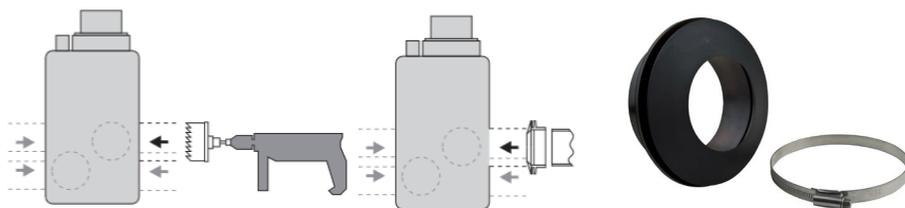

CONSIGNES D'INSTALLATION MODULES DE RELEVAGE SANI

wilo

Prévoyez une ventilation (DN 70)

Prévoyez une pompe manuelle à membrane pour vider manuellement le module de relevage (accessoire en option)

Ancrez le module afin qu'il ne puisse pas flotter en cas d'inondation



CONSIGNES D'INSTALLATION MODULES DE RELEVAGE SANI - EXEMPLES

wilo



CONSIGNES D'INSTALLATION MODULES DE RELEVAGE SANI

wilo

Accessoire – Manchon à bride DN 100/100

Réf. 2511597 – Manchon à bride DN 100/100
Convient au tuyaux de 90 à 110 mm

Réf. 2511597 – Manchon à bride DN 150/150
Convient au tuyaux de 125 à 160 mm



Accessoire – Pompe à membrane manuelle

Réf. 2060166 – Pompe à membrane manuelle Rp 1½
Poids: 13,5 kg



CONSIGNES D'INSTALLATION MODULES DE RELEVAGE SANI


wilo

Accessoire – vanne à glissière

Réf. 2017162 – Vanne à glissière DN 80





Réf. 2017163 – Vanne à glissière DN 100

Mesure	h[mm]	l[mm]	Poids [kg]
DN 80	300	180	19,5
DN 100	345	190	27,0

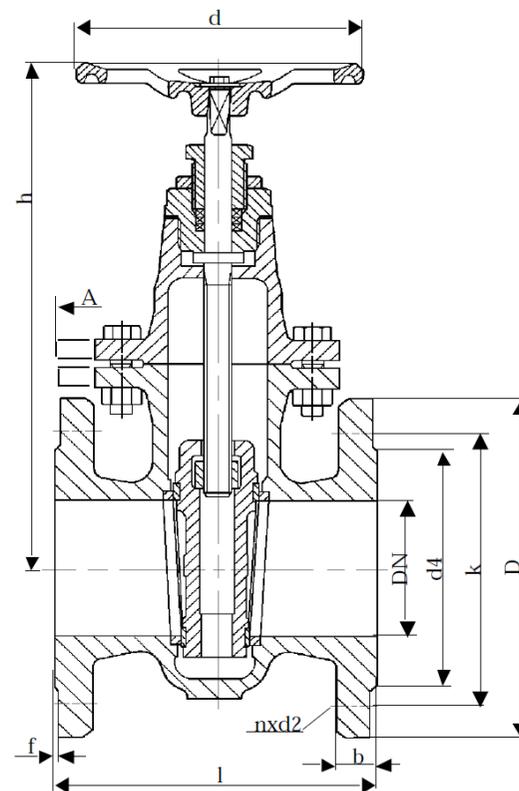







CONSIGNES D'INSTALLATION MODULES DE RELEVAGE SANI

DrainLift SANI-M

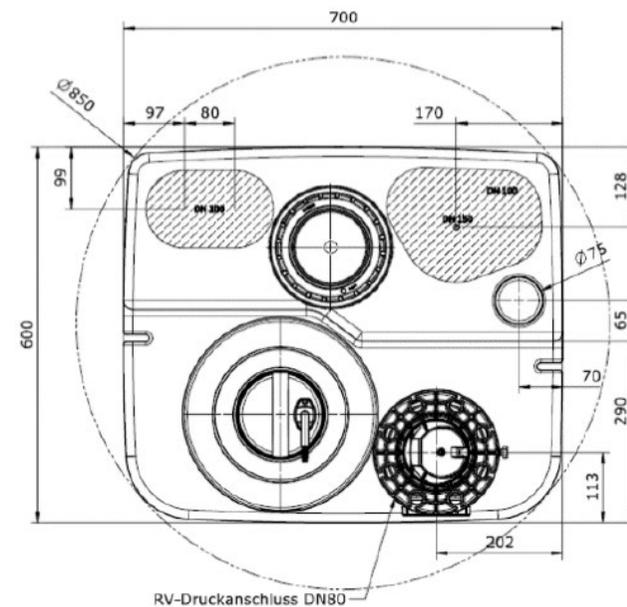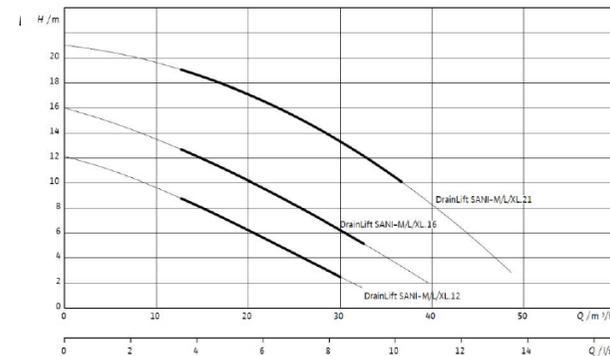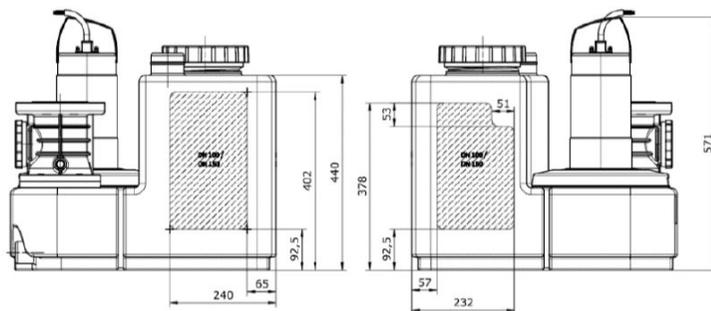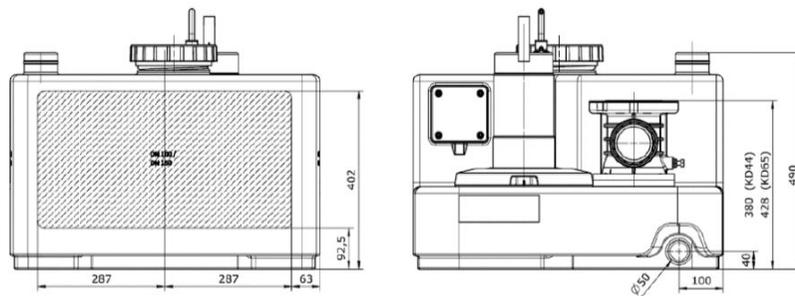

CONSIGNES D'INSTALLATION MODULES DE RELEVAGE SANI




DrainLift SANI-L

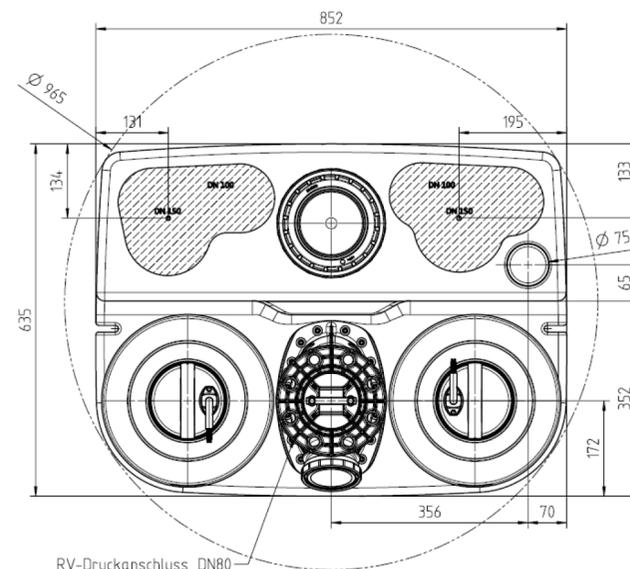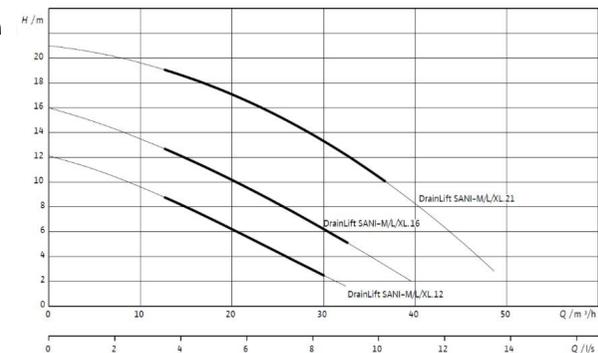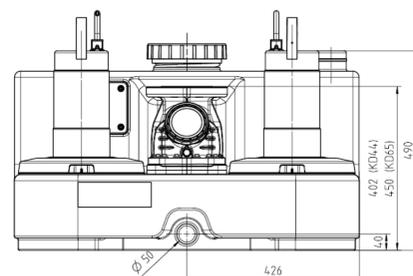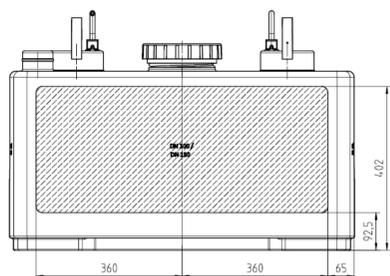

RV-Druckanschluss DN80

CONSIGNES D'INSTALLATION MODULES DE RELEVAGE SANI

DrainLift SANI-XL

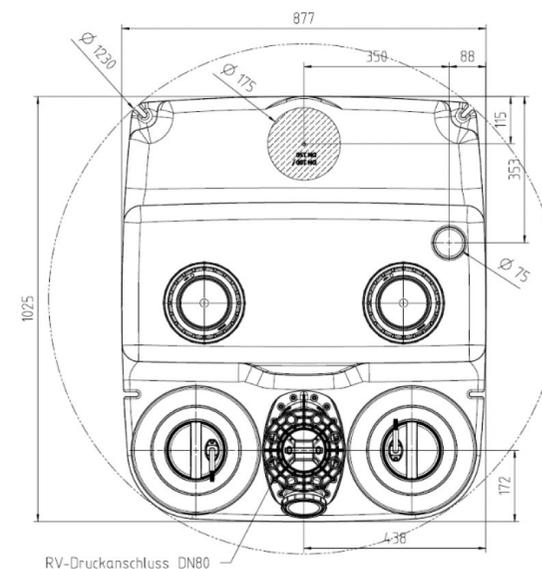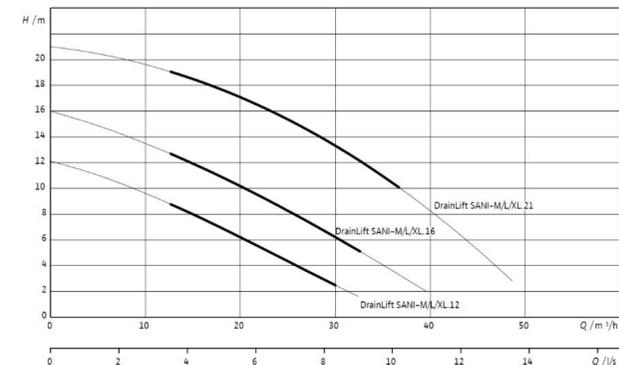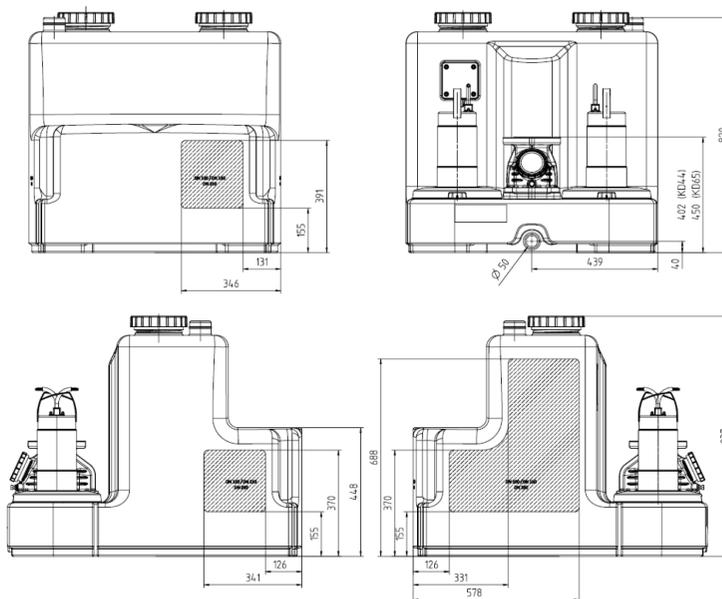

RV-Druckanschluss DN80

L'EQUIPE WILO EST LA POUR VOUS AIDER

WILO

VOUS AVEZ BESOIN DE SUPPORT TECHNIQUE



+32 2 482 33 47

+32 2 482 33 42



service.be@wilo.com

VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR LES INTERVENTIONS ?



+32 2 482 33 46

+32 2 482 33 41



dispatching.be@wilo.com

- Assistance technique téléphonique
- Mise en service
- Réparation
- Entretien et contrats d'entretien
- Pièces de rechange
- Offre après vérification
- Facturation après réparation

- Entretien prévus

VOUS AVEZ BESOIN D'UN TECHNICIEN WILO ?

Veuillez remplir le formulaire
"Demande d'intervention ou mise en service"*
sur www.wilo.be – Wilo-Services – Mise en service

* pour les particuliers et les clients directs