

Product leaflet

Wilo-PSB 3" Series

높은 내구성을 자랑하는 경제적인 3인치 심정용 수중 펌프



윌로펌프(주)




용도

- 지하수용 및 가압용
- 농업용: 관정, 농장, 양어장, 대형온실 등
- 급수용: 고층빌딩, 호텔, 학교, 병원, 아파트 등

특장점

- 오일 충전식 모터 채용으로 안정적인 작동
- OLP(Overload Protector)가 내장된 기동박스
- 기존 제품과 달리 기동박스와 펌프 세트 판매

성능곡선도

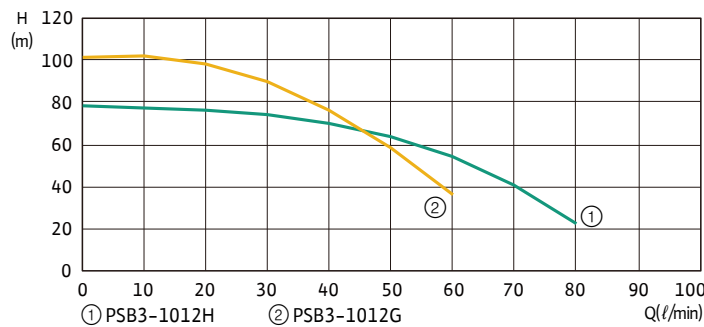

심정용 기동박스

기술자료

- 기동 capacitor : 32uF/450V
- OLP(Overload Protector) : 8.5A
- IP 등급 : IP44
- 치수 : 132x191x68mm

특성표

Series	모델명	단수	전원		정격출력		최대양정	정격유량		토출구경		외형치수(mm)	
			상	전압	kW	HP		H(m)	Q(l/min)	mm	inch	직경	길이
G	PSB3-1012G	17	1	220V	0.75	1	104	86	33	40	G1 ¼	78.5	1,050
H	PSB3-1012H	14	1	220V	0.75	1	78	64	50	40	G1 ¼	78.5	1,020

양정별 양수량

Series	모델명	양정별 양수량(m)							
		30	40	50	60	70	80	90	100
G	PSB3-1012G	62	58	54	49	44	38	30	17
H	PSB3-1012H	76	71	64	55	40			

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 **1688-5890**

| 본사 및 공장 | 부산광역시 강서구 미음산단1로 46(구랑동)
TEL : (051)950-8000 FAX : (051)950-8209

| 전국 사무소 | • 서울 : (02)2104-9479 • 부산 : (051)950-8203

• 광주 : (062)710-0155~6



wilo.com/kr/ko/