



产品认证证书

中国节能认证

证书编号: CQC21701286543

发证日期: 2024年02月18日
有效期至: 2027年02月17日

委托人名称 及注册地址	威乐(中国)水泵系统有限公司 北京市顺义区兆丰二街10号院1幢1层103
品牌	威乐
制造商名称 及注册地址	威乐(中国)水泵系统有限公司 北京市顺义区兆丰二街10号院1幢1层103
生产企业名称 及生产地址	威乐(中国)水泵系统有限公司 北京市顺义区空港工业区C区兆丰二街10号
产品名称和系列、 规格、型号	立式多级离心泵 MVI型 具体型号规格见附件
产品标准和技术要求	GB 19762-2007
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-432212-2009 认证规则的要求, 特此发证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2021年02月23日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

中国节能认证

证书编号：CQC21701286543

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	泵型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	比转速	电机功率 (kW)	临界汽蚀余量 (m)	泵效率 (%)	节能评价 价值 (%)
1	MVI7001-*/**/*/*-380-50	70	19.08	162.4	5.5	3.5	74.03	72.9
2	MVI7002-*/**/*/*-380-50	70	40.1	157.3	11	3.5	75.99	72.9
3	MVI7003-*/**/*/*-380-50	70	61.7	155.2	18.5	3.5	76.61	72.9
4	MVI7004-*/**/*/*-380-50	70	83.24	154.5	22	3.5	76.62	72.9
5	MVI7005-*/**/*/*-380-50	70	104.7	154.3	30	3.8	76.44	72.9
6	MVI7006-*/**/*/*-380-50	70	125.8	154.4	37	3.8	76.24	72.9
7	MVI9501-*/**/*/*-380-50	90	21.83	168.1	11	4.4	72.19	74.3
8	MVI9502-*/**/*/*-380-50	90	46.24	162	18.5	4.4	76.09	74.3
9	MVI9503-*/**/*/*-380-50	90	71.1	159.7	30	4.4	77.48	74.3
10	MVI9504-*/**/*/*-380-50	90	95.1	159.1	37	4.4	78.01	74.3
11	MVI9505-*/**/*/*-380-50	90	119.6	158.5	45	4.4	78.5	74.3
12	MVI7002G-*/**/*/*-380-50	70	40	156.1	11	3	77.8	72.9
13	MVI7003G-*/**/*/*-380-50	70	63	150.5	18.5	3	77.8	72.9
14	MVI7004G-*/**/*/*-380-50	70	84	150.5	22	3	77.8	72.9



中国质量认证中心



产品认证证书

中国节能认证

证书编号：CQC21701286543

第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	泵型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	比转速	电机功率 (kW)	临界汽蚀余量 (m)	泵效率 (%)	节能评价 价值 (%)
15	MVI7005G-*/**/*/*-380-50	70	107	148.4	30	3	77.8	72.9
16	MVI7006G-*/**/*/*-380-50	70	130	147	37	3	77.8	72.9
17	MVI7007G-*/**/*/*-380-50	70	154	145.3	45	3	77.8	72.9
18	MVI9502G-*/**/*/*-380-50	90	41.5	172.2	15	3.4	78.2	74.3
19	MVI9503G-*/**/*/*-380-50	90	64	168.6	22	3.4	78.2	74.3
20	MVI9504G-*/**/*/*-380-50	90	88	164.8	30	3.4	78.2	74.3
21	MVI9505G-*/**/*/*-380-50	90	110	164.8	37	3.4	78.2	74.3
22	MVI9506G-*/**/*/*-380-50	90	134.5	162.5	45	3.4	78.2	74.3

产品型号命名说明：

MVI7004/2-*//*/*-380-50**

MVI——立式多级离心泵

70 公称流量 (m³/h)

04 叶轮级数

/2 多级叶轮中含有两个小叶轮

-*/ *表示过流部件材质：1 表示全过流部件 304 不锈钢，2 表示全过流部件 316 不锈钢，3 表示下壳体铸铁，其余过流部件 304 不锈钢

**/ **表示水泵承压：16 表示 PN16，25 表示 PN25



中国质量认证中心



产品认证证书

中国节能认证


证书编号：CQC21701286543

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

- * / *表示密封材质；E 表示密封材质 EPDM，V 表示密封材质 Viton
- * - *表示电机相数；1 表示单相，3 表示三相
- 380 - 380 表示电机电压 380V
- 50 50 表示电机频率 50Hz

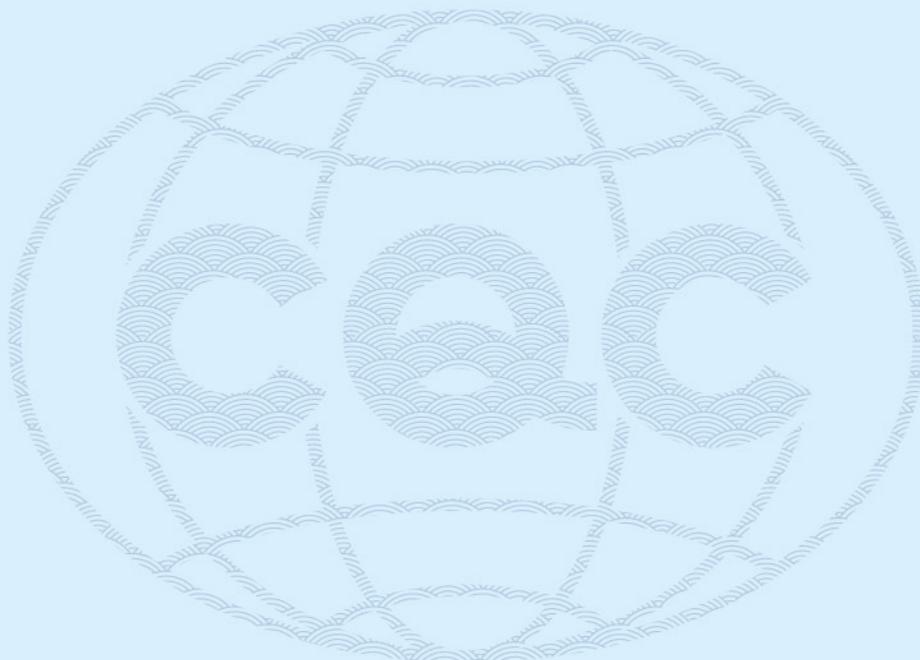

中国质量认证中心